


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraiseage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

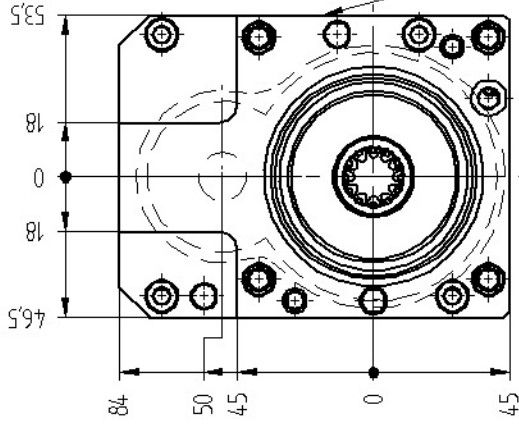

Ausrichtfläche
surface for alignment
surface réalignée pour le réglage



Optionen :
options :
options :




Bedienchlüssel
wrench
le clé

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

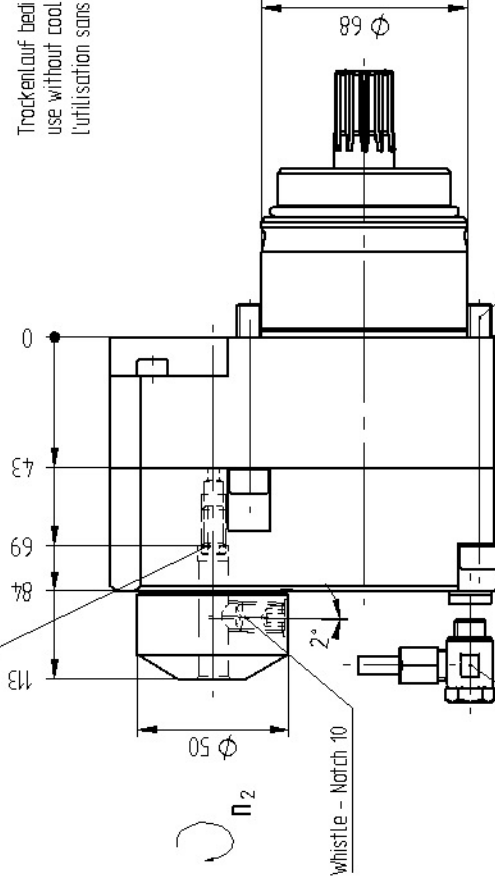

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

$$n_2 = - \frac{1}{i} \times n_1$$

i = 1:3,5
M₂ max. = 30 Nm
n₂ max. = 18000 min⁻¹

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 019 64 001

nous nous réservons toutes modifications techniques