


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

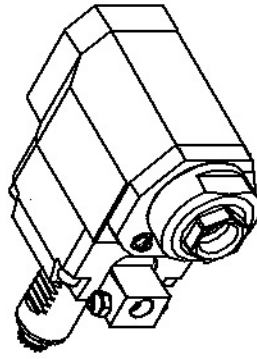


Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER25 5 000)
collets (see ZB ER25 5 000)
Les pinces (voir ZB ER25 5 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

bei externer Kuhlmittelfuhr-Verschlusschraube durch Kuhlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



n_2

ER 25 A (0,5 - 16,0)

70,5 max.
67,0 min.

62,5

44,5

15,5

0

36

52

100

75

42,5

39

19

0

n_1

$n_2 = -n_1$

$\phi 25$

$\phi 48$

einstellbarer Werkzeuganschlag

toolstop adjustable

butée réglable

p max. = 25 bar

i = 1 : 1

M₂ max. = 16 Nm

n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 25 141

nous nous réservons toutes modifications techniques