


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

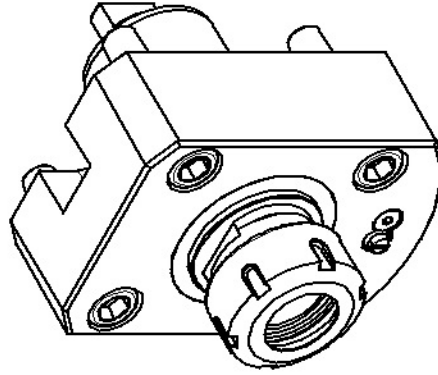

Dichtscheiben
sealings
joints





Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüssel
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderungen vorbehalten

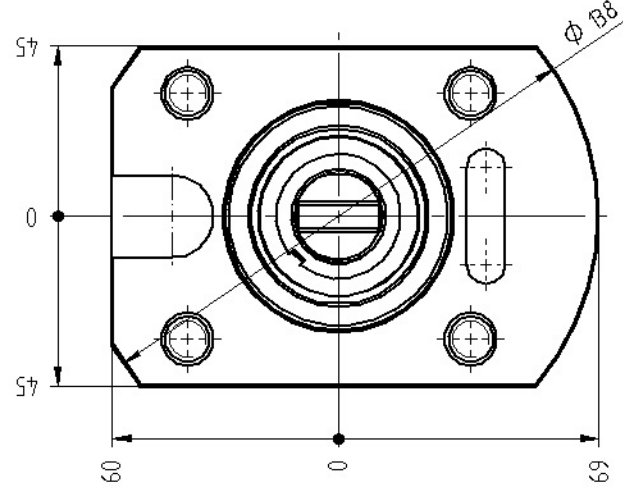

82.0 max.
78.5 min.

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$$n_2 = +n_1$$

(

09

5

09

0 max, [bar] = 25

11

$$M_{2 \text{ max.}} \quad [Nm] = 50$$
$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 6000$$

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kuhlrohr ersetzen

using external radiant supply please substitute locking screw for radiant tube

pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Bestell - Nr.:

ref.no. / Node rde.

8 010 66 030

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

nous nous réservons toutes modifications techniques