


Schwenkopf

Milling and drilling head, swivelling
Tête pivotante




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage
± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

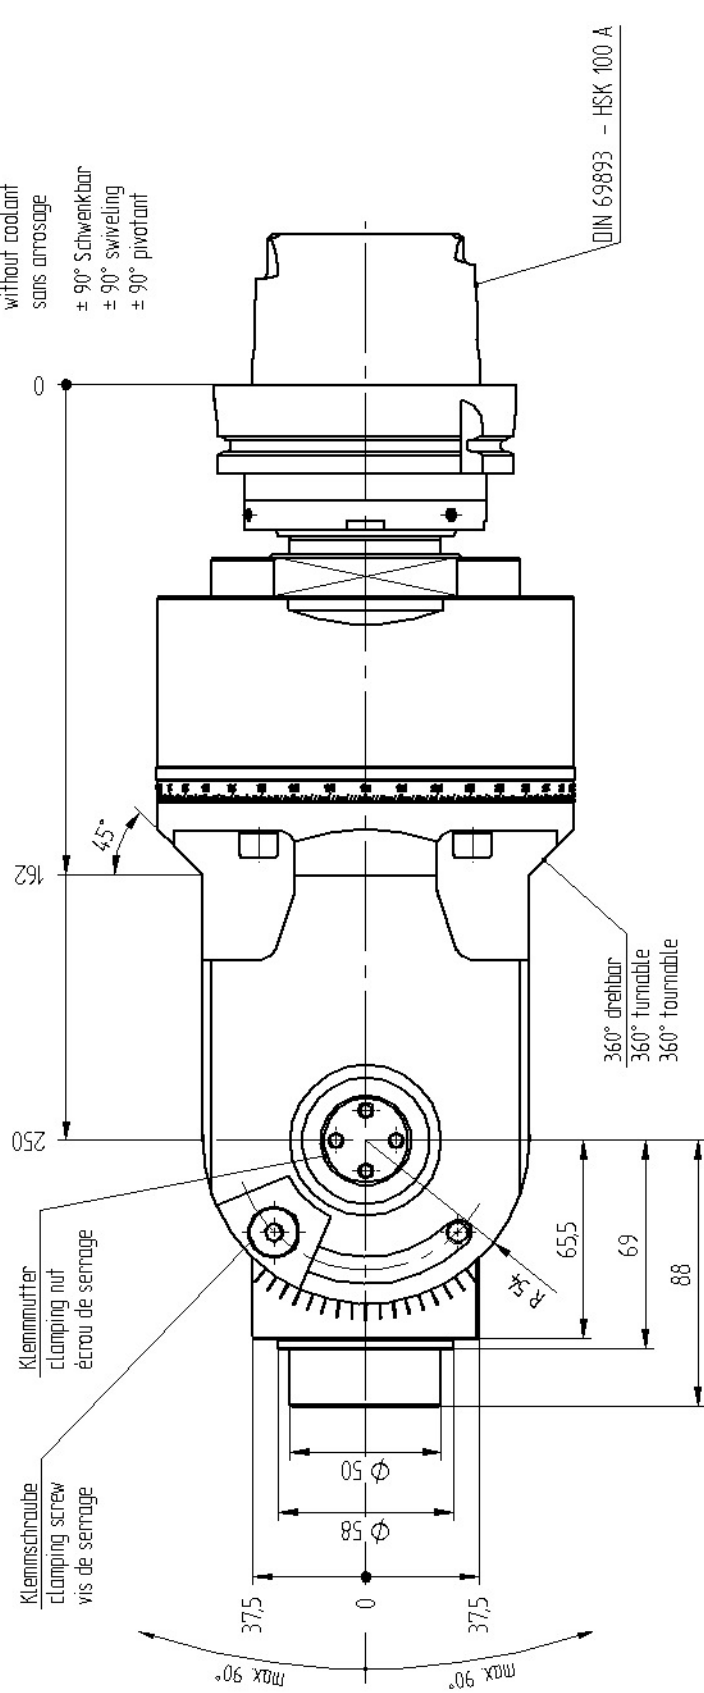

Anstreichung muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

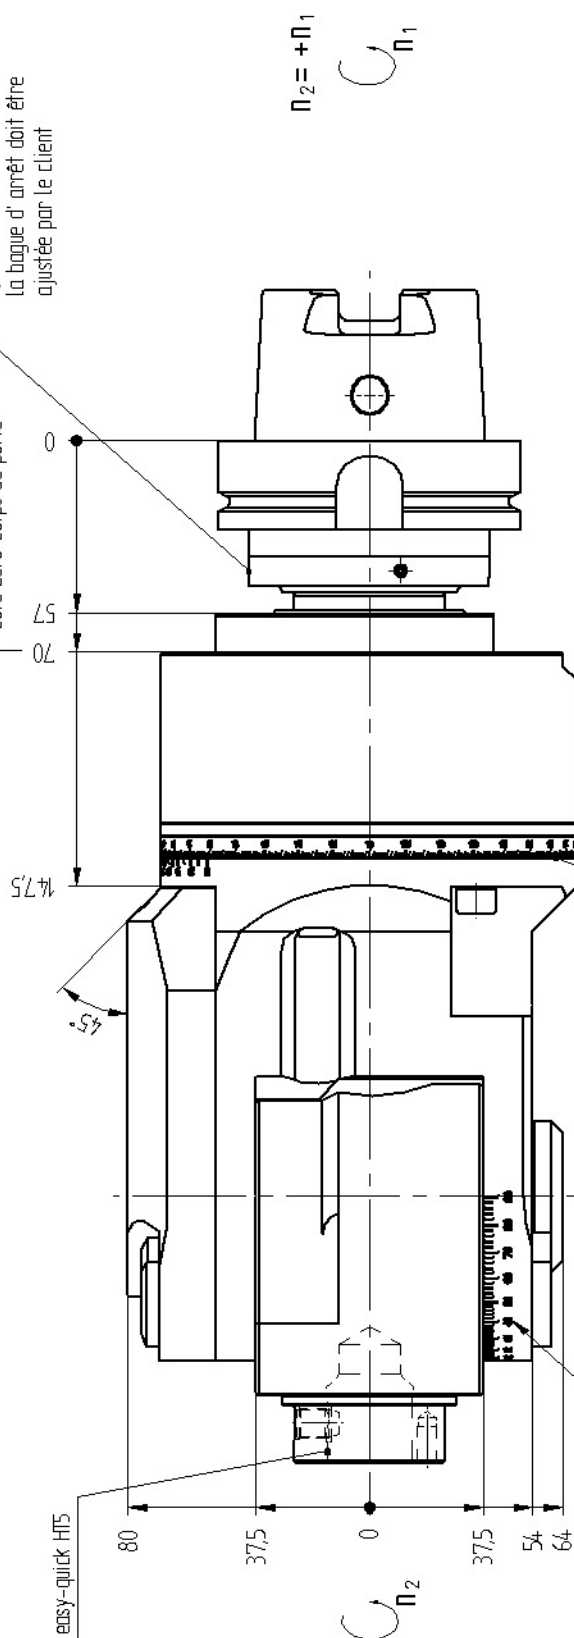

Skalierung mit Nonius Ablesegenauigkeit 0,5°
graduation with venire scale reading accuracy 0,5°
précision de graduation du vernier à 0,5°


Skalierung mit Nonius Ablesegenauigkeit 0,25°
graduation with venire scale reading accuracy 0,25°
précision de graduation du vernier à 0,25°

i = 11
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 049 77 000


» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

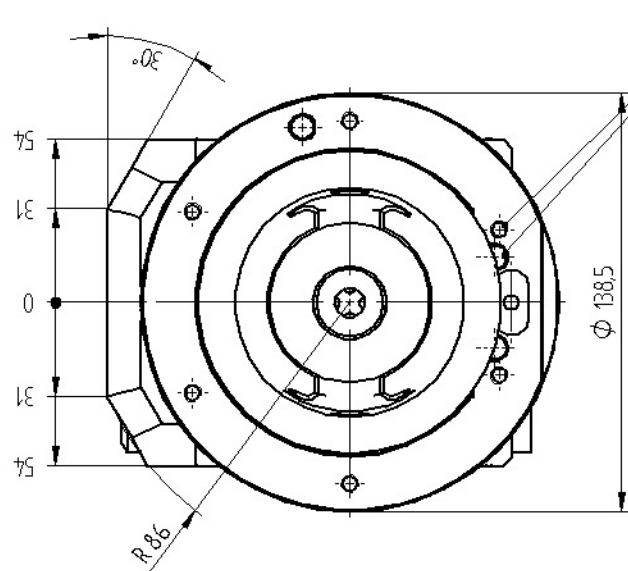

Optionen:
options:
options:



Wechselersatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienhandschiffel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques