


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

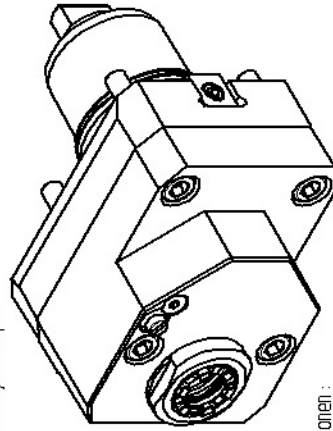

Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzange
collets
les pinces




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



```

Wechselseinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

```

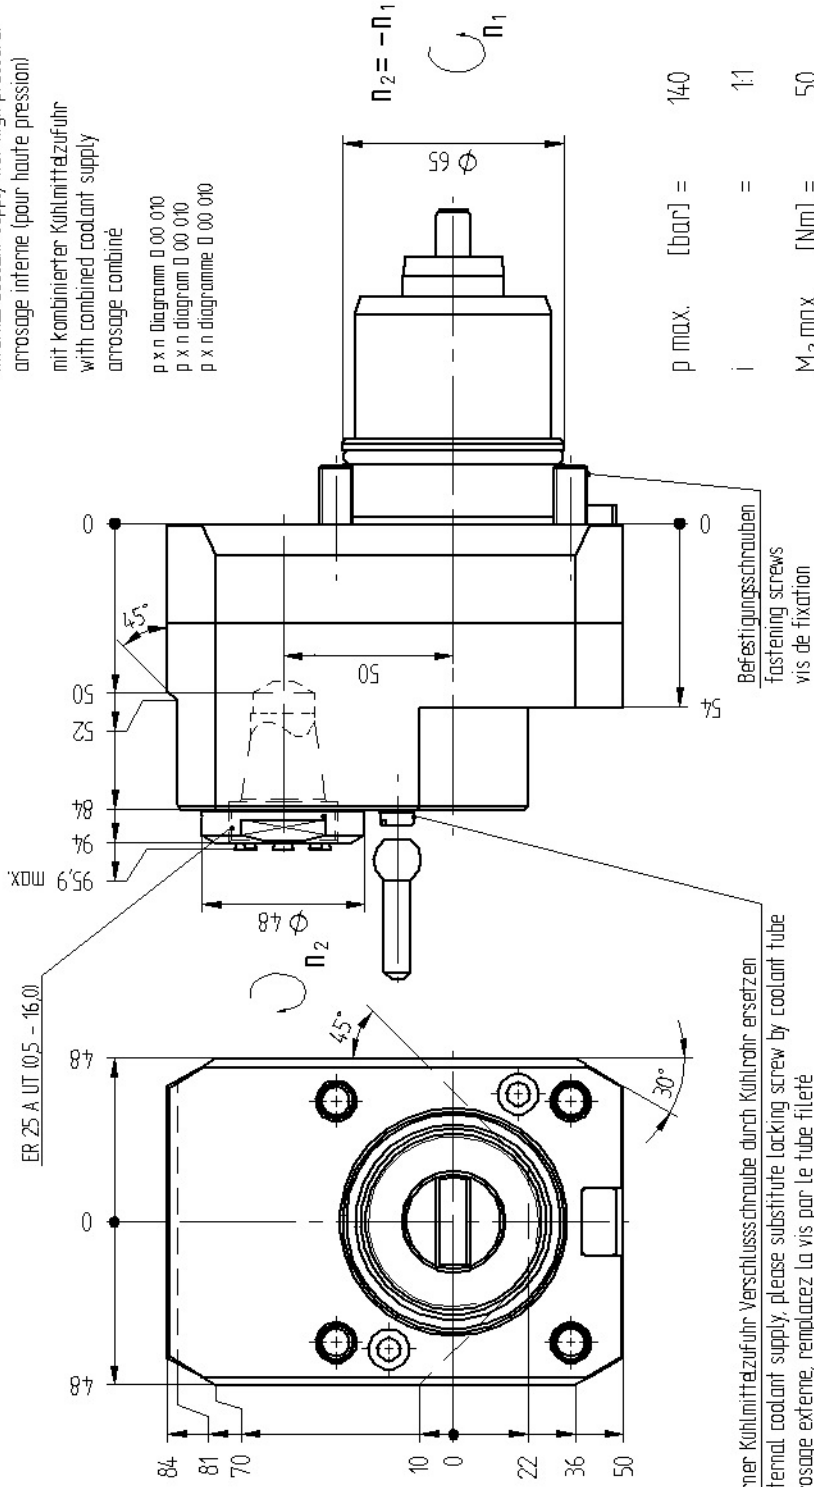

bei externer Kühlmittelfzufuhr Verschlußsschraube durch Kuhlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

p max.	[bar] =	140
i	=	11
M ₂ max.	[Nm] =	50
n max.	[min ⁻¹] =	6000

Bestell - Nr. / ref.no. / Node code.

8 019 65 008