



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

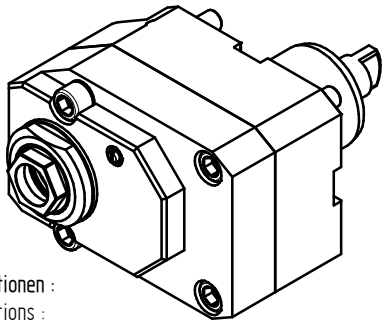

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces



Spannmuttern
clamping nuts
ecrous de serrage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Kühlmittelsatz
coolant-set
kit d'arrosage

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten


subject to technical changes

ER 32 A UT (1,0 - 20,0)

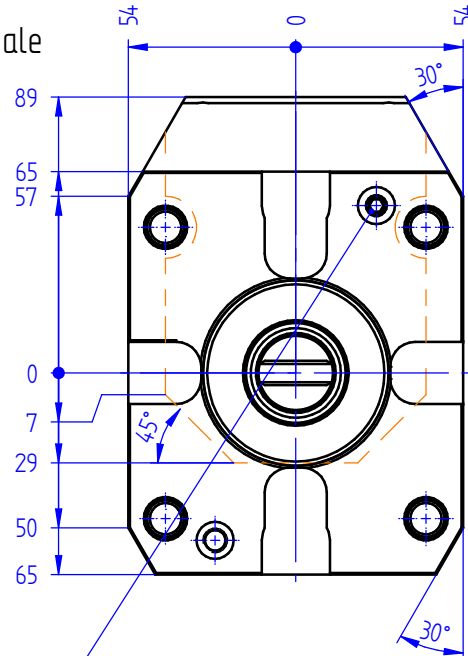

Gewindestift 180° umsetzbar
threaded pin 180° convertible
vis interchangeable de 180°

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

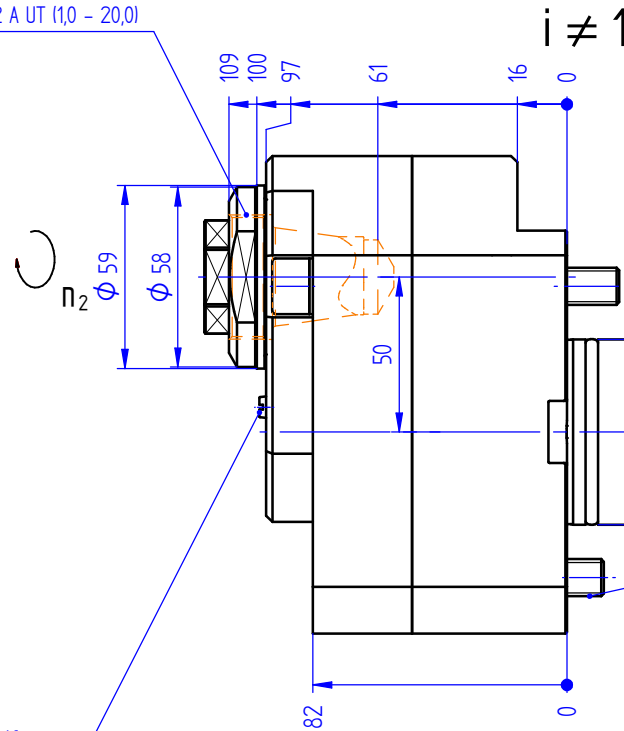

$i \neq 1$


mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

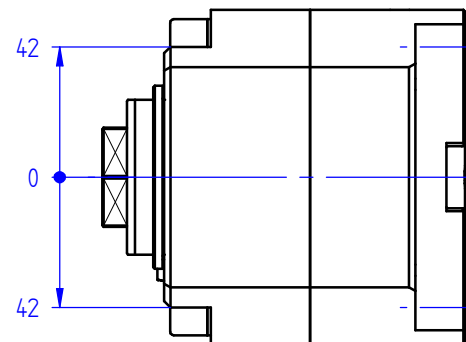

p max. [bar] = 140

i = 1:2

M₂ max. [Nm] = 40

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 019 66 002

nous nous réservons toutes modifications techniques