


## Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

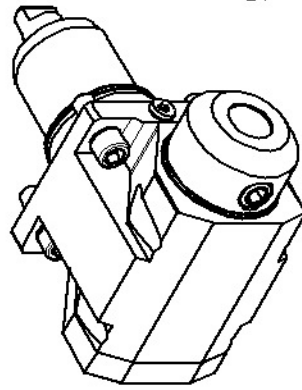

Optionen :  
options :  
options :



Reduzierbüchse  
reducing sleeve  
douille de réduction




Bedien Schlüssel  
wrench  
clé

Technische Änderungen vorbehalten

$i \neq 1$

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

einstellbarer Werkzeugschlag  
toolstop adjustable  
bûée réglable

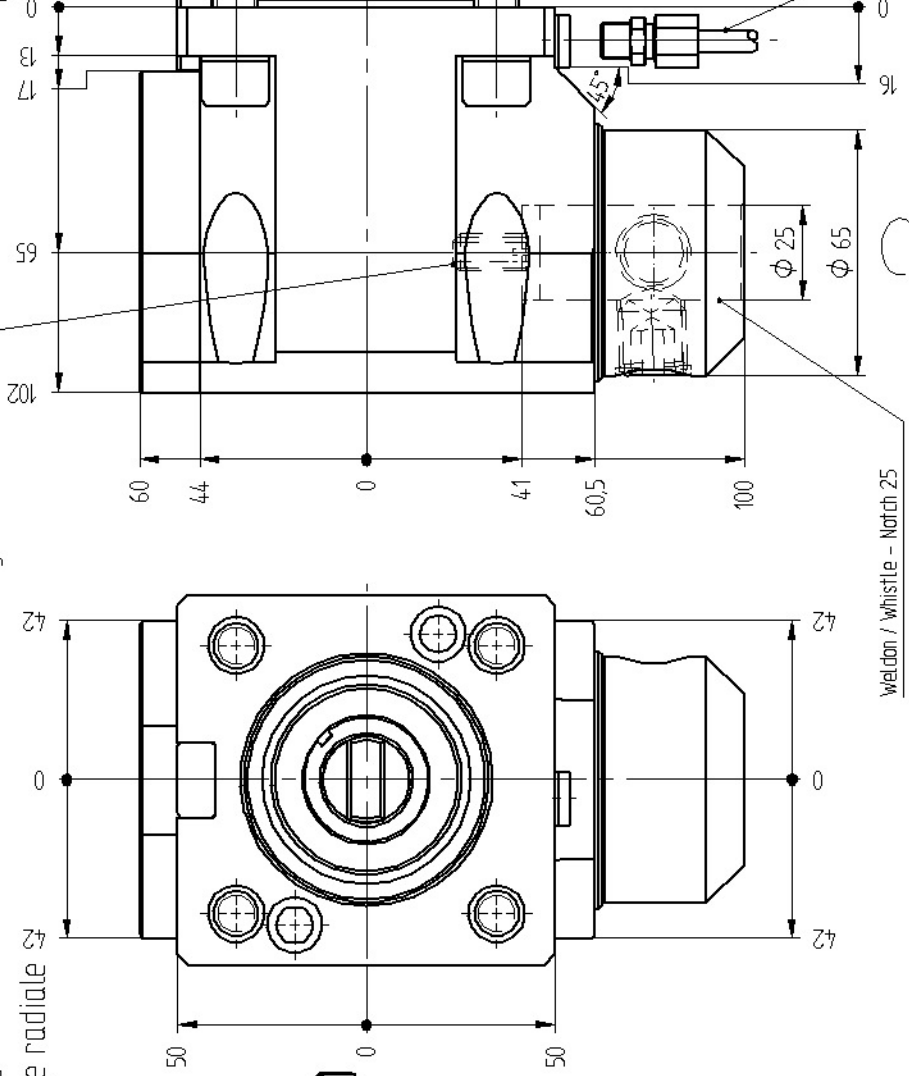

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube  
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté


» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

subject to technical changes

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combinée

Trockenlauf bedingt möglich  
use without coolant partly possible  
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm 0 00 000  
p x n diagram 0 00 000  
p x n diagramme 0 00 000



p max. = 25 bar  
i = 2 : 1  
M<sub>2</sub> max. = 63 Nm  
n<sub>2</sub> max. = 3000 min<sup>-1</sup>

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

**8 030 67 037**

nous nous réservons toutes modifications techniques