



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

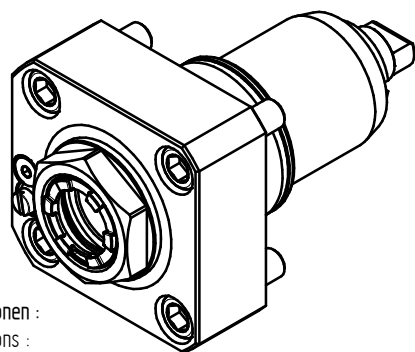

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

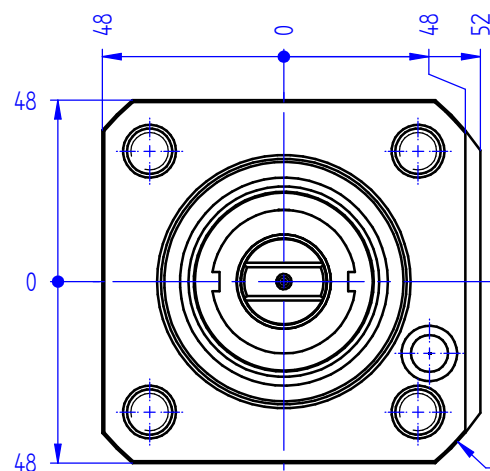

ER 32 A UT (1,0 – 20,0)

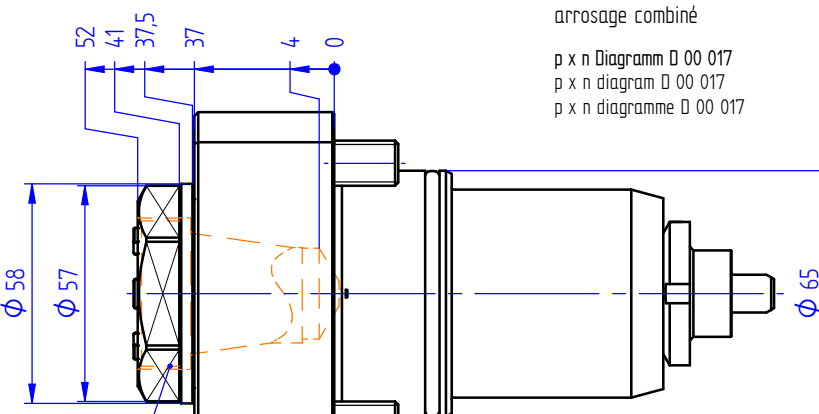

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

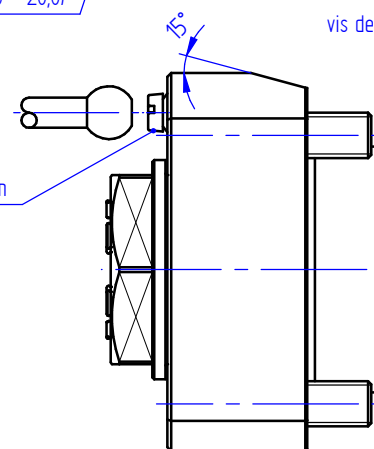

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Trockenlauf möglich
dryrun possible
Possibilité d'un fonctionnememt à sec

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm □ 00 017
p x n diagram □ 00 017
p x n diagramme □ 00 017

$$n_2 = +n_1$$

C

p max. [bar] = 100

$$i = 1:1$$

M₂ max. [Nm] = 50

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 6000$$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 66 127

nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand: 11.04.2024 / mtn
DIN-A408.04.2024 / mtn

03
000-039-800