


Fixierleiste verstellbar

Fixing adjustable

Bord réglable de fixation





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


Verstellbereich
regulating range
possibilité de réglage

±0,2 mm


Schraube
screw
vis

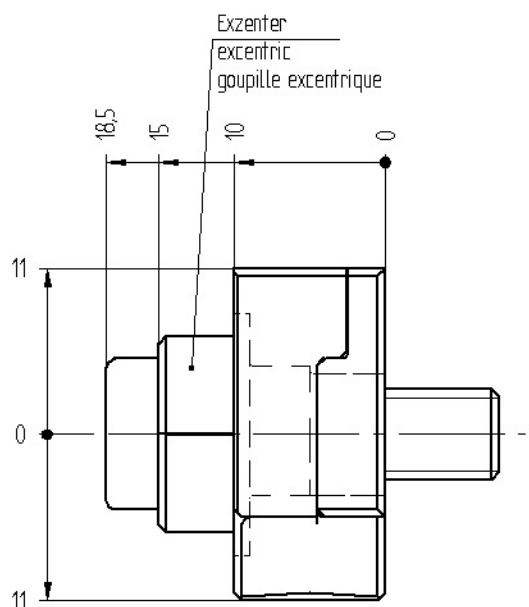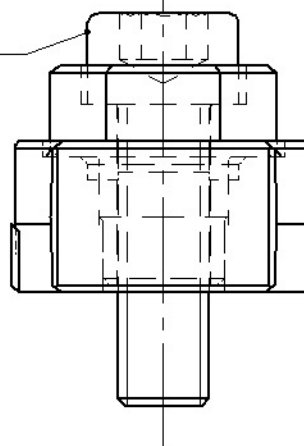

Werkzeugkontur
outline of tool
contour de l'outil

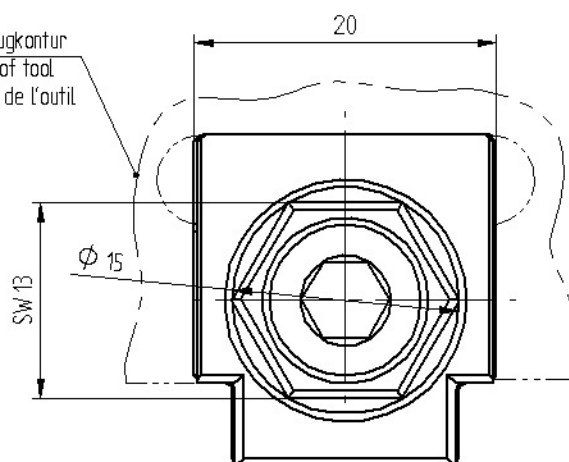

Flache Schaftseite
surface, direction of shank
surface, direction à la queue

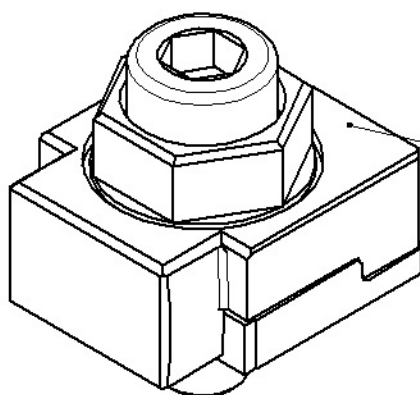


Spindellager mittels Exzenter mit Schlüssel 13mm ausrichten.
Einstellung mit Schraube sichern.

Align the position of the spindle with the eccentric with wrench 13mm.
Save the alignment with the screw.

Aligner la position de la broche avec la goupille excentrique avec
dé 13mm. Après sauvegarder l'alignement avec la vis.

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
le clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 785 01 000

nous nous réservons toutes modifications techniques