


Fixierleiste verstellbar

Fixing rail adjustable

Bord réglable de fixation




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Verstellbereich
adjusting range
intervalle de réglage

±0,2 mm


Schraube
screw
vis

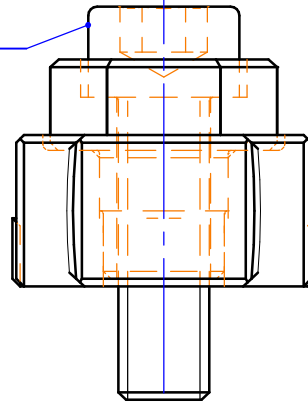

Exzenter
excentric bolt
goupille excentrique

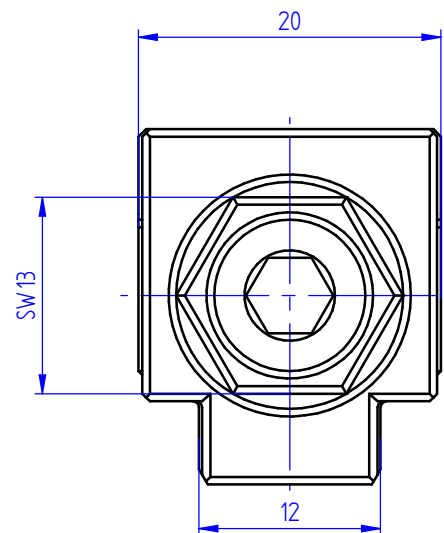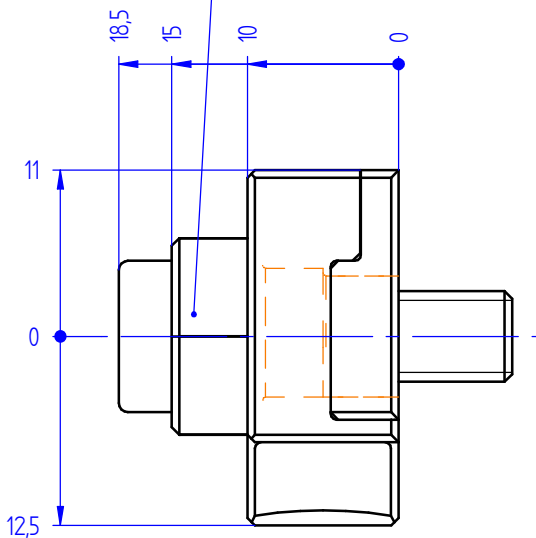

Fläche Schaftseite
surface, direction of shank
surface, direction à la queue

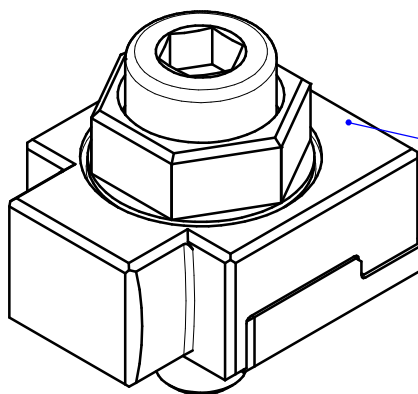


Spindellage mittels Exzenter mit Schlüssel ausrichten.
Einstellung mit Schraube sichern.

Align the position of the spindle with the excentric bold with wrench.
Save the alignment with the screw.

Aligner la position de la broche avec la goupille excentrique avec.
Après sauvegarder l'alignement avec la vis.

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 785 01 001

nous nous réservons toutes modifications techniques