


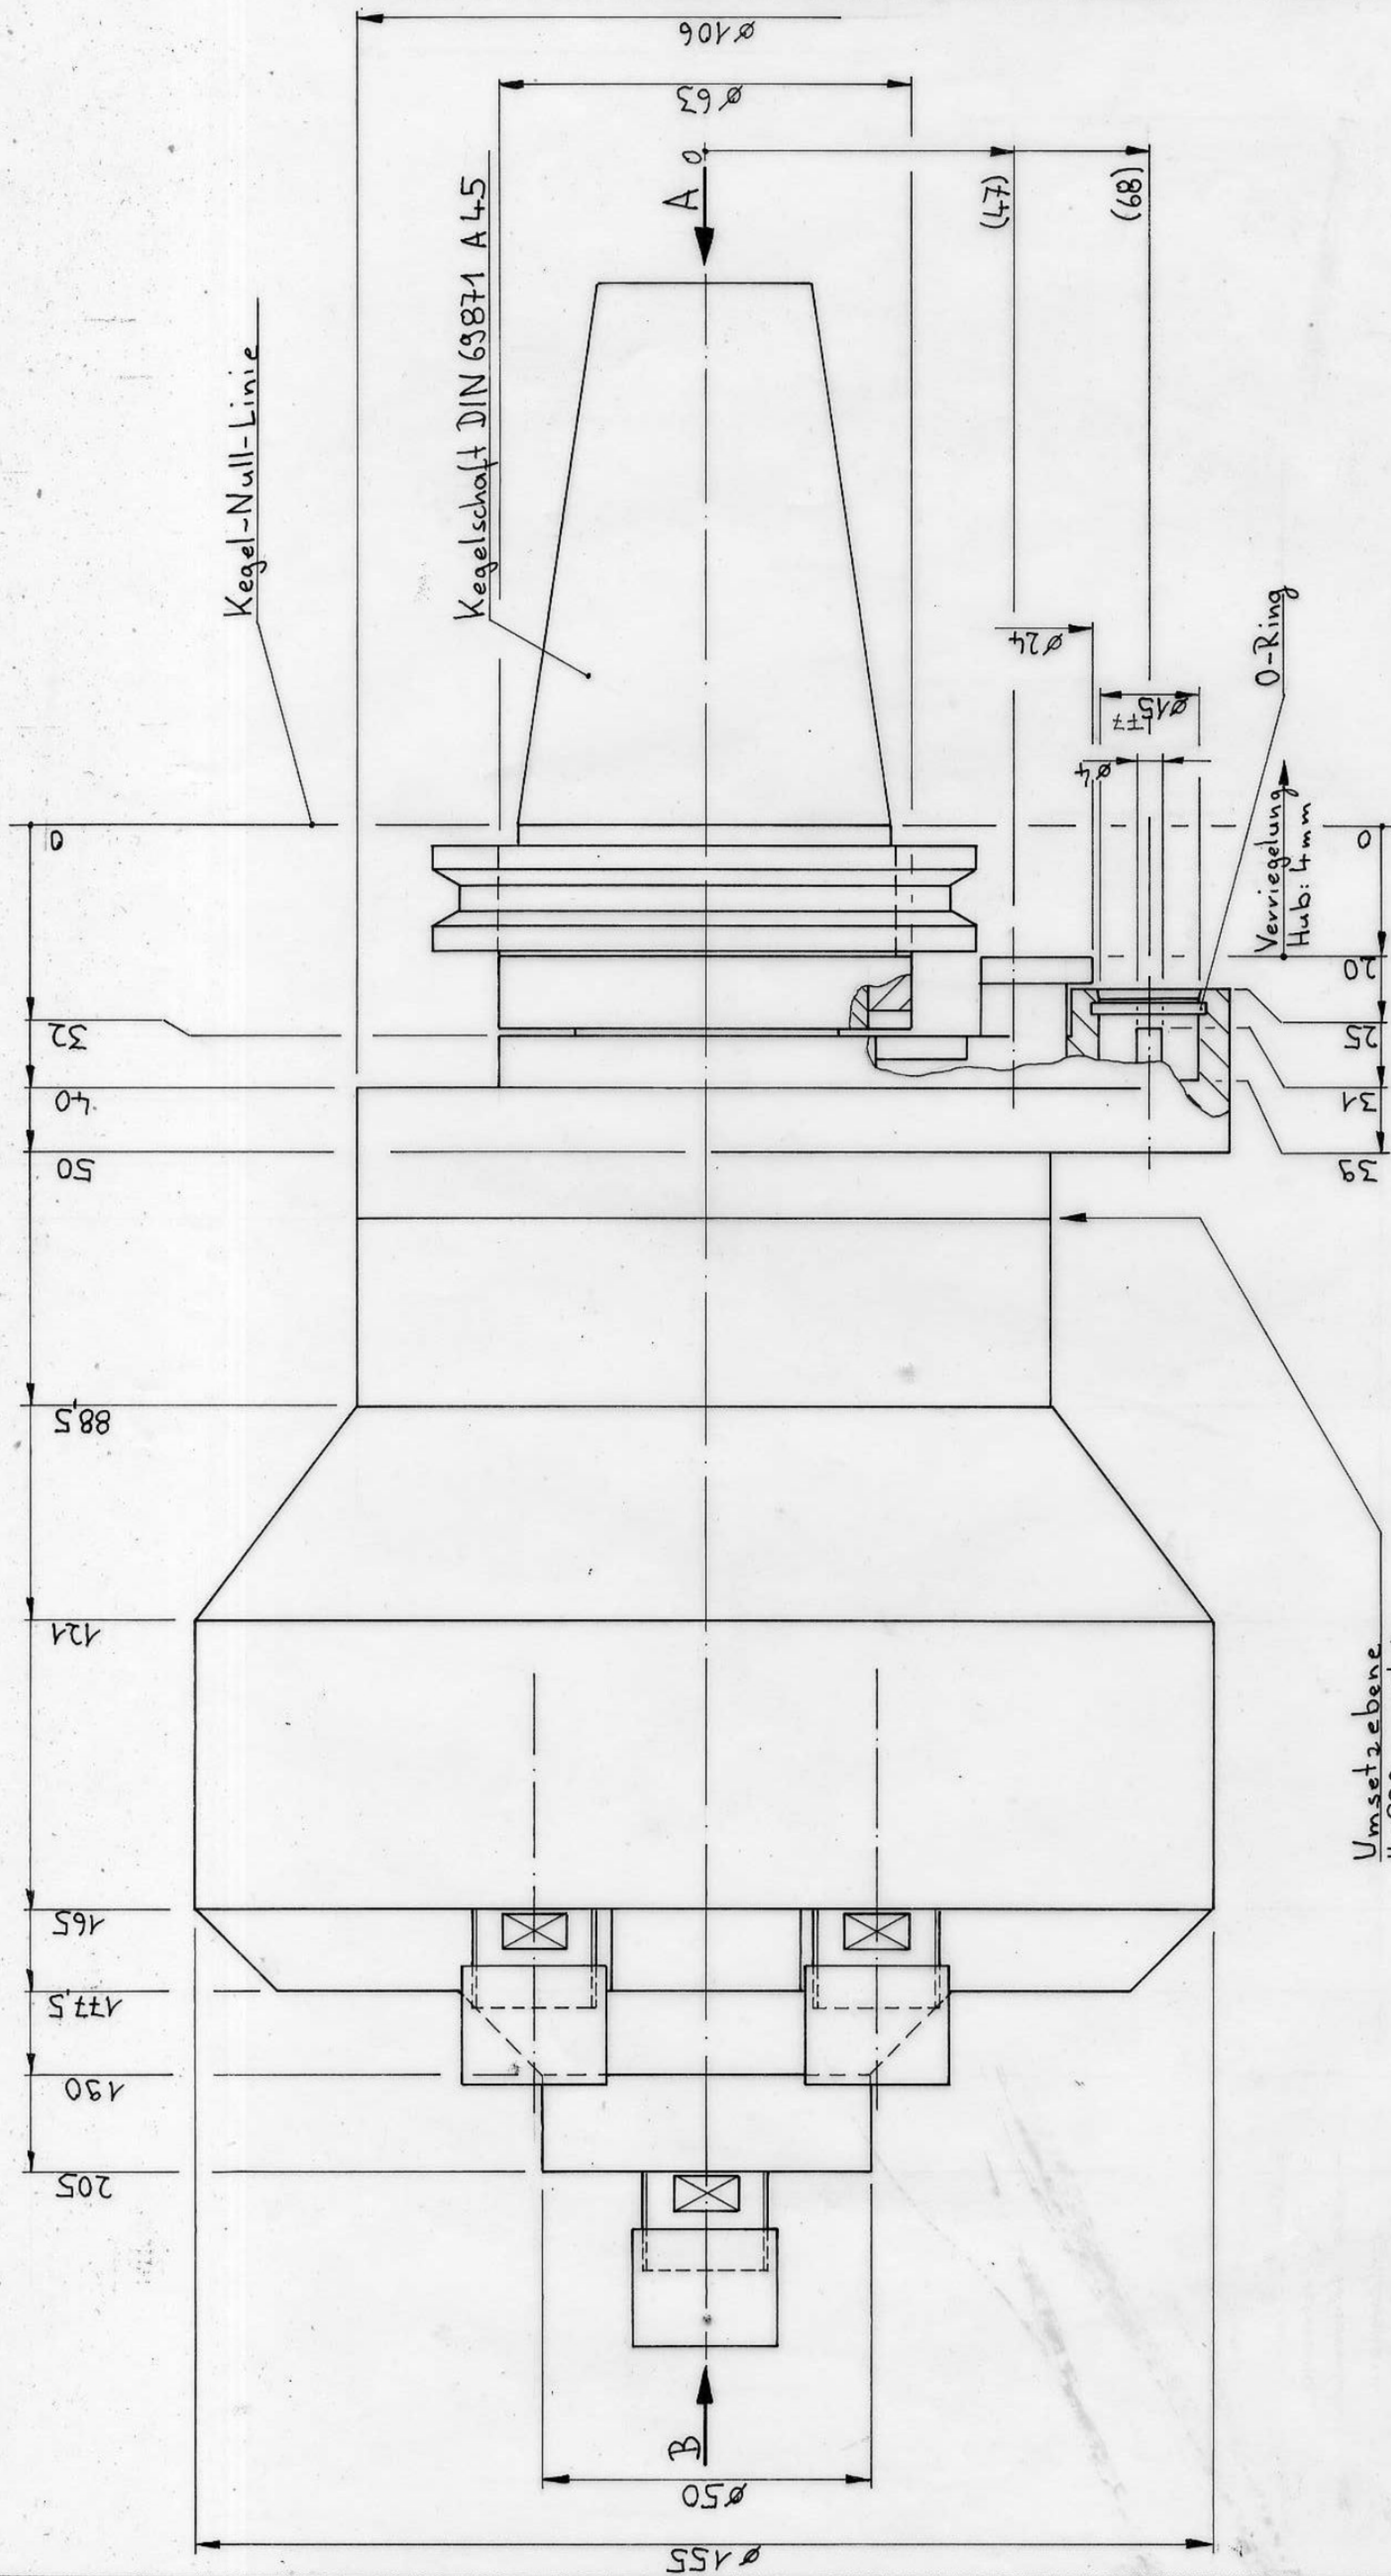


Maßstab 1:1		Maschine: Deckel DC 40	
3050 5 001.3		Mehrspindelbohrkopf	
		ER 16 M - 6 spindlig	
		7 050 54 000	
		Blatt 1	
		3 Bl.	
		heimatec	
		Zust.	
		Änderung	
		Datum	
		Name	
		Bearb. 24.11.98	
		Gepr.	
		Norm	
		Datum	
		Name	


Spindel 1: Übersetzung $i = 1:1$
 Drehmoment max. 2,5 Nm
 Drehzahl max. 6000 min⁻¹
 Drehrichtg.-Antr. = Drehrichtg.-Abtr.

Spindel 2-6: Übersetzung $i = 1:1$
 Drehmoment max. 2,5 Nm
 Drehzahl max. 6000 min⁻¹
 Drehrichtg.-Antr. = Drehrichtg.-Abtr.

Ansicht A

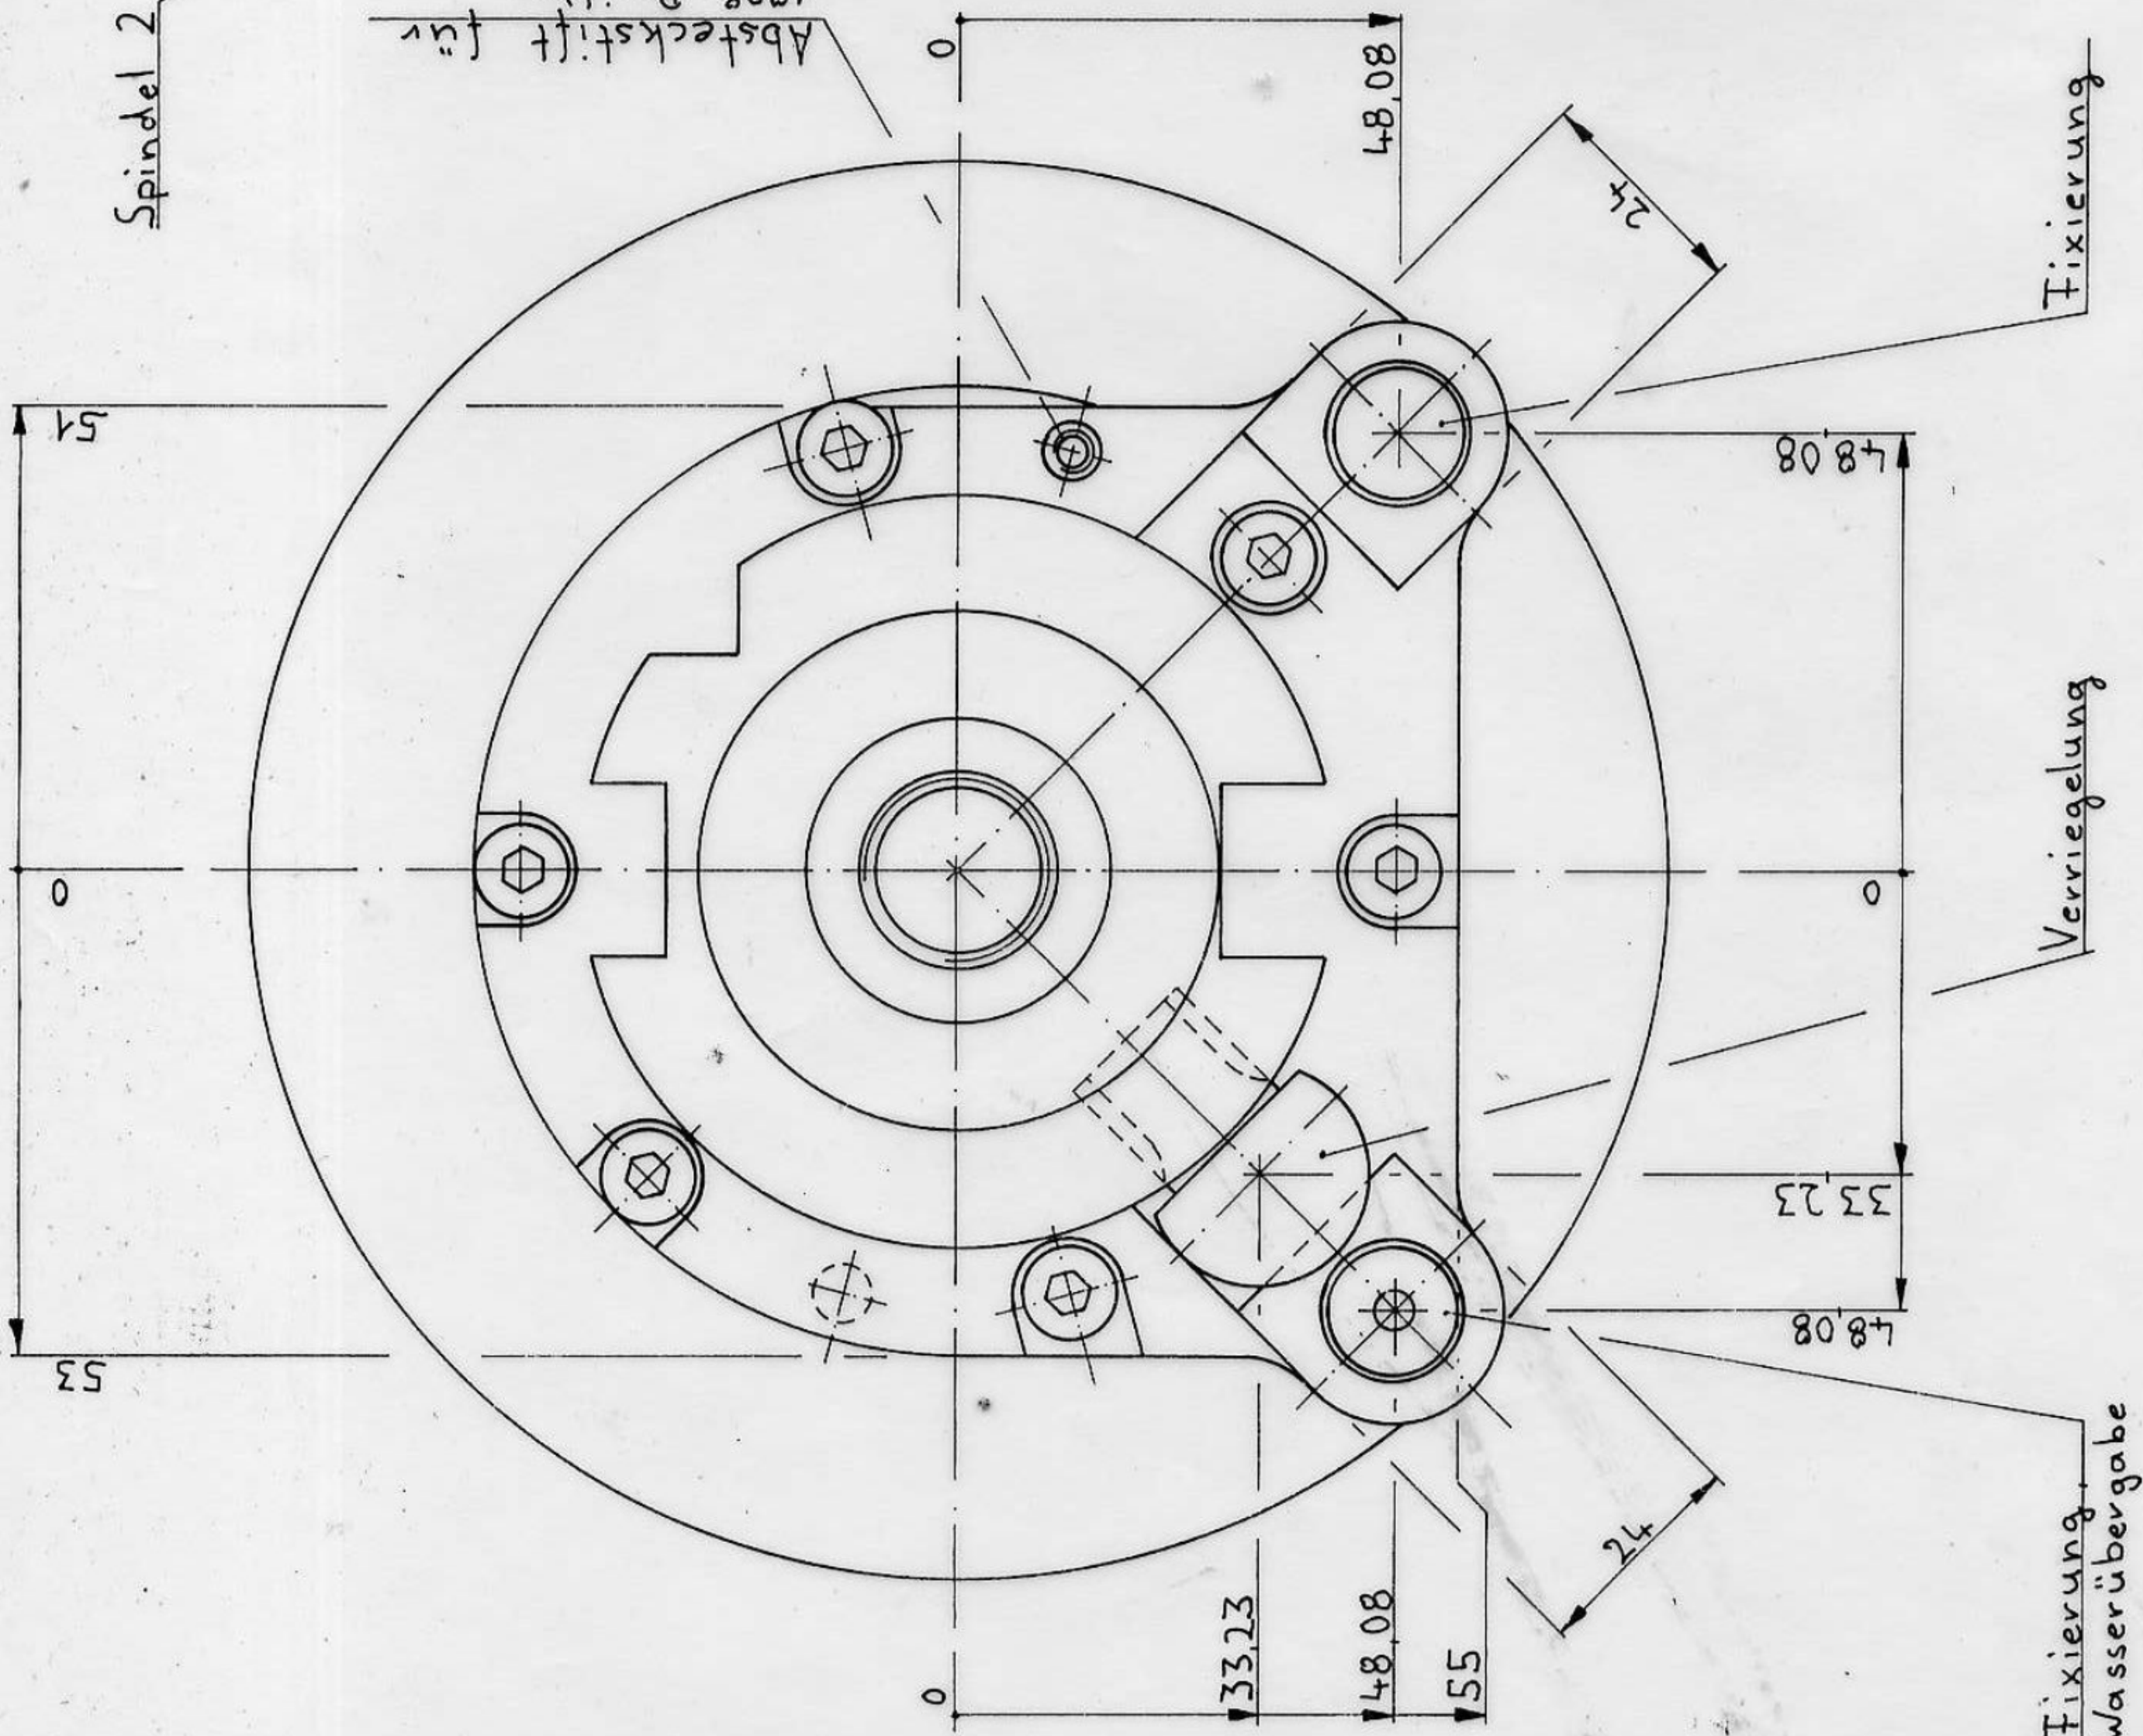


Ansicht B

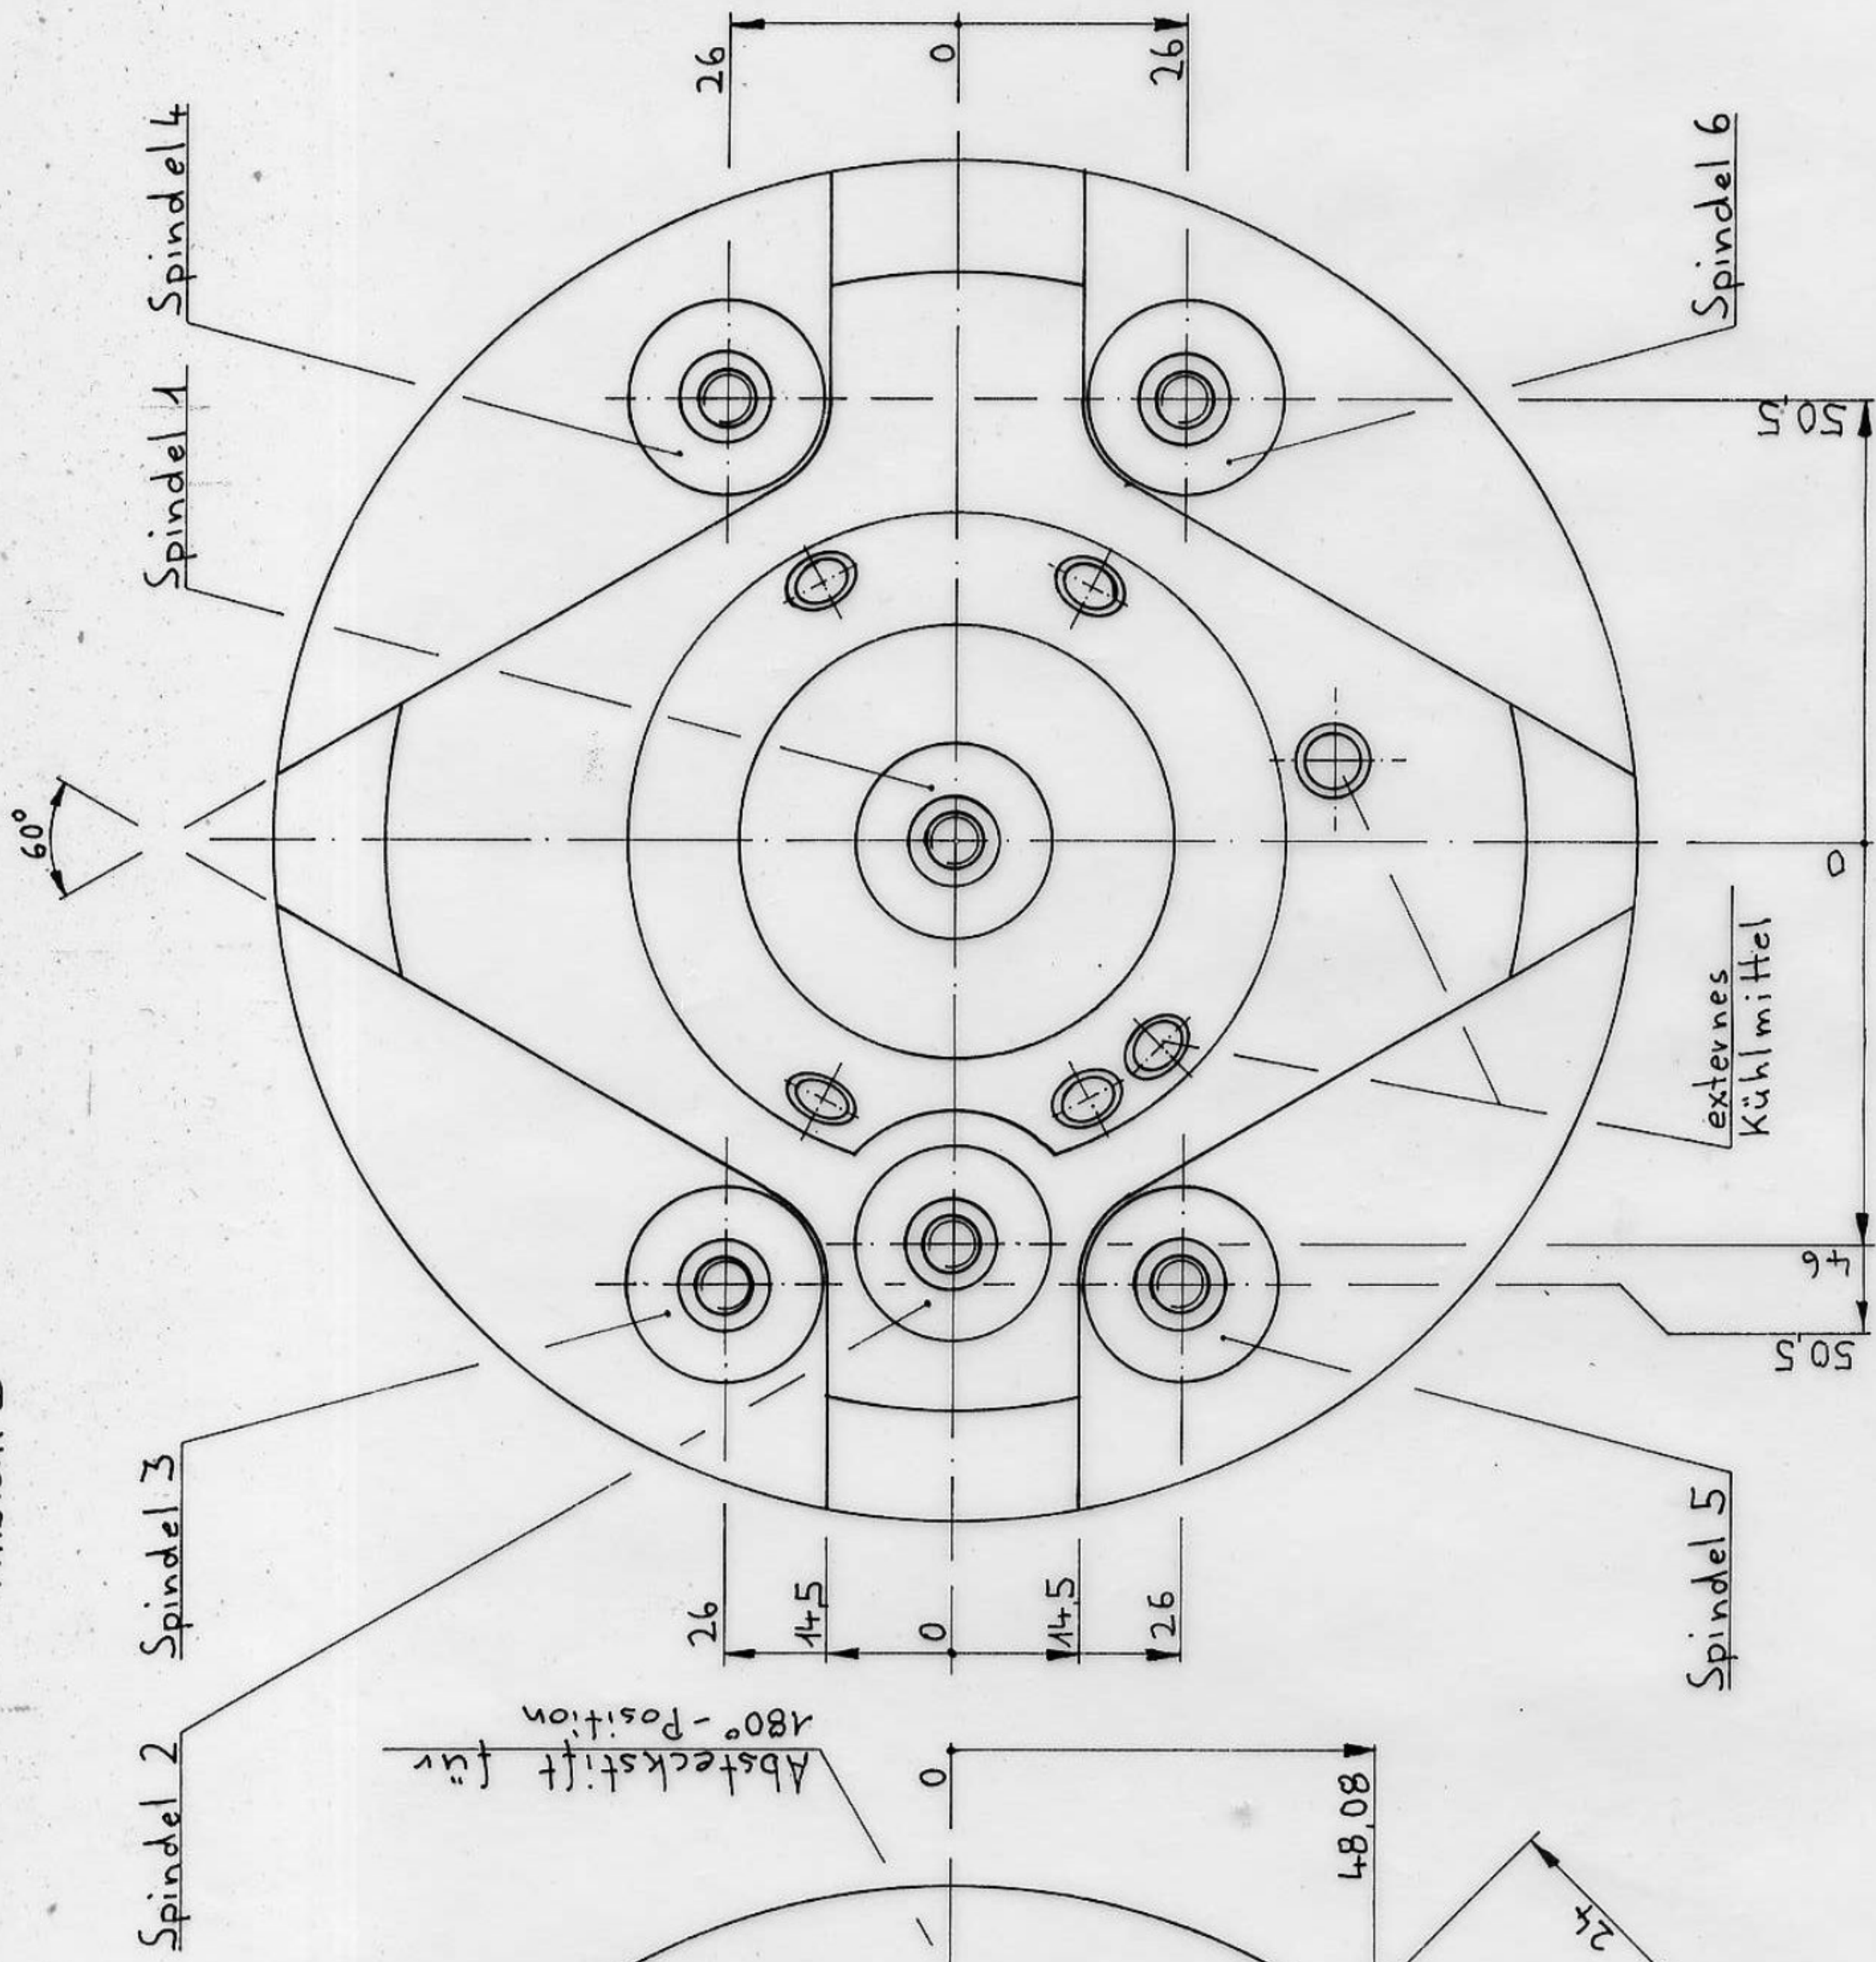


3 050 5 001.3		Maßstab 1:1	
		Maschine: Deckel DC 40	
		Mehrspindelbohrkopf	
		ER 16 M - 6 spindlig	
		7 050 54 000	
		Blatt 2	
		3 Bl	
		heimatec	
		Zust. Änderung Datum Name	
		Bearb. 24.11.38	
		Gepr. ha	
		Norm	
		Datum Name	


Spindel 1

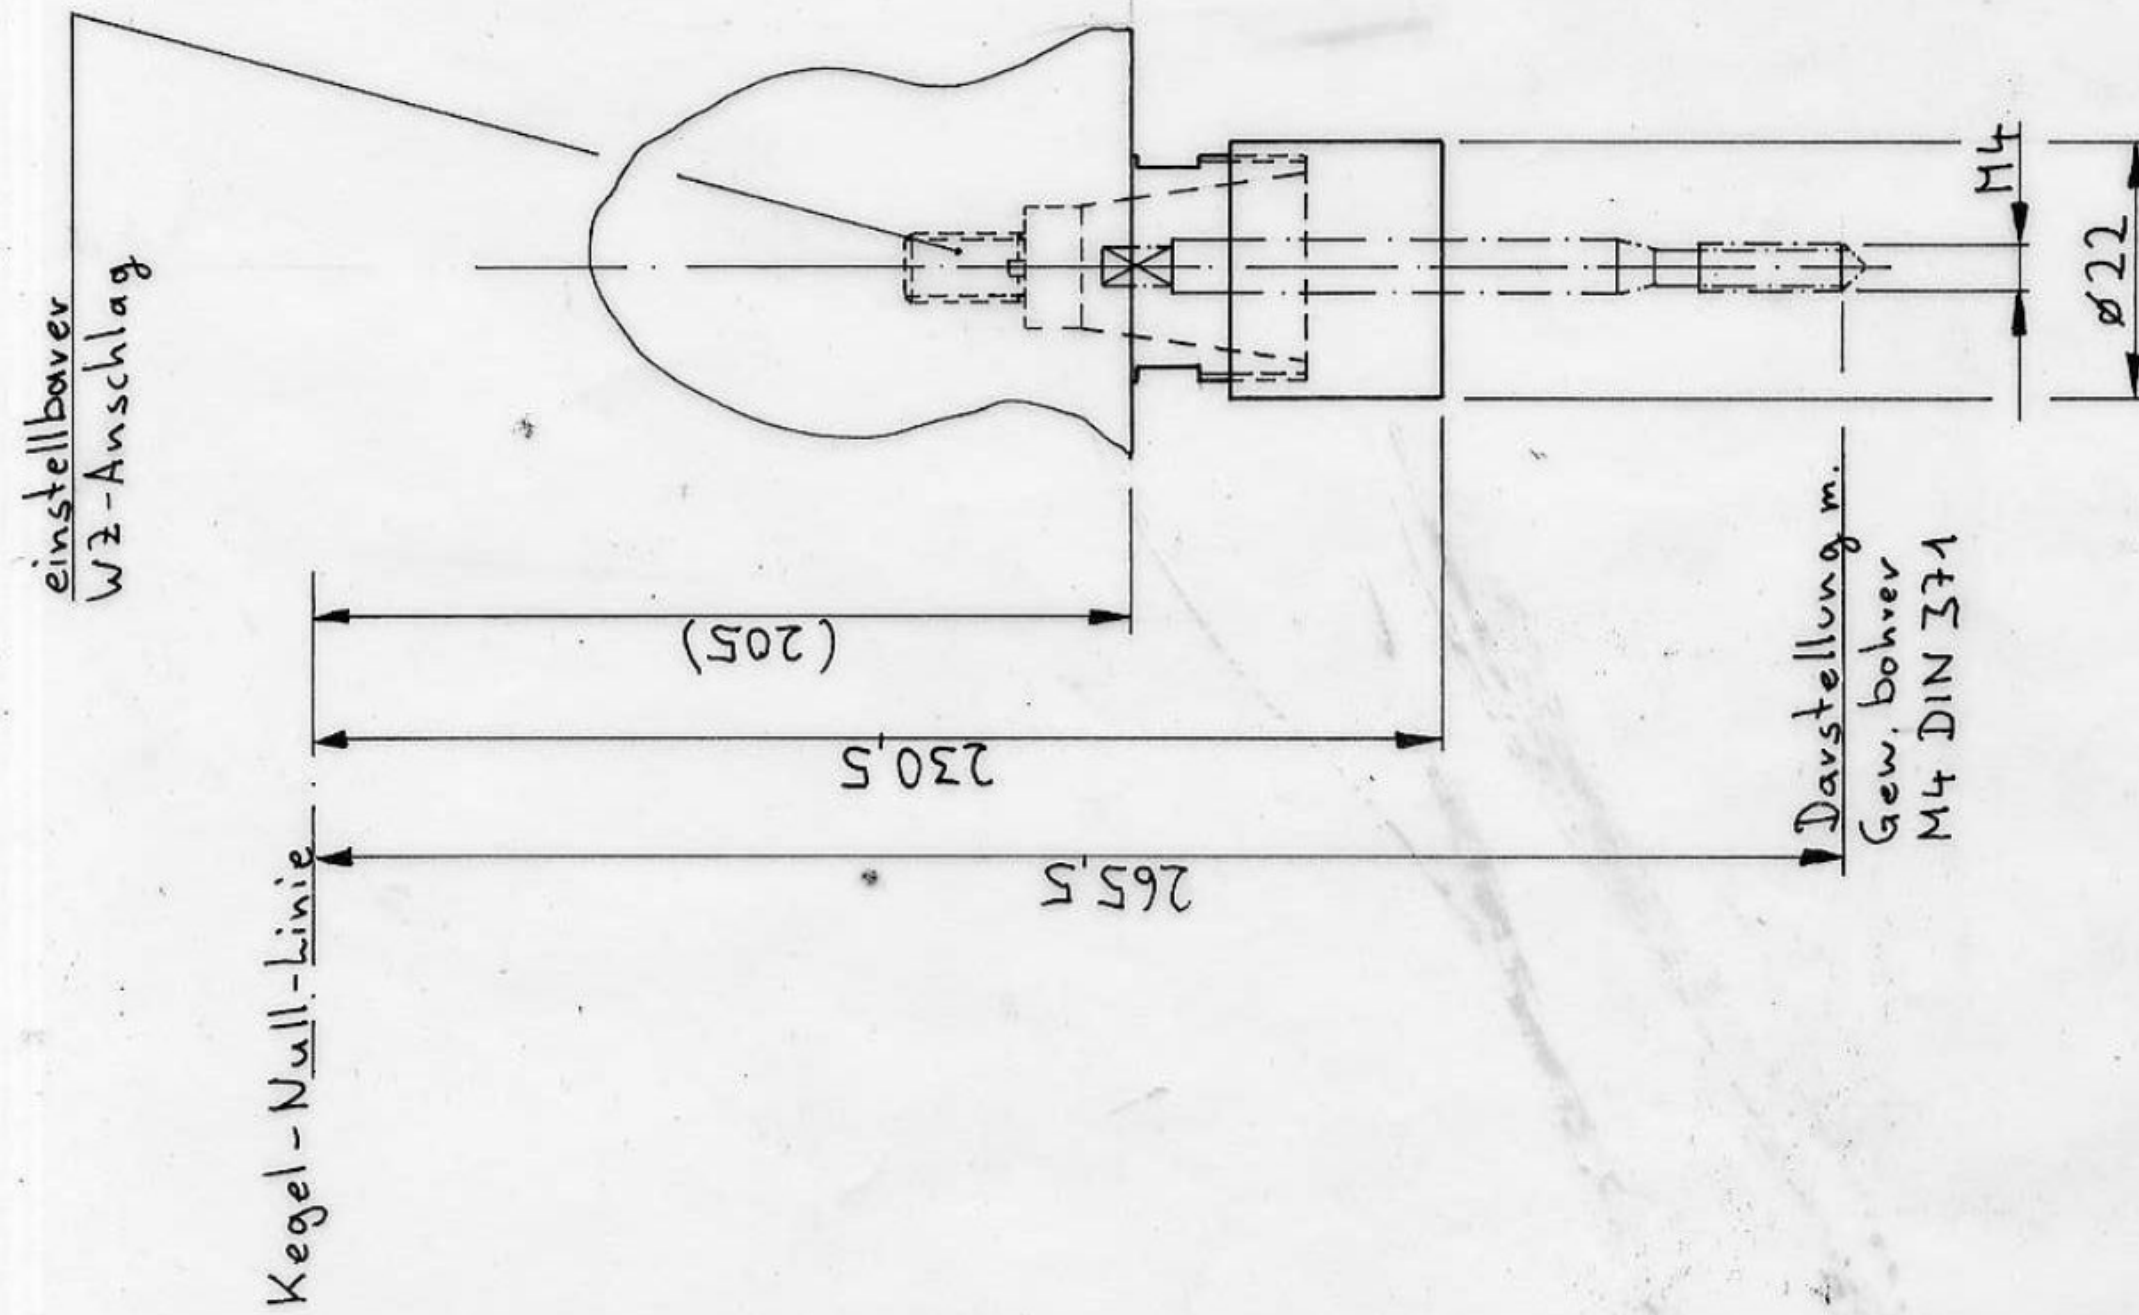

Spindel 2

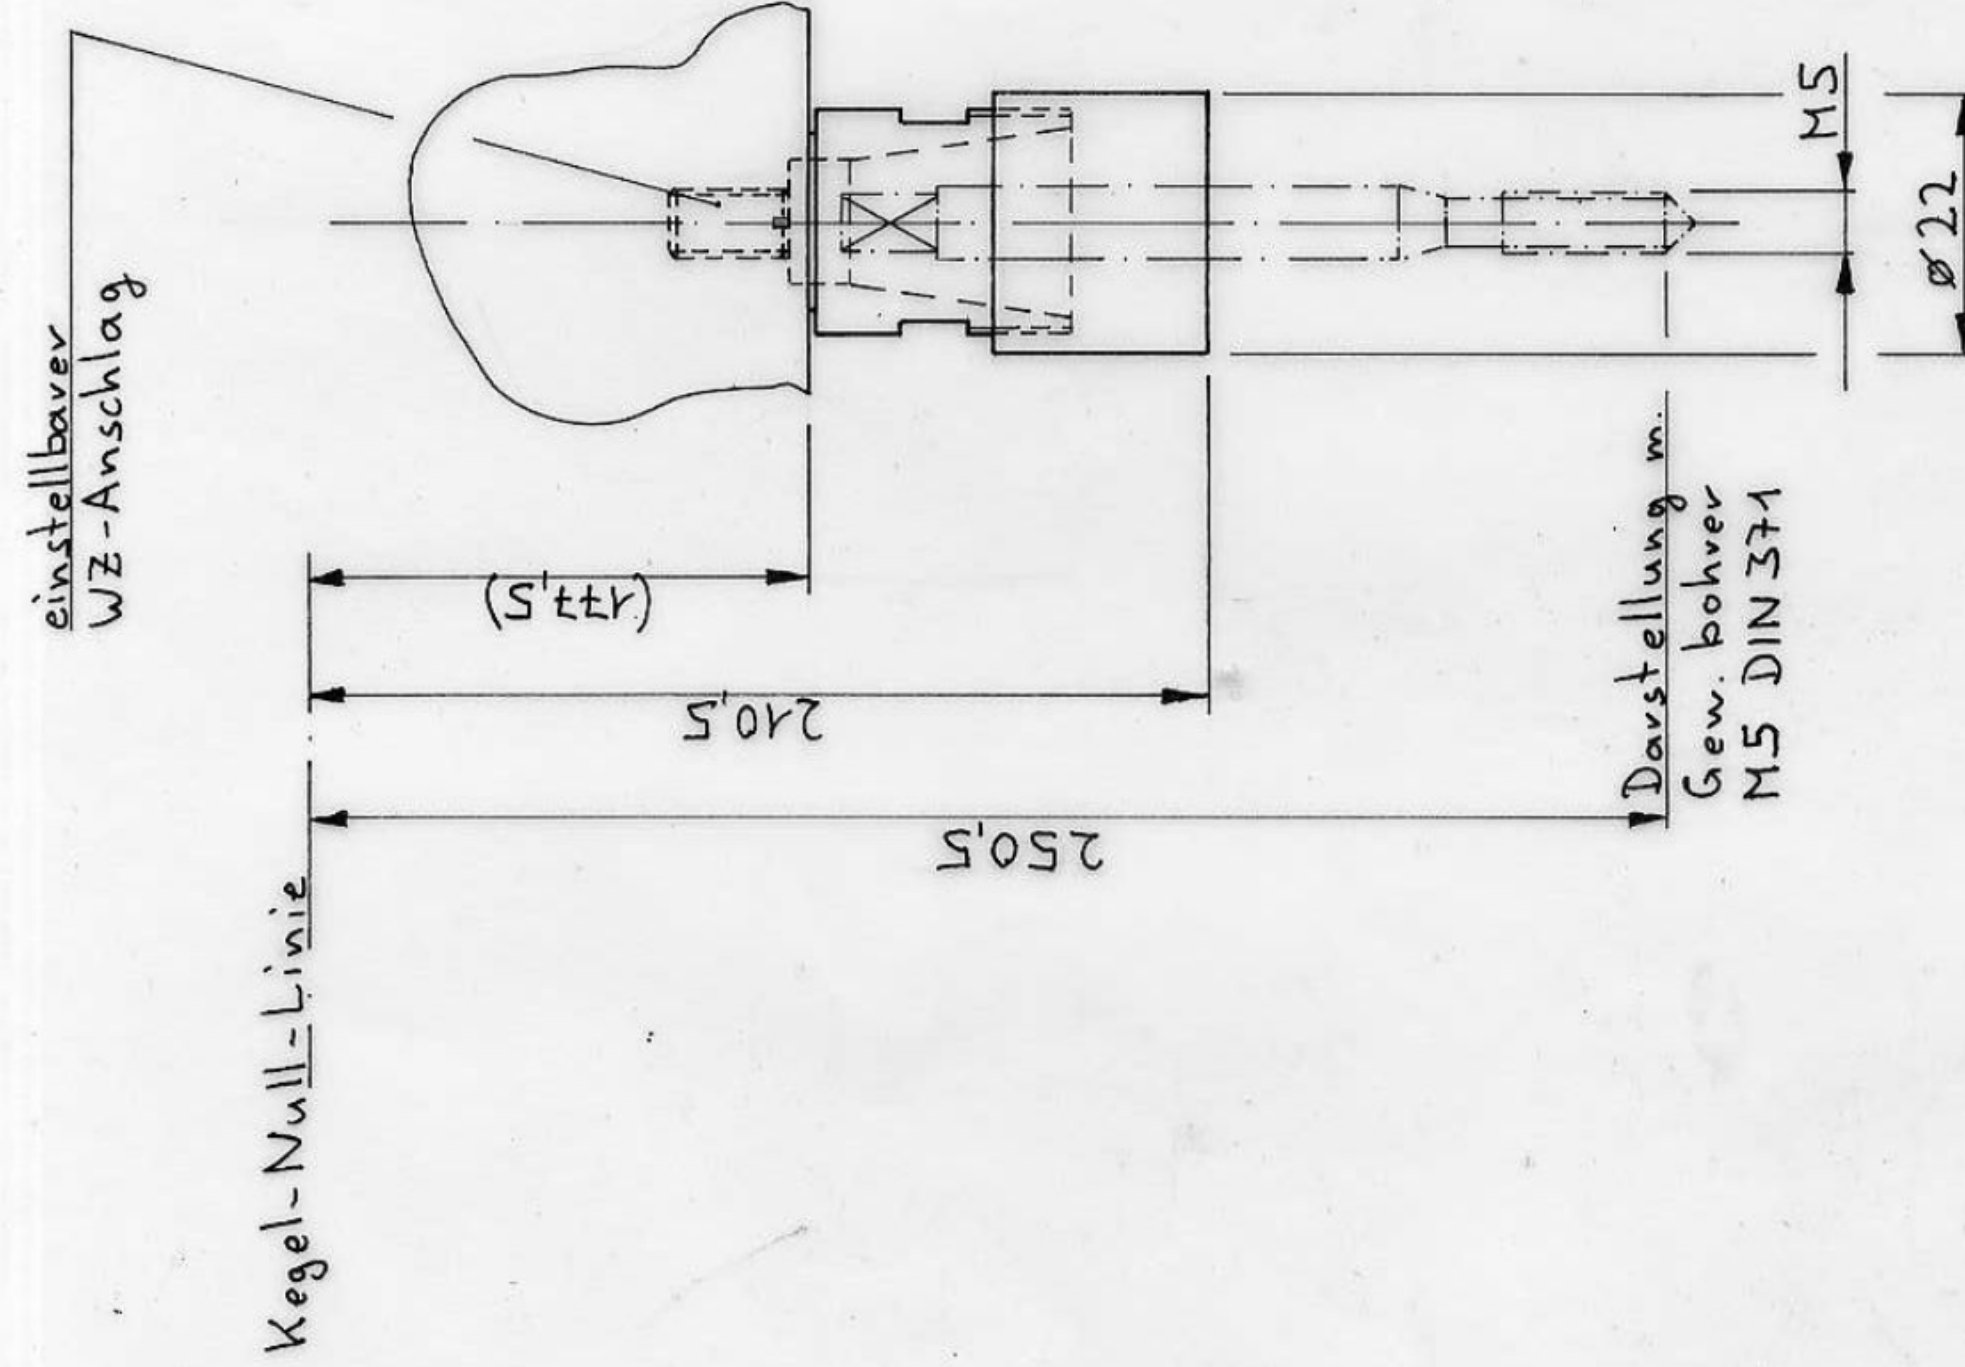

Spindel 3-6

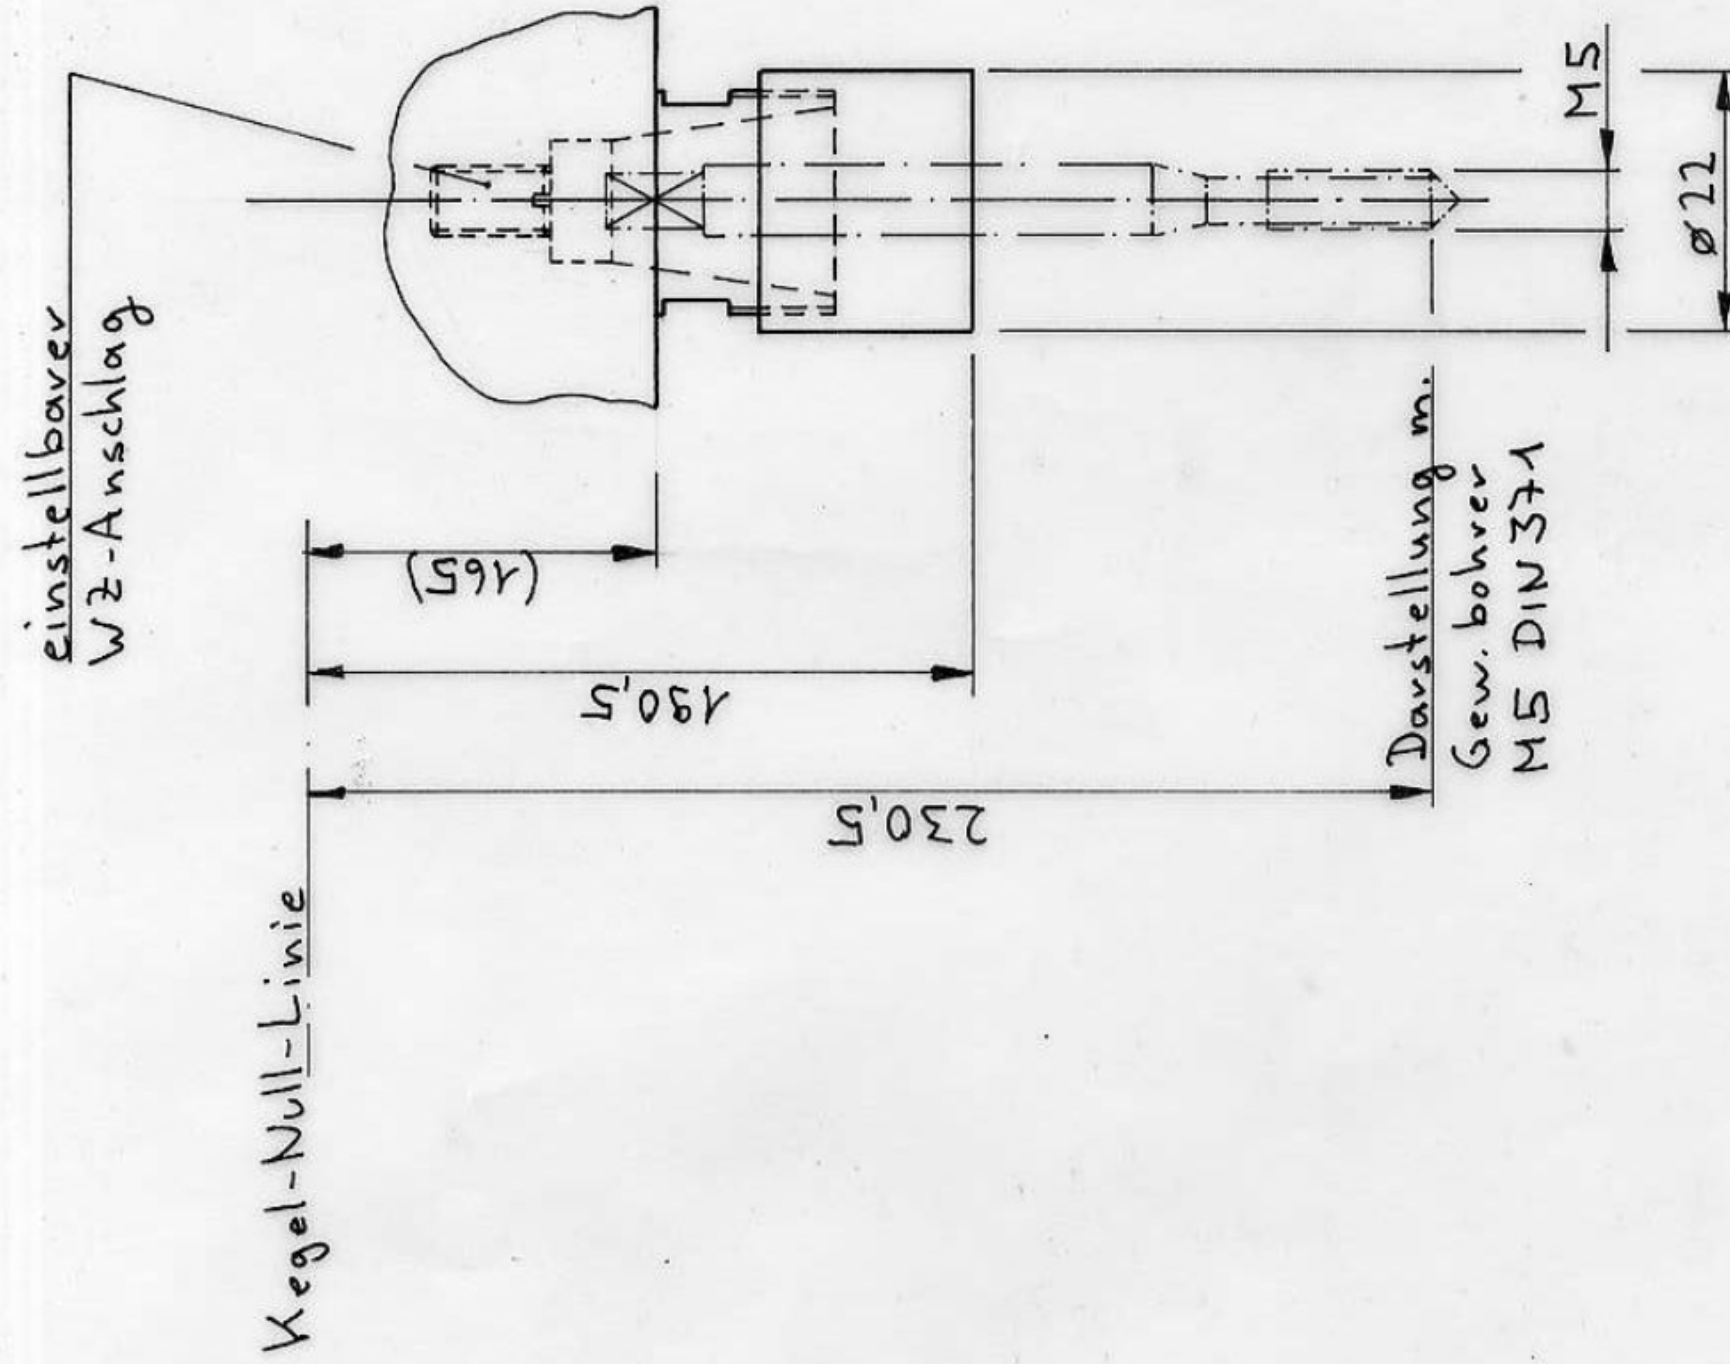

Spindel 1-6: Spannzangenaufnahme ER 16M
Spannbereich (bei ET 1-16): M0,7 - M6
Einstecktiefe ohne Vierkant: 22 mm

3 050 5 004.3		Maßstab 1:1	
		Maschine: Deckel DC 40	
		Mehrspindelbohrkopf	
		ER 16 M - 6 spindlig	
		7 050 54 000	
		Blatt 3	
		3 Bl	
		-Schr.-Normdruck- nach DIN 6771	