

Schwarzwaldstr. 13
77871 Renchen

Tel. (07843) 94 66-0
Fax. (07843) 94 66-66

heimatec

Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

Trockenlauf bedingt möglich!
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm: D 00 003
p x n diagram: D 00 003
diagramme p x n : D 00 003

6 x 60° = 360°
M5 x 20 DIN 912

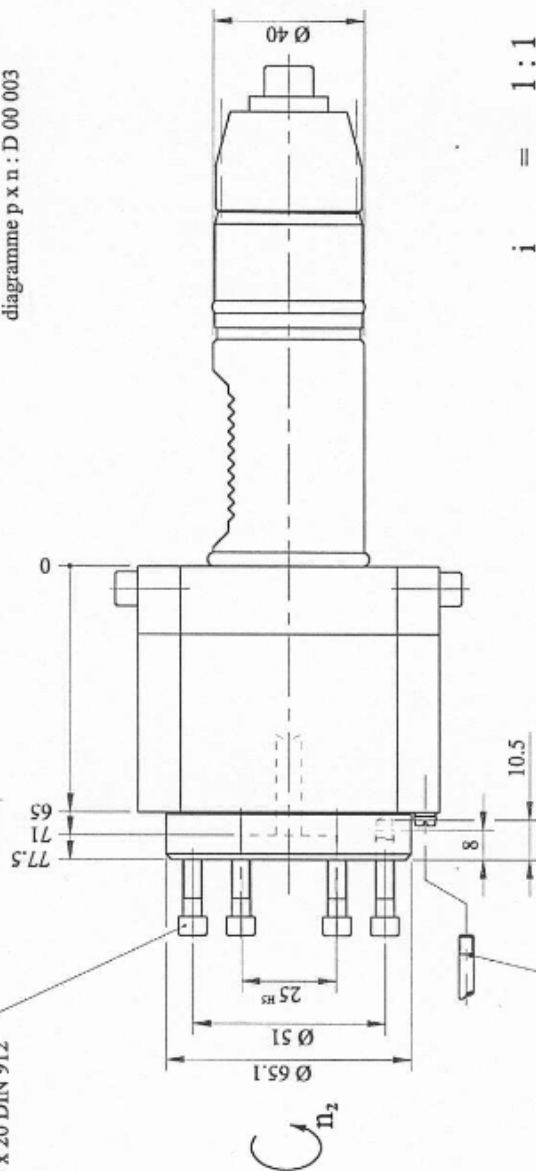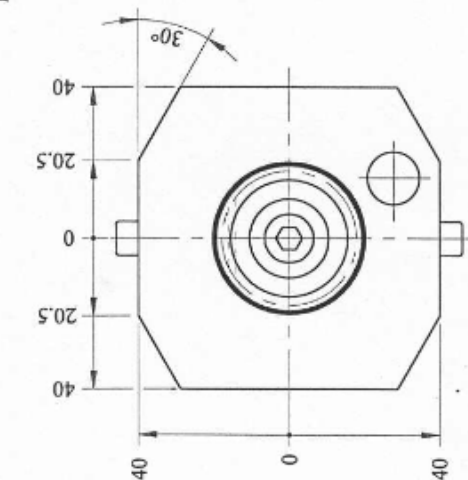

i = 1 : 1

M₂ max. = 54 Nm

n₂ max. = 6000 min.⁻¹

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Optionen
options:
options:



Bedienschlüssel
wrench
le clé

* weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

* andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

Technische Änderungen vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 010 47 28