


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

bei externer Kühlmittelfuhr-Verschlusschraube durch Kühlmittel ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté


Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

56,0 max
52,5 min

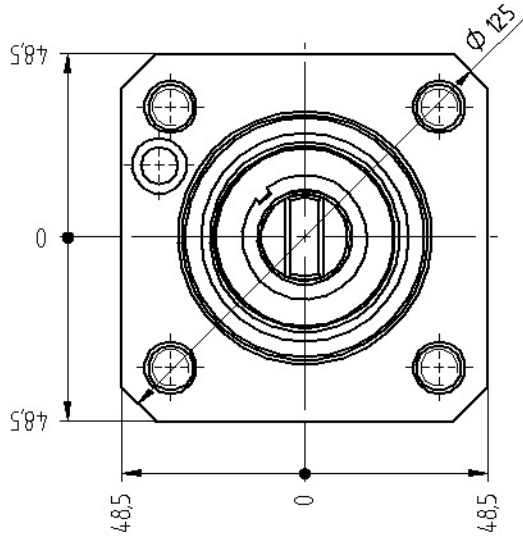

0
7
17,5
21

$n_2 = +n_1$

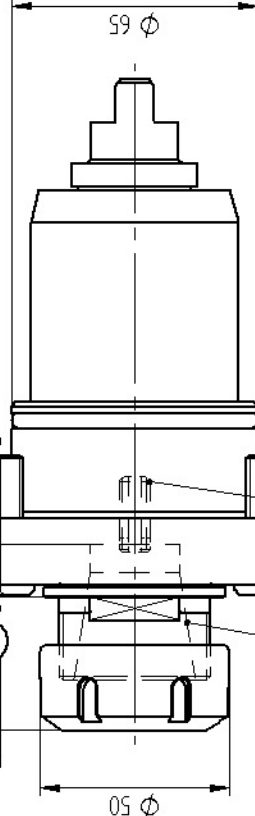

p max. [bar] = 25

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
butée réglable

ER 32 (10 - 20,0)

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 010 66 043

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques