


Winkel- Scheibenfräserkopf

Radial saw milling head


Tête de fraisage radiale pour fraise-scie

± 10° drehbar
± 10° turnable
± 10° pivotable

i ≠ 1




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

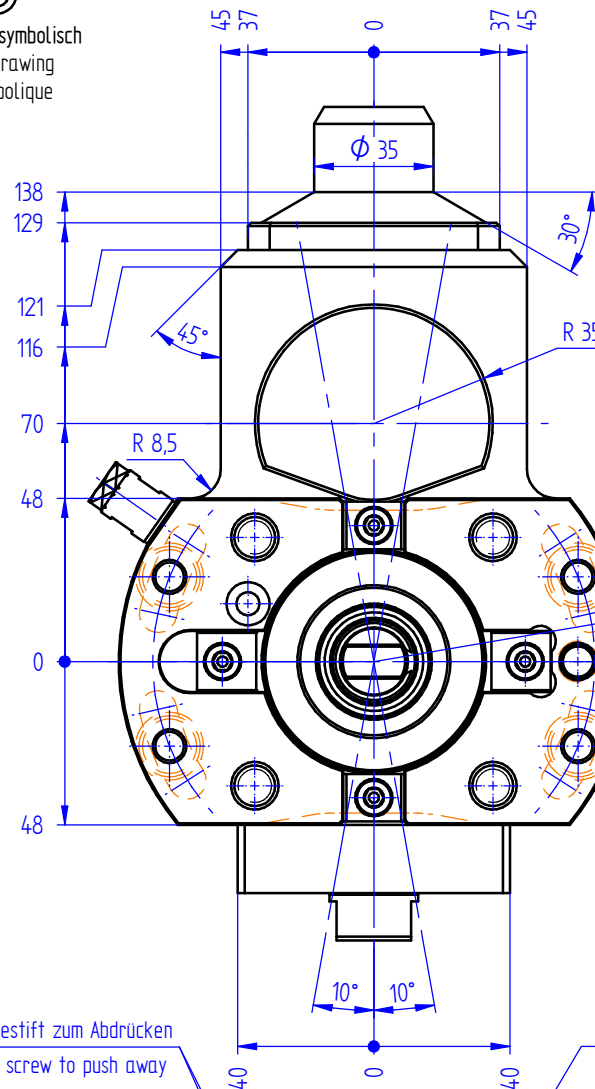


Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

absteckbar unter 0°
possibility to fix the inclination at 0°
possibilité de fixer l'inclinaison à 0°

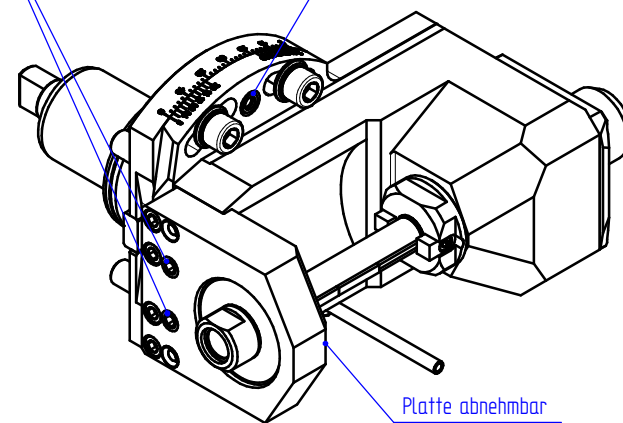



Platte abnehmbar
plate removable
plaque démontable

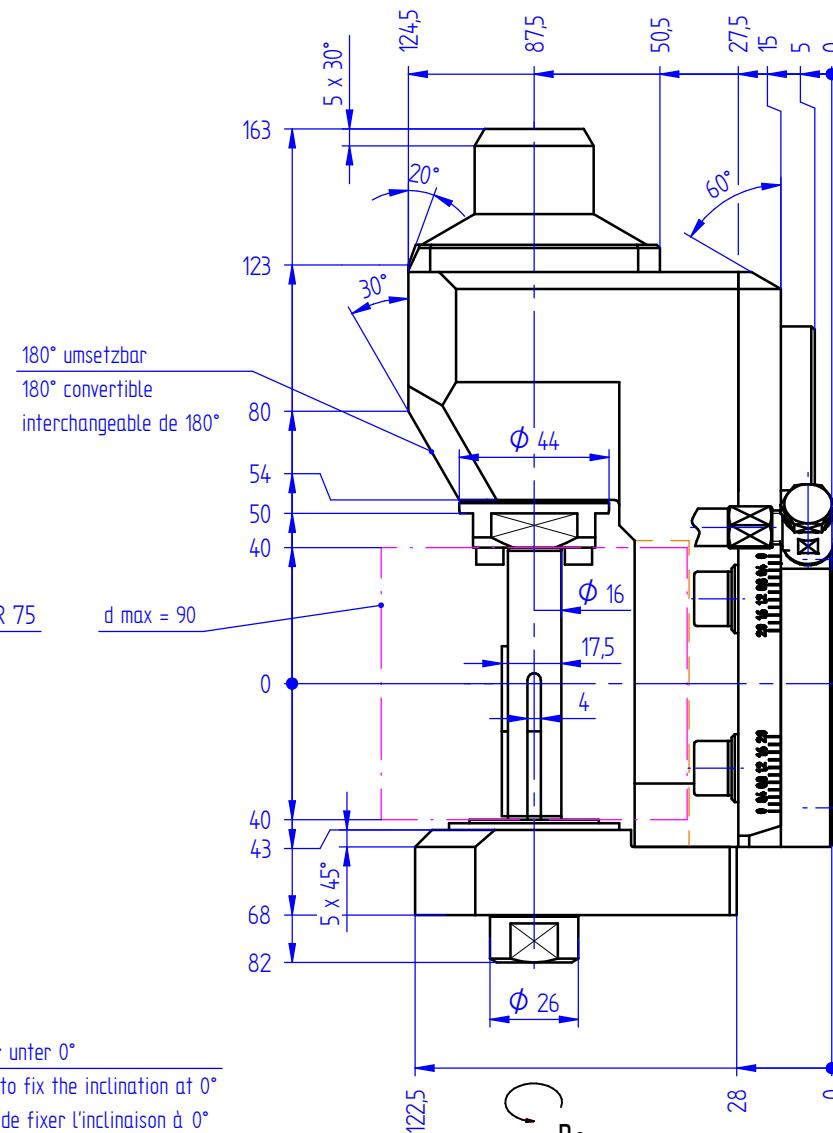

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°


d max = 90

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

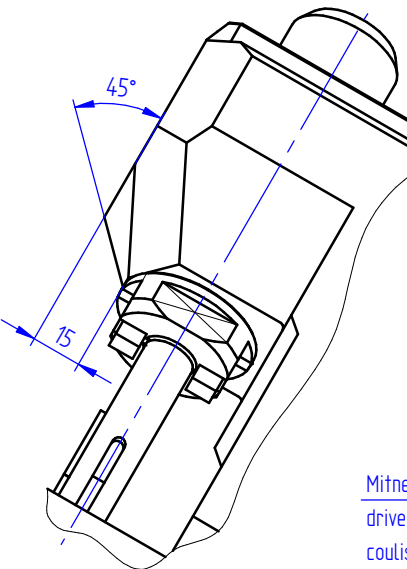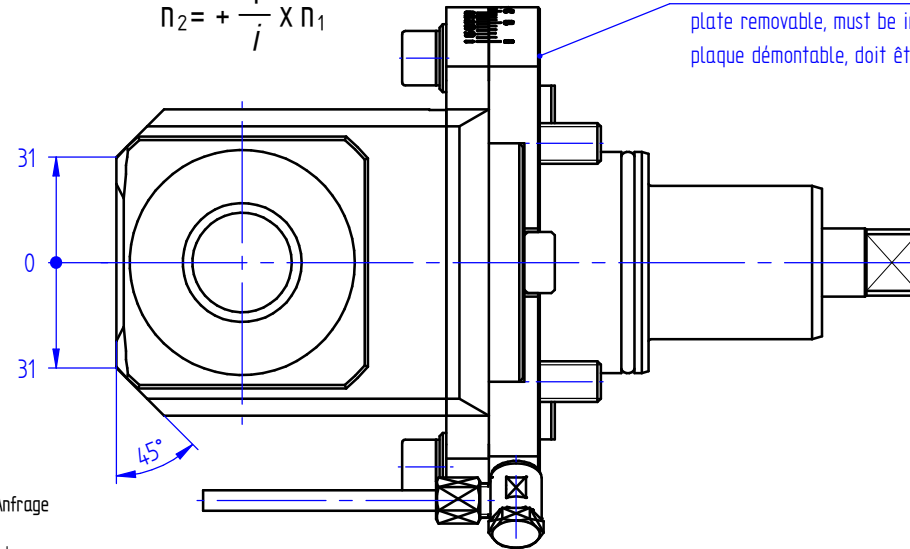

Ansicht A
view A
vue A

Mitnehmerstein
drive key
coulisseau d'entraineur

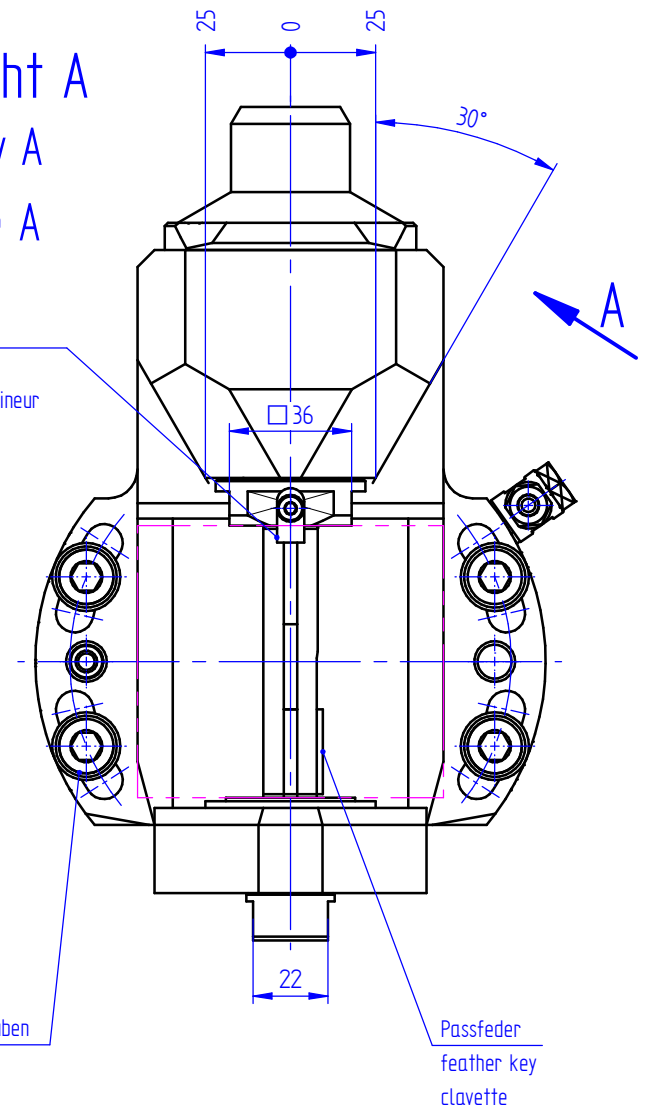

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Passfeder
feather key
clavette

Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

Platte abnehmbar, muss vorab auf Revolver montiert werden
plate removable, must be installed first on the turret
plaque démontable, doit être installée avant le montage de l'appareil

Optionen :
options :
options :



Fräsdornringsatz
set of spacing collars
bagues pour arbre de fraisage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i = 2:1

M₂ max. [Nm] = 63

n₂ max. [min⁻¹] = 3000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 037 64 040

nous nous réservons toutes modifications techniques