

## Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale





Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combinée

Trockenlauf bedingt möglich  
use without coolant partly possible  
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm 0 00 000  
p x n diagram 0 00 000  
p x n diagramme 0 00 000


bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube  
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube filéré

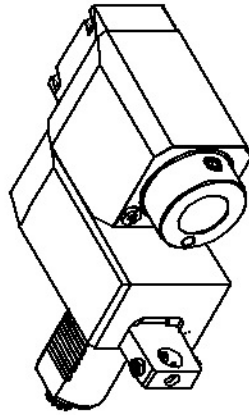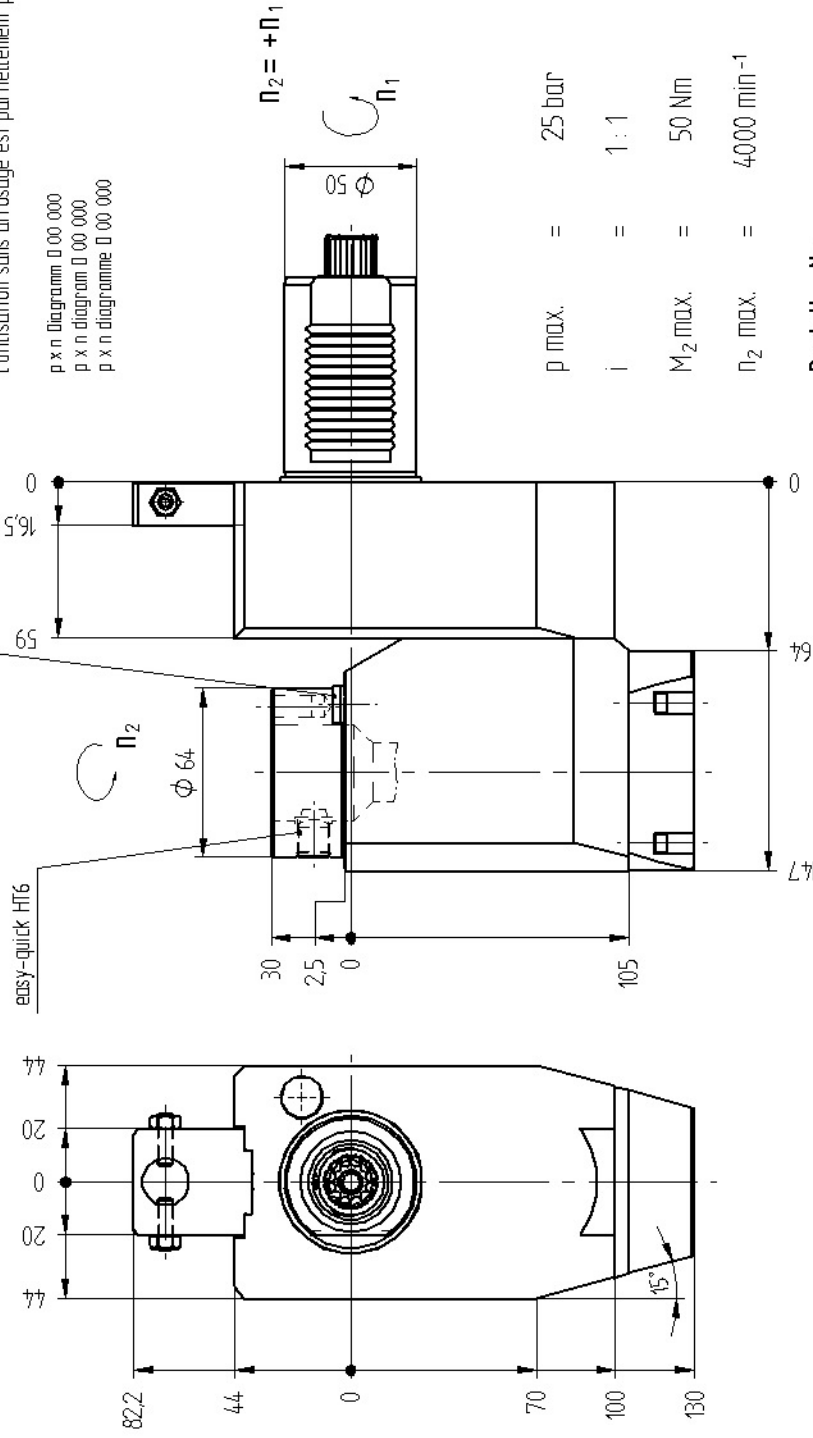

Optionen :  
options :  
options :



Wechseleinsatz easy-quick  
insert easy-quick  
insert easy-quick



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

**8 033 58 005**

p max. = 25 bar  
i = 1 : 1  
M<sub>2</sub> max. = 50 Nm  
n<sub>2</sub> max. = 4000 min<sup>-1</sup>

nous nous réservons toutes modifications techniques