CATALOGUE D'OUTIL

heimatec®

Nakamura

# WT-150 II (24 Stationen)

10/2026




# **Technologie de pointe HEIMATEC -** Outils et systèmes pour l'usinage productif en tournage et fraisage

HEIMATEC fait partie des leaders internationaux en technologie et qualité des outils de précision et est spécialisé dans le développement et la fabrication d'outils fixes et porte-outils motorisés de haute précision pour les tours CNC, les centres de tournage-fraisage CNC et les centres d'usinage CNC.

La gamme de produits* s'étend des porte-outils BMT et VDI statiques aux outils motorisés, en passant par des solutions individuelles hautement complexes adaptées aux besoins des clients. HEIMATEC, dont le siège est à RENCHEN, possède une filiale en Asie et Inde ainsi que de nombreuses représentations et partenaires commerciaux répartis dans le monde entier.

## *NOS PRODUITS

Porte-outils fixes
Unités d'outils motorisés
Outils de précision
Outils pour centres de tournage et d'usinage
Outils pour automates de décolletage
Systèmes de changement d'outils et systèmes de changement rapide
Systèmes d'outils pour la fabrication de dentures
Gestion numérique des outils

L'œuvre du catalogue, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur. Toute exploitation en dehors des limites étroites de la loi sur le droit d'auteur est interdite sans l'accord des titulaires des droits et est passible de sanctions. Cela s'applique notamment aux reproductions, traductions, microfilmages et à l'enregistrement et au traitement au moyen de systèmes électroniques.

**HEIMATEC GmbH** se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment et sans préavis. Cela s'applique notamment aux adaptations de nouvelles normes internationales aux modifications, aux développements de nos produits et aux différents processus de fabrication.

La version actuelle de nos conditions générales de vente (CGV) est disponible sur notre site web.



10/2026

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation |
|---|---|

**8 010 55 033** **Axial milling and drill holder ER 25 AX UT**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 2.830 |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | Roulements combiné |

**8 010 55 035** **Axial milling and drill holder ER 25 AX UT int**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 2.860 |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 100 |
| Remarque: | Roulements combiné; high pressure version; l'utilisation sans arrosage est pos |

**8 010 55 049** **Tête de perçage et de fraisage axiale weldon 16**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 3.140 |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | Weldon (DIN 1835 b) 16 |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | Roulements combiné |

**8 010 55 068** **Tête de perçage et de fraisage axiale C 3**



| | |
|---|---|
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3 |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 32 |
| Vitesse max [1/min]: | 8000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | EXT |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation |
|---|---|

**8 010 55 069** **Tête de perçage et de fraisage axiale C 3 int**



| | |
|---|---|
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3 |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 32 |
| Vitesse max [1/min]: | 8000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 100 |

**8 010 55 078** **Tête de perçage et de fraisage axiale weldon 3/4" int**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 3.200 |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | Weldon (DIN 1835 b) 3/4" (19,05mm) |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 25 |
| Remarque: | Roulements combiné |

**8 010 55 081** **Tête de perçage et de fraisage axiale weldon 3/4"**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 3.200 |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | Weldon (DIN 1835 b) 3/4" (19,05mm) |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | Roulements combiné |

**8 010 55 092** **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int**





| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 2.870 |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | IC air |
| Pression max [bar]: | 10 |
| Remarque: | Roulements combiné |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com


# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 010 55 109** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 2.600 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 010 55 111** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 3.000 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 15000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Remarque: | L'utilisation sans arrosage est possible |
| **8 010 56 031** | **Tête de perçage et de fraisage axiale HT 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 1.760 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 25 |
| | Remarque: | short version |
| **8 010 56 032** | **Tête de perçage et de fraisage axiale HT 4** | |
|  | Poids [kg]: | 1.740 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | short version |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com




# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 010 56 059** | **Tête de perçage et de fraisage axiale HT 4** | |
|  | Poids [kg]: | 2.880 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| **8 010 56 063** | **Axial milling and drill holder ER 32 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 3.000 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| **8 010 56 065** | **Axial milling and drill holder ER 32 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 3.020 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Remarque: | Roulements combiné; l'utilisation sans arrosage est possible |
| **8 010 56 069** | **Tête de perçage et de fraisage axiale weldon 20** | |
| | Poids [kg]: | 3.200 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Weldon (DIN 1835 b) 20 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 010 56 110** | **Tête de perçage et de fraisage axiale C 4** | |
|  | Poids [kg]: | 4.750 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; longueur de l'outil check ! |
| **8 010 56 111** | **Tête de perçage et de fraisage axiale C 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 5.800 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; longueur de l'outil check ! |
| **8 010 56 120** | **Tête de perçage et de fraisage axiale C 4 int** | |
|  | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 25 |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; longueur de l'outil check ! |
| **8 010 56 138** | **Tête de perçage et de fraisage axiale C 4** | |
|  | Poids [kg]: | 4.730 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; longueur de l'outil check ! |
| **8 010 56 140** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 3.000 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| **8 010 56 144** | **Tête de perçage et de fraisage axiale HT 4 int** | |
|  | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| **8 010 56 151** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 2.770 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 010 56 153** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 3.180 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 15000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 010 57 066** | **Tête de perçage et de fraisage axiale weldon 25** | |
| | Poids [kg]: | 3.230 |
| | Version: | long; special |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Weldon (DIN 1835 b) 25 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| **8 011 54 006** | **Tête de fraisage axiale arbre de fraisage combiné 3/4"** | |
|  | Poids [kg]: | 2.910 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Arbre de fraisage combiné 3/4" (19,05mm) |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| **8 011 54 015** | **Tête de fraisage axiale arbor 5/8"** | |
|  | Poids [kg]: | 2.880 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Arbor 5/8" (15,875mm) |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| **8 011 55 014** | **Tête de fraisage axiale arbre de fraisage combiné 22 int** | |
|  | Poids [kg]: | 3.080 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Arbre de fraisage combiné 22 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Remarque: | Roulements combiné, Trockenauf possible |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation |
|---|---|

**8 011 55 015** **Tête de fraisage axiale arbre de fraisage combiné 22**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 3.000 |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | Arbre de fraisage combiné 22 |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | Roulements combiné |

**8 013 53 000** **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 11**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 2.300 |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 11 |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:4 |
| Couple max [Nm]: | 2,5 |
| Vitesse max [1/min]: | 48000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | EXT |

**8 013 54 005** **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 16 AX UT**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 2.200 |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:4 |
| Couple max [Nm]: | 5 |
| Vitesse max [1/min]: | 24000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | EXT |

**8 013 54 007** **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 16 AX UT int**



| | |
|---|---|
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:4 |
| Couple max [Nm]: | 5 |
| Vitesse max [1/min]: | 24000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 80 |

**8 019 51 002** **Tête de perçage et de fraisage axiale CHC**




| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.880 |
| Notation: | IC-300 |
| Version: | no protection contre les éclaboussures |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Interface de broche: | CHC |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1,5 |
| | Vitesse max [1/min]: | 18000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | no |
| | Distance au centre [mm]: | 77 |
| **8 019 53 004** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 11 AX int** | |
| | Poids [kg]: | 9.380 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | Special |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 11 A |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:3 |
| | Couple max [Nm]: | 12 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 90 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 134 |
| **8 019 54 014** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 20 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.240 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 20 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 42 |
| **8 019 54 029** | **Tête de fraisage axiale arbre de fraisage combiné 16** | |
| | Notation: | désaxé, 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Arbre de fraisage combiné 16 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 3000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 42 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)




| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 019 54 031** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 20 AX UT** | |
| | Poids [kg]: | 5.230 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 20 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:3 |
| | Couple max [Nm]: | 16 |
| | Vitesse max [1/min]: | 18000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 42 |
| **8 019 54 055** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 16 M int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.200 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 M |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 42 |
| **8 019 55 007** | **Tête de fraisage axiale arbor 22** | |
| | Notation: | désaxé |
| | Version: | Y-axes offset |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Arbor 22 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| | Couple max [Nm]: | 40 |
| | Vitesse max [1/min]: | 3000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 34,5 |
| **8 019 55 018** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 5.230 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 40 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 42 |
| **8 019 55 023** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.260 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 40 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 42 |
| **8 019 55 024** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 5.230 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 42 |
| **8 019 55 025** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.330 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 42 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.


heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)


| N° d'article | Désignation |
|---|---|

**8 019 55 026** **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT**




| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 5.300 |
| Notation: | désaxé; 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:3 |
| Couple max [Nm]: | 16 |
| Vitesse max [1/min]: | 18000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | roulements renforcés |
| Décalage de l´axe [mm]: | 42 |

**8 019 55 027** **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.350 |
| Notation: | désaxé; 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:3 |
| Couple max [Nm]: | 16 |
| Vitesse max [1/min]: | 18000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 140 |
| Remarque: | roulements renforcés |
| Décalage de l´axe [mm]: | 42 |

**8 019 55 028** **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 5.240 |
| Notation: | désaxé; 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 3000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | roulements renforcés |
| Décalage de l´axe [mm]: | 42 |


**8 019 55 029** **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.220 |
| Notation: | désaxé; 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 3000 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com



| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrification: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 42 |
| **8 019 55 045** | **Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int** | |
| | Poids [kg]: | 6.350 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Version: | Special |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:3 |
| | Couple max [Nm]: | 16 |
| | Vitesse max [1/min]: | 18000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrification: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 42 |
| **8 019 55 087** | **Tête de fraisage axiale arbre de fraisage combiné 22** | |
| | Poids [kg]: | 5.480 |
| | Notation: | désaxé, 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Arbre de fraisage combiné 22 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 3000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrification: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 42 |
| **8 019 56 038** | **Tête de perçage et de fraisage axiale C 4** | |
|  | Poids [kg]: | 6.930 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrification: | EXT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 62 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)


| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 019 56 042** | **Tête de perçage et de fraisage axiale C 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 7.720 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 62 |
| **8 019 56 057** | **Tête de perçage et de fraisage axiale C 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 7.650 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 62 |
| **8 030 53 005** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 11** | |
|  | Poids [kg]: | 5.210 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 11 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:4 |
| | Couple max [Nm]: | 2,5 |
| | Vitesse max [1/min]: | 48000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 54 001** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 20** | |
|  | Poids [kg]: | 4.750 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 20 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 55 |
| **8 030 54 048** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 16 AX UT** | |
| | Poids [kg]: | 6.320 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:3 |
| | Couple max [Nm]: | 12 |
| | Vitesse max [1/min]: | 18000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 77 |
| **8 030 54 049** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 16 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.500 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Roulements combiné; high pressure version |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 54 050** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 16 AX UT int** | |
|  | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:4 |
| | Couple max [Nm]: | 5 |
| | Vitesse max [1/min]: | 24000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 54 056** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 20 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 5.320 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 20 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Distance au centre [mm]: | 55 |
| **8 030 54 064** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 20 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.520 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 20 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 16 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 77 |
| **8 030 55 004** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 int** | |
|  | Poids [kg]: | 5.200 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 55 |
| **8 030 55 007** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25** | |
|  | Poids [kg]: | 4.770 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 55 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen
T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation |
|---|---|

**8 030 55 063** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT**




| | |
|---|---|
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| Couple max [Nm]: | 63 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | Roulements combiné |
| Distance au centre [mm]: | 65 |

**8 030 55 064** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int**



| | |
|---|---|
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| Couple max [Nm]: | 63 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 140 |
| Remarque: | Roulements combiné |
| Distance au centre [mm]: | 65 |

**8 030 55 087** **Tête de perçage et de fraisage radiale weldon 3/4"**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.690 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | Weldon (DIN 1835 b) 3/4" (19,05mm) |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | Roulements combiné |
| Distance au centre [mm]: | 65 |

**8 030 55 091** **Angle-mill- and drill holder ER 25 AX UT int**




| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.680 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | Int/ext |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Roulements combiné; high pressure version |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 55 092** | **Angle-mill- and drill holder ER 25 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 6.320 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 55 122** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 6.380 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 16 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés; vérifier l'utilisabilité; |
| | Distance au centre [mm]: | 77 |
| **8 030 55 123** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.550 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 16 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 77 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen
T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)


| N° d'article | Désignation |
|---|---|

**8 030 55 131** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 4.980 |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 25 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | roulements renforcés |
| Distance au centre [mm]: | 55 |

**8 030 55 139** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.560 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:3 |
| Couple max [Nm]: | 12 |
| Vitesse max [1/min]: | 18000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 140 |
| Remarque: | roulements renforcés |
| Distance au centre [mm]: | 77 |

**8 030 55 140** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT**

| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.700 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:3 |
| Couple max [Nm]: | 12 |
| Vitesse max [1/min]: | 18000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | roulements renforcés |
| Distance au centre [mm]: | 77 |


**8 030 55 154** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int**

| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 5.390 |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 25 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 140 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen



T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Remarque: | High pressure version, roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 55 |
| **8 030 55 158** | **Tête de perçage et de fraisage radiale C 3 int** | |
| | Poids [kg]: | 8.280 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 8000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 55 159** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT** | |
| | Poids [kg]: | 7.710 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:3 |
| | Couple max [Nm]: | 12 |
| | Vitesse max [1/min]: | 18000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 107 |
| **8 030 55 206** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 16 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | fort bearing avec hybride-roulement |
| | Distance au centre [mm]: | 77 |
| **8 030 55 216** | **Angle-mill- and drill holder ER 25 AX UT** | |
|  | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné; vérifier l'utilisabilité |
| | Distance au centre [mm]: | 95 |
| **8 030 55 217** | **Angle-mill- and drill holder ER 25 AX UT int** | |
|  | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Roulements combiné; Einsetzbareit check! |
| | Distance au centre [mm]: | 95 |
| **8 030 55 238** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 6.100 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 55 239** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.470 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.


heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation |
|---|---|

**8 030 55 240** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.380 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Distance au centre [mm]: | 75 |

**8 030 55 241** **Angle drilling and milling head ER 25 AX UT int**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.960 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 140 |
| Distance au centre [mm]: | 75 |

**8 030 55 244** **Angle-mill- and drill holder ER 25 AS UT**

| | |
|---|---|
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | Roulements combiné |
| Distance au centre [mm]: | 65 |

**8 030 55 246** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AS UT**

| | |
|---|---|
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Distance au centre [mm]: | 65 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com


# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation |
|---|---|

**8 030 55 247** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AS UT int**


| | |
|---|---|
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 140 |
| Distance au centre [mm]: | 65 |

**8 030 55 250** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int**




| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 8.170 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 140 |
| Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| Distance au centre [mm]: | 100 |

**8 030 55 251** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 7.520 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| Couple max [Nm]: | 16 |
| Vitesse max [1/min]: | 16000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 140 |
| Remarque: | roulements renforcés; vérifier l'utilisabilité; |
| Distance au centre [mm]: | 100 |

**8 030 55 262** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT**





| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 7.500 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| Sens de rotation: | opposé |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com


# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! |
| | Distance au centre [mm]: | 95 |
| **8 030 55 263** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 7.980 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! |
| | Distance au centre [mm]: | 95 |
| **8 030 56 013** | **Tête de perçage et de fraisage radiale HT 4** | |
| | Poids [kg]: | 4.620 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 55 |
| **8 030 56 059** | **Tête de perçage et de fraisage radiale HT 4 int** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | long |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| | Couple max [Nm]: | 63 |
| | Vitesse max [1/min]: | 3000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 56 070** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT** | |
|  | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| | Couple max [Nm]: | 63 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 56 075** | **Tête de perçage et de fraisage radiale HT 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.580 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 56 088** | **Angle-mill- and drill holder ER 32 AX UT int** | |
|  | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 030 56 090** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT int** | |
|  | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| | Couple max [Nm]: | 63 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 030 56 095** | **Angle-mill- and drill holder ER 32 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 6.320 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 56 096** | **Angle-mill- and drill holder ER 32 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.700 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 56 121** | **Tête de perçage et de fraisage radiale HT 4 int** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:3 |
| | Couple max [Nm]: | 12 |
| | Vitesse max [1/min]: | 18000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 77 |
| **8 030 56 124** | **Tête de perçage et de fraisage radiale HT 4** | |
| | Poids [kg]: | 6.300 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:3 |
| | Couple max [Nm]: | 12 |
| | Vitesse max [1/min]: | 18000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com


| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 77 |
| **8 030 56 125** | **Tête de perçage et de fraisage radiale HT 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 6.520 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 16 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 77 |
| **8 030 56 126** | **Tête de perçage et de fraisage radiale HT 4** | |
| | Poids [kg]: | 6.340 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 16 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 77 |
| **8 030 56 176** | **Tête de perçage et de fraisage radiale C 4** | |
|  | Poids [kg]: | 9.420 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 40 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 56 177** | **Tête de perçage et de fraisage radiale C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 9.780 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 40 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 56 214** | **Tête de perçage et de fraisage radiale C 4 int** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 63 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 56 215** | **Tête de perçage et de fraisage radiale C 4** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 63 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 56 216** | **Tête de perçage et de fraisage radiale weldon 20 int** | |
|  | Poids [kg]: | 7.040 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Weldon (DIN 1835 b) 20 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés; high pressure version |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |



© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)


| N° d'article | Désignation |
|---|---|

**8 030 56 235** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT**




| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.050 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Pression max [bar]: | 140 |
| Distance au centre [mm]: | 65 |

**8 030 56 236** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT int**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 5.830 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 140 |
| Distance au centre [mm]: | 65 |

**8 030 56 237** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.500 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Distance au centre [mm]: | 75 |

**8 030 56 238** **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT int**






| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 7.200 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | Int/ext |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 030 56 239** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 7.500 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! |
| | Distance au centre [mm]: | 95 |
| **8 030 56 240** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 7.960 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! |
| | Distance au centre [mm]: | 95 |
| **8 030 56 249** | **Tête de perçage et de fraisage radiale HT 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 6.580 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 56 271** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 6.380 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 56 275** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.700 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 57 044** | **Tête de perçage et de fraisage radiale weldon 25 int** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Weldon (DIN 1835 b) 25 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 030 57 120** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 40 AX UT** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 40 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)


| N° d'article | Désignation |
|---|---|

**8 031 54 014** **Tête de fraisage radiale arbre de fraisage combiné 16**




| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.500 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | Arbre de fraisage combiné 16 |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | Roulements combiné |
| Distance au centre [mm]: | 65 |

**8 031 54 015** **Tête à polygone et de fraisage radiale arbor 16**



| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.650 |
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | Arbre à polygoner 16 |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | Roulements combiné |
| Distance au centre [mm]: | 65 |

**8 031 56 010** **Tête à polygone et de fraisage radiale arbor 27**



| | |
|---|---|
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | Arbre à polygoner 27 |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50 |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | Roulements combiné |
| Distance au centre [mm]: | 65 |

**8 031 56 022** **Tête de fraisage radiale arbre de fraisage combiné 27**



| | |
|---|---|
| Notation: | 180° reversible |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | Arbre de fraisage combiné 27 |
| Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| Couple max [Nm]: | 63 |
| Vitesse max [1/min]: | 3000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | Roulements combiné |
| Distance au centre [mm]: | 65 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)


| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 031 56 026** | **Tête de fraisage radiale arbor 27** | |
|  | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Arbor 27 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| | Couple max [Nm]: | 63 |
| | Vitesse max [1/min]: | 3000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Roulements combiné |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 037 52 002** | **Tête de fraisage radiale pour fraise-scie arbor 10** | |
| | Poids [kg]: | 6.900 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Arbre de fraisage 10 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| | Couple max [Nm]: | 32 |
| | Vitesse max [1/min]: | 3000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | no |
| | Distance au centre [mm]: | 76 |
| **8 037 53 001** | **Tête de fraisage radiale pour fraise-scie arbor 13** | |
| | Poids [kg]: | 6.960 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Arbre de fraisage 13 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 2:1 |
| | Couple max [Nm]: | 32 |
| | Vitesse max [1/min]: | 3000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | no |
| | Distance au centre [mm]: | 76 |
| **8 037 53 007** | **Tête de fraisage radiale pour fraise-scie arbor 1/2"** | |
|  | Poids [kg]: | 6.750 |
| | Version: | 360° pivotante |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Arbre de fraisage 1/2" (12,7mm) |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 4000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 90 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com


# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 039 54 029** | **Tête de fraisage radiale arbor 16** | |
| | Poids [kg]: | 9.600 |
| | Notation: | reculé; 180° reversible |
| | Version: | Special; ±45° pivotante |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Arbor 16 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 91 |
| **8 039 54 035** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 16 AX UT int** | |
|  | Poids [kg]: | 4.980 |
| | Notation: | 180° reversible; 35° radiale |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 40 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| **8 039 55 003** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25** | |
| | Poids [kg]: | 5.330 |
| | Version: | à double tête |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique/opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 55 |
| **8 039 55 042** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 6.480 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | à double tête |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique/opposé |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 039 56 009** | **Tête de perçage et de fraisage radiale HT 4** | |
| | Poids [kg]: | 6.600 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | à double tête |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique/opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 039 56 016** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 6.300 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | à double tête |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique/opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 039 56 032** | **Tête de perçage et de fraisage radiale C 4** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | à double tête |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 40 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique/opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; respecter la longueur de l'outil |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen
T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 039 56 038** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT int** | |
| | Notation: | reculé; 180° reversible |
| | Version: | ± 45° pivotante |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 91 |
| **8 039 56 040** | **Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT** | |
| | Poids [kg]: | 9.360 |
| | Notation: | reculé; 180° reversible |
| | Version: | ± 45° pivotante |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 32 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 91 |
| **8 039 56 041** | **Tête de perçage et de fraisage radiale hydro 20** | |
| | Poids [kg]: | 9.680 |
| | Notation: | reculé; 180° reversible |
| | Version: | ± 45° pivotante |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Hydro clamp Ø 20 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 50 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 91 |
| **8 040 53 000** | **Tête pivotante ± 90° adjustable ER 11 AX** | |
| | Poids [kg]: | 3.150 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 11 A |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 10 |
| | Vitesse max [1/min]: | 5000 |
| | Sens de rotation: | identique |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)



| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 57 |
| **8 040 53 001** | **Tête pivotante ± 90° adjustable ER 11 AX** | |
| | Poids [kg]: | 2.900 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 11 A |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 10 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 57 |
| **8 040 53 002** | **Tête pivotante ± 90° adjustable ER 11 AX** | |
| | Poids [kg]: | 2.880 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 11 A |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 10 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 040 53 003** | **Tête pivotante ± 90° adjustable ER 11 AX** | |
| | Poids [kg]: | 3.160 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 11 A |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 10 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 57 |
| **8 040 54 002** | **Tête pivotante ± 90° adjustable ER 16** | |
|  | Poids [kg]: | 3.180 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 10 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 57 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 040 54 012** | **Tête pivotante ± 90° adjustable HT 2** | |
| | Version: | 75° position can be pinned |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HT 2 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 10 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 57 |
| **8 040 54 032** | **Tête pivotante ± 90° adjustable ER 16 AX UT** | |
|  | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 16 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; note center distance! |
| | Distance au centre [mm]: | 46 |
| **8 043 54 000** | **Tête pivotante +135°/-30° adj. ER16 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 9.850 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 69 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 60 |
| **8 043 54 001** | **Tête pivotante +135°/-30° adj. ER16AX UTIK** | |
| | Poids [kg]: | 9.920 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 69 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 60 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 043 54 002** | **Tête pivotante +135°/-30° adj. ER16 AX UT** | |
| | Poids [kg]: | 9.930 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 12 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 69 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 60 |
| **8 043 54 003** | **Tête pivotante +135°/-30° adj. ER16AX UTIK** | |
| | Poids [kg]: | 9.900 |
| | Notation: | désaxé |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 12 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | 180° reversible |
| | Distance au centre [mm]: | 69 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 60 |
| **8 043 54 019** | **Tête pivotante +160°/-20° adj. ER16 AX UT** | |
| | Poids [kg]: | 6.100 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 35 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 65 |
| **8 043 54 034** | **Tête pivotante ± 10° adjustable ER 16 AX UT int** | |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com


# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! tenir compte de la capacité pivotante ; |
| | Distance au centre [mm]: | 62 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 48,5 |
| **8 043 55 001** | **Tête pivotante +135°/-30° adj. ER25 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 10.060 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 69 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 60 |
| **8 043 55 021** | **Tête pivotante +150°/-15° adj. ER25 AX UT** | |
| | Poids [kg]: | 6.410 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Version: | at 55° position can be pinned |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 35 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 65 |
| **8 043 55 022** | **Tête pivotante +135°/-30° adj. ER25AX UTIK** | |
|  | Poids [kg]: | 10.080 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 69 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 60 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 043 55 033** | **Tête pivotante +135°/-30° adj. ER25 AX UT** | |
|  | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Version: | at 45° and 60° position can be pinned |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Distance au centre [mm]: | 69 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 60 |
| **8 050 54 005** | **Tête multibroche ER 16 AX UT** | |
| | Poids [kg]: | 6.100 |
| | Notation: | désaxé |
| | Version: | 2-spindles |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 16 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 56 |
| **8 050 54 008** | **Tête multibroche ER 16 AX UT** | |
|  | Poids [kg]: | 5.700 |
| | Notation: | désaxé |
| | Version: | 2-spindles |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 050 54 021** | **Tête multibroche ER 16 AX UT int** | |
| | Poids [kg]: | 6.110 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Version: | 2-spindles |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Couple max [Nm]: | 16 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 25 |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 56 |
| **8 050 54 036** | **Tête multibroche ER 16 AX UT int** | |
| | Poids [kg]: | 6.040 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Version: | 3-spindles |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 25 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | 2x ER 16 A désaxé, 1x centered, int only in 2 x |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 56 |
| **8 050 54 037** | **Tête multibroche ER 16 AX UT** | |
| | Poids [kg]: | 6.900 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 16/Sp. |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | no |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Décalage de l´axe [mm]: | +38,1/-38,1 |
| **8 050 54 038** | **Tête multibroche ER 16 AX UT** | |
| | Poids [kg]: | 6.870 |
| | Notation: | désaxé; 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 16/Sp. |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | opposé |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | roulements renforcés |
| | Décalage de l´axe [mm]: | +38,1/-38,1 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com


# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation |
|---|---|

**8 050 56 006** **Tête multibroche C 4 int**


| | |
|---|---|
| Notation: | 180° reversible |
| Insert pour: | Principale and sub spindle |
| Version: | 2-spindles |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 50/Sp. |
| Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| Sens de rotation: | opposé |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 140 |
| Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; longueur de l'outil check ! |
| Décalage de l´axe [mm]: | 62 |

**8 053 54 045** **Tête de perçage radiale multibroche ER 16 AX UT**




| | |
|---|---|
| Poids [kg]: | 6.850 |
| Notation: | 180° reversible |
| Version: | 2-spindles |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 32/Sp |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | EXT |
| Distance au centre [mm]: | 75 |

**8 053 54 046** **Tête de perçage radiale multibroche ER 16 AX UTIK**



| | |
|---|---|
| Notation: | 180° reversible |
| Version: | 2-spindles |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 16 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 32/Sp |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| Sens de rotation: | identique |
| Lubrication: | Int/ext |
| Pression max [bar]: | 140 |
| Distance au centre [mm]: | 75 |

**8 053 54 047** **Tête de perçage radiale multibroche ER 20 AX UT**




| | |
|---|---|
| Notation: | 180° reversible |
| Version: | 2-spindles |
| Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| Type d'arbre: | BMT |
| Interface de broche: | ER 20 A - u-tec |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| Couple max [Nm]: | 32/Sp |
| Vitesse max [1/min]: | 12000 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.


heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrification: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 053 54 048** | **Tête de perçage radiale multibroche ER 20 AX UTIK** | |
|  | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | 2-spindles |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | ER 20 A - u-tec |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 32/Sp |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrification: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 068 54 000** | **Tourbillonneur HW 46** | |
|  | Notation: | 180° reversible |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | HW 46 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Couple max [Nm]: | 16 |
| | Vitesse max [1/min]: | 8000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrification: | EXT |
| | Remarque: | sans cutting inserts carrier; vérifier l'utilisabilité; |
| | Distance au centre [mm]: | 65 |
| **8 100 15 001** | **Outil de base radiale ø17,1 / minus** | |
| | Insert pour: | Angle handpiece or extension CN01 |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Interface ø17,1 / M17x1 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:2 |
| | Vitesse max [1/min]: | 12000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrification: | no |
| | Distance au centre [mm]: | 77 |
| **8 102 15 000** | **Outil de base Ø 17** | |
| | Poids [kg]: | 1.930 |
| | Insert pour: | Angle handpiece |
| | Entraînement d'outil: | Méplat (~DIN 1809) |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Interface 17 |
| | Rapport de démultiplication [i]: | 1:1 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Sens de rotation: | identique |
| | Lubrification: | no |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen
T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 200 03 002** | **Plaque de protection** | |
|  | Poids [kg]: | 0.300 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| **8 200 10 002** | **Ebauche** | |
| | Poids [kg]: | 4.190 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| **8 202 10 006** | **Plaque de base logement longitudinal FN 12** | |
|  | Poids [kg]: | 0.960 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Interface FN 12 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 208 59 003** | **Mandrin de contrôle BMT 55** | |
| | Poids [kg]: | 3.080 |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| **8 209 10 000** | **Ebauche** | |
| | Poids [kg]: | 4.580 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 209 58 000** | **Adaptateur pour sensor m&h RWP 38.41** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Ø 32 |
| | Lubrication: | no |
| **8 209 58 001** | **Adaptateur pour sensor m&h IRP 40.01** | |
| | Poids [kg]: | 1.340 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Ø 32 |
| | Lubrication: | no |
| **8 209 58 002** | **Adaptateur pour sensor m&h IRP 40.02** | |
| | Poids [kg]: | 1.520 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Lubrication: | no |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 209 58 003** | **Adaptateur pour sensor Renishaw RLP** | |
| | Poids [kg]: | 1.700 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Taille du cylindre [mm]: | 55.00 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Lubrication: | no |
| **8 224 11 002** | **Porte-barres de tournage sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 2.420 |
| | Insert pour: | right cutting tools |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 224 11 003** | **Porte-outil à tronçonner sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 1.040 |
| | Insert pour: | right cutting tools |
| | Version: | Edge on side of turret |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 224 11 005** | **Porte-outil à tronçonner sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 1.100 |
| | Insert pour: | left cutting tools |
| | Version: | Edge on center of turret |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 224 11 016** | **Porte-outil à tronçonner sq. 3/4" R 1441** | |
| | Poids [kg]: | 1.110 |
| | Insert pour: | right cutting tools |
| | Version: | Edge on side of turret |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 224 11 022** | **Porte-outil à tronçonner sq. 20** | |
|  | Poids [kg]: | 1.350 |
| | Insert pour: | right cutting tools |
| | Version: | Edge on side of turret |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 224 12 005** | **Porte-outil à tronçonner sq. 25** | |
| | Poids [kg]: | 1.480 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 25 |
| | Lubrication: | EXT |



© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

10/2026

# WT-150 II (24 Stationen)


| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 224 12 006** | **Porte-outil à tronçonner sq. 25** | |
| | Poids [kg]: | 1.480 |
| | Insert pour: | left cutting tools |
| | Version: | Edge on center of turret |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 25 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 224 13 004** | **Porte-outil à tronçonner SH 32** | |
| | Poids [kg]: | 1.000 |
| | Insert pour: | Lame de tronçonnage 32 |
| | Version: | Serrage d´outil au milieu revolver |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Serrage d´outil SH 32 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 224 13 007** | **Porte-outil à tronçonner SH 32** | |
|  | Poids [kg]: | 1.190 |
| | Insert pour: | Lame de tronçonnage 32 |
| | Version: | Serrage d´outil sur le côté du revolver |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Serrage d´outil SH 32 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 224 13 013** | **Porte-outil à tronçonner SH 32** | |
| | Poids [kg]: | 1.480 |
| | Insert pour: | Lame de tronçonnage 32 |
| | Version: | Serrage d´outil sur le côté du revolver |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Serrage d´outil SH 32 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Special |
| **8 224 13 021** | **Porte-outil à tronçonner SH 32 int** | |
| | Poids [kg]: | 1.030 |
| | Insert pour: | Lame de tronçonnage 32 |
| | Version: | Serrage d´outil au milieu revolver |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Serrage d´outil SH 32 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| **8 224 14 000** | **Porte-outil combiné sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 1.730 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20<br>Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | avec plaque |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 224 14 016** | **Porte-outil combiné sq. 20 int** | |
|  | Poids [kg]: | 2.950 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Remarque: | Key rail |
| **8 224 15 002** | **Porte-outil combiné sq. 25/20** | |
|  | Poids [kg]: | 2.800 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 25<br>Sq. 25 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Avec plaque pour sq. 20 |
| **8 224 15 012** | **Porte-outil combiné sq. 1"** | |
| | Poids [kg]: | 2.720 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 1" (25,4mm)<br>Sq. 1" (25,4mm) |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 224 15 046** | **Porte-outil combiné sq. 25/20** | |
| | Poids [kg]: | 5.520 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 25<br>Sq. 25 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! avec plaque pour |
| **8 224 15 062** | **Porte-outil combiné sq. 25 int** | |
|  | Poids [kg]: | 3.100 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 25<br>Sq. 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Key rail |
| **8 224 15 063** | **Porte-outil combiné sq. 1" int** | |
|  | Poids [kg]: | 3.100 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 1" (25,4mm)<br>Sq. 1" (25,4mm) |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Remarque: | Key rail |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 225 11 002** | **Porte-outil à tronçonner sq. 20 R 1432** | |
| | Poids [kg]: | 1.120 |
| | Insert pour: | left cutting tools |
| | Version: | Edge on side of turret |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 225 11 005** | **Porte-outil à tronçonner sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 1.170 |
| | Insert pour: | right cutting tools |
| | Version: | Edge on center of turret |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 225 11 009** | **Porte-outil à tronçonner sq. 3/4" R 1442** | |
| | Poids [kg]: | 1.110 |
| | Insert pour: | left cutting tools |
| | Version: | Edge on side of turret |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 225 11 012** | **Porte-outil à tronçonner sq. 3/4"** | |
| | Poids [kg]: | 1.200 |
| | Insert pour: | right cutting tools |
| | Version: | Edge on center of turret |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 229 16 001** | **Outil de base C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 2.400 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 12 |
| **8 229 16 003** | **Outil de base C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 3.330 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 55 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 229 16 008** | **Outil de base C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 3.430 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 55 |
| **8 229 16 009** | **Outil de base C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 2.410 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 12 |
| **8 229 16 011** | **Outil de base C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 3.440 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | left |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 55 |
| **8 229 17 003** | **Outil de base C 5 int** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 5 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 64 |
| **8 240 14 017** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 12 - fendu** | |
|  | Poids [kg]: | 2.900 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | fendu |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 12 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 240 14 022** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 10 - fendu** | |
|  | Poids [kg]: | 2.900 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | fendu |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 10 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 15 002** | **Outil de base ABS 50 int/ext** | |
| | Poids [kg]: | 3.560 |
| | Notation: | reculé |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | ABS 50 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 15 004** | **Outil de base C 3 int** | |
| | Poids [kg]: | 3.580 |
| | Notation: | 180° reversible; reculé |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3 |
| | Lubrication: | INT |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 15 005** | **Outil de base C 3 reculé** | |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 15 006** | **Mandrin à pinces ER 25** | |
| | Poids [kg]: | 3.520 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | ER 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Insert reversible |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 15 007** | **Insert drill holder 16 int** | |
| | Poids [kg]: | 4.540 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Whistle-Notch (DIN 1835 E) 16 |
| | Lubrication: | INT |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 240 15 019** | **Mandrin à pinces ER 25 AX UT int** | |
| | Poids [kg]: | 3.380 |
| | Notation: | 180° reversible; reculé |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | ER 25 A - u-tec |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 15 039** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 16 - fendu** | |
| | Poids [kg]: | 3.000 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 16 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 16 004** | **Outil de base HT 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 2.890 |
| | Notation: | 180° reversible; reculé |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 16 006** | **Outil de base HT 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 3.340 |
| | Notation: | reculé |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 16 008** | **Mandrin à pinces ER 32** | |
| | Poids [kg]: | 3.200 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | ER 32 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Insert reversible |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 16 009** | **Insert drill holder 20 int** | |
| | Poids [kg]: | 4.480 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Whistle-Notch (DIN 1835 E) 20 |
| | Lubrication: | INT |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 240 16 020** | **Outil de base HT 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 5.900 |
| | Notation: | reculé; 180° reversible |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 16 030** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 20** | |
| | Poids [kg]: | 3.940 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 20 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 16 034** | **Mandrin à pinces ER 32** | |
| | Poids [kg]: | 3.060 |
| | Notation: | 180° reversible; reculé |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | ER 32 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 16 040** | **Outil de base C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 3.130 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | reculé; right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 16 045** | **Outil de base C 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 2.960 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | reculé; right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 240 16 046** | **Outil de base C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 3.480 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 16 051** | **Outil de base C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 3.430 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | left |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 16 054** | **Outil de base C 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 2.840 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | left; special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 40 |
| **8 240 16 072** | **Outil de base C 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 4.000 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 95 |
| **8 240 16 077** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 20 - fendu** | |
|  | Poids [kg]: | 3.120 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | fendu |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 240 17 005** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 25** | |
|  | Poids [kg]: | 3.820 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 17 007** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 25** | |
| | Poids [kg]: | 2.320 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | reculé |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 17 008** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 25 DIN 1835 E** | |
| | Poids [kg]: | 3.210 |
| | Notation: | reculé; 180° reversible |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Whistle-Notch (DIN 1835 E) 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 17 011** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 25,4 (1")** | |
|  | Poids [kg]: | 3.800 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1" (25,4mm) |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 17 023** | **Insert drill holder 25 int** | |
| | Poids [kg]: | 4.380 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Whistle-Notch (DIN 1835 E) 25 |
| | Lubrication: | INT |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 240 17 031** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 30** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 30 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 112 |
| **8 240 17 032** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 30** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 30 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 105 |
| **8 240 17 049** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 1" reculé** | |
| | Poids [kg]: | 2.450 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | reculé |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1" (25,4mm) |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 17 052** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 25** | |
| | Poids [kg]: | 4.430 |
| | Insert pour: | Broche principale |
| | Version: | long; special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 17 061** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 1"** | |
| | Poids [kg]: | 2.300 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1" (25,4mm) |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 55 |
| **8 240 17 065** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 25 - fendu** | |
| | Poids [kg]: | 3.670 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 25 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 240 17 078** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 1 1/4" - fendu** | |
| | Poids [kg]: | 3.440 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1 1/4" (31,75mm) |
| | Lubrification: | EXT |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 17 096** | **Outil de base C 5 int** | |
| | Poids [kg]: | 5.030 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 5 |
| | Lubrification: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 17 106** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 25** | |
|  | Poids [kg]: | 4.800 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 25 |
| | Lubrification: | Int/ext |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 95 |
| **8 240 17 114** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 1"** | |
|  | Poids [kg]: | 4.760 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1" (25,4mm) |
| | Lubrification: | Int/ext |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 95 |
| **8 240 17 115** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 1 1/4"** | |
|  | Poids [kg]: | 4.620 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1 1/4" (31,75mm) |
| | Lubrification: | Int/ext |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 95 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 240 17 116** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 1 1/4"** | |
|  | Poids [kg]: | 2.440 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1 1/4" (31,75mm) |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 18 010** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 32** | |
|  | Poids [kg]: | 3.640 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 32 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 18 011** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 32** | |
| | Poids [kg]: | 2.680 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 32 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 55 |
| **8 240 18 012** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 32 reculé** | |
| | Poids [kg]: | 2.420 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | reculé |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 32 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 18 016** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 32** | |
| | Poids [kg]: | 4.370 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 32 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 90 |
| **8 240 18 021** | **Insert drill holder 32 int** | |
| | Poids [kg]: | 4.200 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Whistle-Notch (DIN 1835 E) 32 |
| | Lubrication: | INT |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)



| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 240 18 033** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 1 1/4"** | |
| | Poids [kg]: | 3.630 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1 1/4" (31,75mm) |
| | Lubrification: | Int/ext |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 18 037** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 1 1/2"** | |
| | Poids [kg]: | 4.540 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1 1/2" (38,1mm) |
| | Lubrification: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 18 085** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 32** | |
| | Poids [kg]: | 4.605 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 32 |
| | Lubrification: | Int/ext |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 95 |
| **8 240 18 088** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 32 reculé** | |
| | Poids [kg]: | 4.200 |
| | Notation: | reculé |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 32 |
| | Lubrification: | Int/ext |
| | Remarque: | Bord avant ø32- adapter 20mm from turret center offset |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 18 092** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 32** | |
| | Poids [kg]: | 5.250 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 32 |
| | Lubrification: | Int/ext |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! |
| | Distance au centre [mm]: | 110 |
| **8 240 18 098** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 1 1/4"** | |
|  | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1 1/4" (31,75mm) |
| | Lubrification: | Int/ext |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com


# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Distance au centre [mm]: | 100 |
| **8 240 19 007** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 40** | |
| | Poids [kg]: | 4.260 |
| | Notation: | reculé; 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 40 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 19 009** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 40** | |
|  | Poids [kg]: | 4.480 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 40 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 19 025** | **Insert drill holder 40 int** | |
|  | Poids [kg]: | 4.740 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Interface de broche: | Whistle-Notch (DIN 1835 E) 40 |
| | Lubrication: | INT |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 19 139** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 40** | |
| | Poids [kg]: | 4.760 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 40 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité! |
| | Distance au centre [mm]: | 100 |
| **8 240 19 142** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 40 reculé** | |
|  | Poids [kg]: | 5.000 |
| | Notation: | reculé |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 40 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Bord avant Ø40- adapter 60mm from turret center offset |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 240 19 143** | **Porte-outils pour barre d´alésage Ø 40 reculé** | |
|  | Poids [kg]: | 4.000 |
| | Notation: | reculé |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 40 |
| | Lubrication: | Int/ext |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)


| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Remarque: | Bord avant Ø40- adapter 20mm from turret center offset |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 244 11 002** | **Porte-outil à dresser la face sq. 20** | |
|  | Poids [kg]: | 2.340 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 244 11 009** | **Porte-outil à dresser la face sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 4.090 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | Special; extended version |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 244 12 005** | **Porte-outil à dresser la face sq. 1"** | |
| | Poids [kg]: | 3.570 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 1" (25,4mm) |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 244 12 027** | **Porte-outil à dresser la face sq. 25 int** | |
|  | Poids [kg]: | 3.640 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| **8 249 14 000** | **Plaque avec square seat 12 mm** | |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 12 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Special |
| | Distance au centre [mm]: | 55 |
| **8 249 15 001** | **Double mandrin à pinces ER 25** | |
| | Poids [kg]: | 4.240 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | ER 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 249 15 013** | **Double tool holder C 3 int** | |
| | Poids [kg]: | 4.210 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | reculé; right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3<br>heimatec Capto(TM) C 3 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 82,5 |
| **8 249 16 000** | **Double mandrin à pinces ER 32** | |
| | Poids [kg]: | 4.000 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | ER 32 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 249 16 009** | **Double tool holder HT 4** | |
| | Poids [kg]: | 3.660 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 249 16 013** | **Double tool holder C 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 5.290 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4<br>heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 249 16 015** | **Double tool holder C 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 5.370 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4<br>heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)


| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 249 16 027** | **Double tool holder C 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.280 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4<br>heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 95 |
| **8 249 17 003** | **Double porte-foret Ø 25** | |
| | Poids [kg]: | 3.770 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 249 18 003** | **Adaptateur pour sensor m&h IRP 40.01** | |
| | Poids [kg]: | 5.230 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 32 |
| | Lubrication: | no |
| | Distance au centre [mm]: | 112 |
| **8 249 18 008** | **Double porte-foret Ø 32** | |
|  | Poids [kg]: | 3.800 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 32 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Boîtier rigid |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 250 15 004** | **Multiple tool holder C 3 int** | |
| | Poids [kg]: | 4.110 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3<br>heimatec Capto(TM) C 3 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | ±55 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 250 16 003** | **Multiple tool holder C 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 4.490 |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | ±55 |
| **8 250 16 005** | **Multiple tool holder C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 4.620 |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | ±55 |
| **8 250 16 007** | **Double tool holder C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 4.630 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | left |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | ±55 |
| **8 251 11 000** | **Double porte-outil sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 2.250 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 251 11 003** | **Double porte-outil sq. 20** | |
|  | Poids [kg]: | 2.420 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | right cutting tools |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 251 11 007** | **Double porte-outil sq. 3/4"** | |
| | Poids [kg]: | 2.390 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | right cutting tools |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 3/4" (19,05mm)<br>Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 251 12 006** | **Double porte-outil sq. 25** | |
| | Poids [kg]: | 4.910 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | right cutting tools |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 25 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 251 13 005** | **Combi multiple holder 6x sq. 3/4" int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.300 |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 3/4" (19,05mm)<br>Sq. 3/4" (19,05mm)<br>Sq. 3/4" (19,05mm)<br>Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Remarque: | Key rail |
| **8 251 13 006** | **Combi multiple holder 3x sq. 3/4" int** | |
|  | Poids [kg]: | 3.510 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 3/4" (19,05mm)<br>Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Remarque: | Key rail |
| **8 251 14 006** | **Combi multiple holder 6x sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 6.160 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20<br>Sq. 20<br>Sq. 20<br>Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 251 14 012** | **Combi multiple holder 3x sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 3.800 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 251 14 018** | **Combi multiple holder 6x sq. 3/4"** | |
| | Poids [kg]: | 6.220 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 251 14 028** | **Combi multiple holder 3x sq. 3/4"** | |
| | Poids [kg]: | 3.760 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 251 14 033** | **Combi multiple holder 3x sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 3.740 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 251 14 074** | **Combi multiple holder 6x sq. 20 int** | |
| | Poids [kg]: | 6.160 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Remarque: | Key rail |
| **8 251 14 075** | **Combi multiple holder 3x sq. 20 int** | |
|  | Poids [kg]: | 3.480 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Remarque: | Key rail |
| **8 251 14 098** | **Combi multiple holder 3x sq. 20 int** | |
|  | Poids [kg]: | 3.480 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Remarque: | Key rail |
| **8 251 14 100** | **Double porte-outil combiné sq. 20 int** | |
|  | Poids [kg]: | 5.300 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Remarque: | Key rail |
| **8 251 15 031** | **Multiple tool holder C 3 int** | |
| | Poids [kg]: | 5.930 |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3 |
| | | heimatec Capto(TM) C 3 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | ±60 |
| **8 251 15 034** | **Multiple tool holder C 3 int** | |
| | Poids [kg]: | 4.290 |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3 |
| | | heimatec Capto(TM) C 3 - 15° |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 60 |
| **8 251 15 048** | **Double porte-outil combiné sq. 25 int** | |
|  | Poids [kg]: | 5.000 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 25 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | | Sq. 25 |
| | | Sq. 25 |
| | | Sq. 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 100 |
| | Remarque: | Key rail |
| **8 251 16 007** | **Multiple tool holder C 4 int** | |
|  | Poids [kg]: | 4.490 |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | | heimatec Capto(TM) C 4 - 15° |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | 64 |
| **8 251 16 008** | **Multiple tool holder C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 6.420 |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Décalage de l´axe [mm]: | ±64 |
| **8 253 15 003** | **Multiple tool holder C 3 int** | |
| | Version: | reculé; right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3 |
| | | heimatec Capto(TM) C 3 - 15° |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 82,5 |
| **8 253 16 001** | **Double tool holder HT 4** | |
| | Poids [kg]: | 3.740 |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | HT 4 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 47,5/92,5 |
| **8 253 16 038** | **Multiple tool holder C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 6.060 |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | | heimatec Capto(TM) C 4 - 15° |
| | Lubrication: | INT |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen
T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com


# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Remarque: | Utilisabilité necessarily check; respecter la longueur de l'outil |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 253 16 039** | **Multiple tool holder C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 4.910 |
| | Version: | reculé; right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | | heimatec Capto(TM) C 4 - 15° |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 253 16 040** | **Multiple tool holder C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 6.070 |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | | heimatec Capto(TM) C 4 - 15° |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 253 16 041** | **Multiple tool holder C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 4.900 |
| | Version: | reculé; right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4 |
| | | heimatec Capto(TM) C 4 - 15° |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 253 17 016** | **Double porte-foret Ø 25** | |
| | Poids [kg]: | 2.660 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 25 |
| | | Ø 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 47,5/82,5 |
| **8 253 17 017** | **Porte-foret à usage multiple 3x Ø 25** | |
|  | Poids [kg]: | 4.900 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sous-broche |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 25 |
| | | Ø 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 47,5/82,5 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)


| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 253 17 034** | **Double porte-foret Ø 1"** | |
| | Poids [kg]: | 2.480 |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1" (25,4mm) |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 47,5/82,5 |
| **8 253 17 047** | **Porte-foret à usage multiple 3x Ø 1"** | |
| | Poids [kg]: | 4.890 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Insert pour: | Principale and sous-broche |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1" (25,4mm)<br>Ø 1" (25,4mm) |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 47,5/82,5 |
| **8 253 17 048** | **Porte-foret à usage multiple 2x Ø 25** | |
| | Poids [kg]: | 5.930 |
| | Insert pour: | Broche principale |
| | Version: | long; special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 25<br>Ø 25 - 15° |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 253 17 125** | **Porte-foret à usage multiple Ø 25** | |
|  | Poids [kg]: | 3.720 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 65/100 |
| **8 253 17 127** | **Porte-foret à usage multiple Ø 1"** | |
|  | Poids [kg]: | 3.450 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 1" (25,4mm) |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 65/100 |
| **8 254 14 002** | **Porte-outil multiple à dresser la face 3x sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 5.860 |
| | Insert pour: | Broche principale |
| | Version: | long; special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Distance au centre [mm]: | 70 |
| **8 259 12 010** | **Porte-outil à usage multiple 2x sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 2.890 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | Y-axes offset |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| **8 259 15 001** | **Porte-outil multiple C 3 and sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 3.960 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | | heimatec Capto(TM) C 3 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 55 |
| **8 259 15 002** | **Porte-outil multiple C 3 and sq. 20** | |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | note machining direction for C 3! |
| | Distance au centre [mm]: | 82,5 |
| **8 259 15 003** | **Porte-outil multiple C 3 and sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 7.040 |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | | Sq. 20 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | note machining direction for C 3! |
| | Distance au centre [mm]: | 82,5 |
| **8 259 15 013** | **Multiple tool holder C 3 int** | |
|  | Poids [kg]: | 6.420 |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3 |
| | | heimatec Capto(TM) C 3 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 82,5 |
| **8 259 15 014** | **Multiple tool holder C 3 int** | |
| | Poids [kg]: | 6.470 |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | reculé; right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3<br>heimatec Capto(TM) C 3 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 82,5 |
| **8 259 16 007** | **Multiple tool holder C 4 int** | |
| | Poids [kg]: | 9.320 |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Version: | right |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 4<br>heimatec Capto(TM) C 4 |
| | Lubrication: | INT |
| | Remarque: | Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 259 17 001** | **Porte-outil multiple 2x C 3 and Ø 25** | |
| | Poids [kg]: | 5.340 |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | heimatec Capto(TM) C 3<br>heimatec Capto(TM) C 3 - 15°<br>Ø 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Remarque: | note machining direction for C 3! |
| | Distance au centre [mm]: | 47,5/82,5 |
| **8 259 19 002** | **Porte-outil multiple ER 25 and sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 3.620 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20<br>ER 25 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 55 |
| **8 259 19 004** | **Porte-outil multiple Ø 25 and sq. 20** | |
| | Poids [kg]: | 6.500 |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 20<br>Sq. 20<br>Sq. 20 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen
T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| | | Sq. 20 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Distance au centre [mm]: | 82,5 |
| **8 259 19 012** | **Porte-outil multiple Ø 1" and sq. 3/4"** | |
|  | Poids [kg]: | 6.610 |
| | Insert pour: | Principale and sub spindle |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | | Sq. 3/4" (19,05mm) |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 140 |
| | Distance au centre [mm]: | 82,5 |
| **8 262 19 002** | **Stock stop Ø 54 reculé** | |
| | Poids [kg]: | 2.980 |
| | Notation: | rotating |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Lubrication: | no |
| | Remarque: | Lenght adjustable |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 263 18 000** | **Cutter holder avec rotating spring-loaded centering point** | |
| | Poids [kg]: | 4.810 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Taper roller bearings |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 263 19 002** | **Tool holder with rotating centering point** | |
|  | Poids [kg]: | 4.280 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Taper roller bearings |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 263 19 007** | **Tool holder with rotating centering point** | |
| | Poids [kg]: | 4.375 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Taper roller bearings |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |

© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)



| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 263 19 012** | **Tool holder with rotating centering point** | |
| | Poids [kg]: | 4.340 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Taper roller bearings |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 263 19 013** | **Tool holder with rotating centering point** | |
| | Poids [kg]: | 4.290 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Taper roller bearings |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 263 19 021** | **Tool holder with rotating centering point** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Taper roller bearings |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 263 19 025** | **Tool holder with rotating centering point** | |
| | Poids [kg]: | 4.370 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Vitesse max [1/min]: | 6000 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Taper roller bearings |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |
| **8 268 14 000** | **Support Axes Y ajustables** | |
| | Poids [kg]: | 3.180 |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Distance au centre [mm]: | 90 |
| **8 268 18 000** | **Support Axes Y ajustables** | |
| | Version: | Special |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Ø 38 |
| | Lubrication: | no |
| | Distance au centre [mm]: | 75 |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation | |
|---|---|---|
| **8 320 12 010** | **Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 26 int** | |
|  | Poids [kg]: | 1.680 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Serrage d´outil SH 26 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 70 |
| **8 320 12 020** | **Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 26 int** | |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Serrage d´outil SH 26 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 70 |
| | Remarque: | avec offset cut-off tool holder |
| **8 320 13 002** | **Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 32 int** | |
|  | Poids [kg]: | 1.570 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Serrage d´outil SH 32 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 70 |
| **8 320 13 010** | **Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 32 int** | |
|  | Poids [kg]: | 1.730 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Serrage d´outil SH 32 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 70 |
| | Remarque: | Serrage d´outil internal |
| **8 320 13 015** | **Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 32 int** | |
|  | Poids [kg]: | 1.830 |
| | Notation: | 180° reversible |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Serrage d´outil SH 32 |
| | Lubrication: | Int/ext |
| | Pression max [bar]: | 70 |
| | Remarque: | avec offset cut-off tool holder |
| **8 782 16 001** | **Spacer plate 20mm** | |
| | Type d'arbre: | BMT |
| | Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| | Interface de broche: | Centering key slot b 20 |
| | Lubrication: | EXT |
| | Remarque: | Plate sans vis de fixation ! |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# WT-150 II (24 Stationen)

| N° d'article | Désignation |
|---|---|
| **8 782 16 003** | **Spacer plate 25mm** |



| | |
|---|---|
| Type d'arbre: | BMT |
| Machine. Seit. réception: | Ressort de centrage b 20 |
| Interface de broche: | Centering key slot b 20 |
| Lubrication: | EXT |
| Remarque: | Plate sans vis de fixation ! |


© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

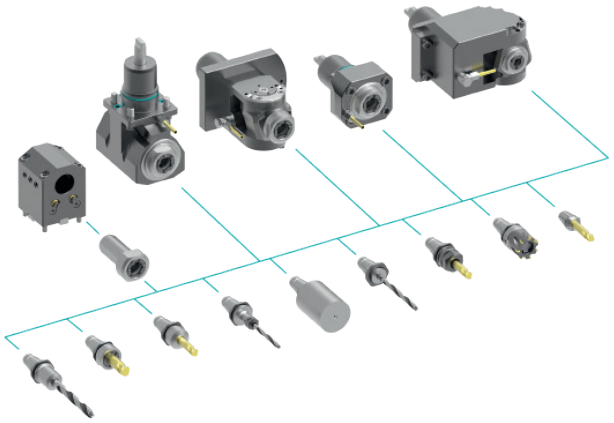
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

## heimatec.u-tec®

**heimatec.com**
Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement u-tec®

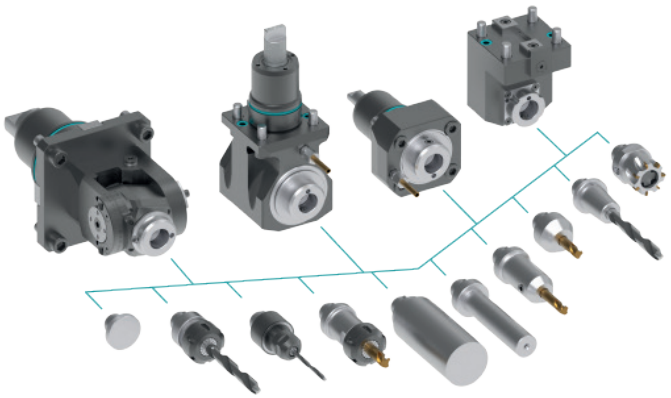
versions voir catalogue



## heimatec.easy-quick

**heimatec.com**
Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement rapide easy-quick HT

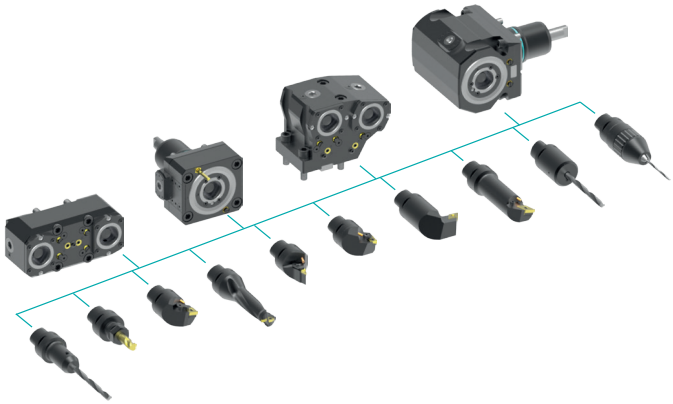
versions voir catalogue



## heimatec.Capto™

**heimatec.com**
Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement rapide heimatec.Capto™

versions voir catalogue



## heimatec.accessories

**heimatec.com**
Produits / Accessoires

versions voir catalogue



© heimatec GmbH • Nous nous reservons toutes modifications techniques.

heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com



10/2026




● succursales HEIMATEC

○ nos représentations dans le monde entier

heimatec®

Siége
**heimatec GmbH**
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
77871 Renchen
Allemagne

T +49 7843 9466 0
www.heimatec.com
info@heimatec.com

Vous trouverez les coordonnées de nos partenaires commerciaux dans le monde entier sur notre site internet : https://heimatec.com/partners

10/2026