



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

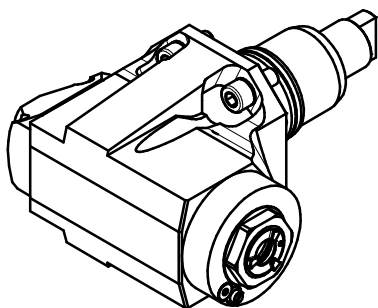

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

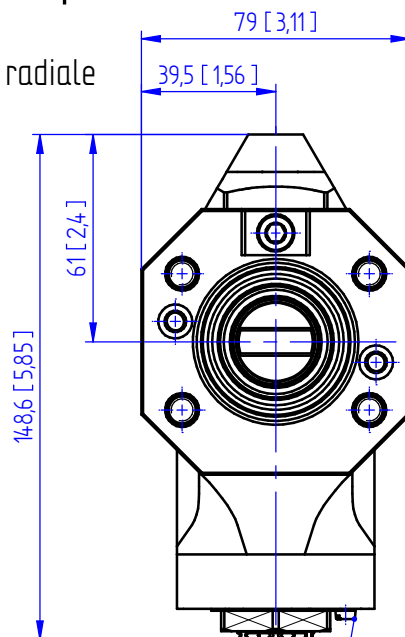


bei interner Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for internal coolant supply, take off screw
pour arrosage interne, enlevez la vis

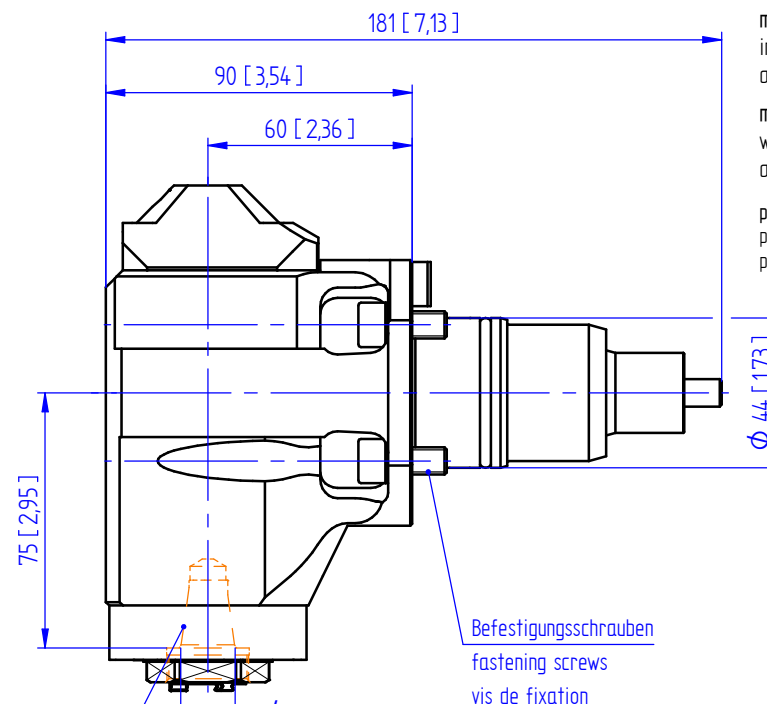

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

ER 16 A UT (0,5 [0,020] - 10,0 [0,394])

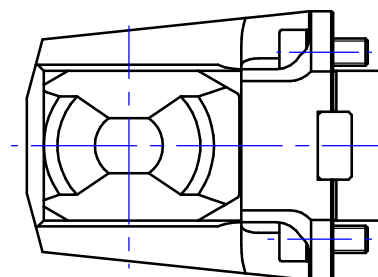

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010



$$n_2 = -n_1$$

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:4

M₂ max. [Nm] = 5

n₂ max. [min⁻¹] = 24000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 44 180

nous nous réservons toutes modifications techniques

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes