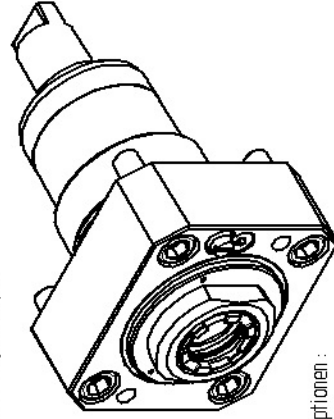


Axial-Bohr- und Fräskopf


Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




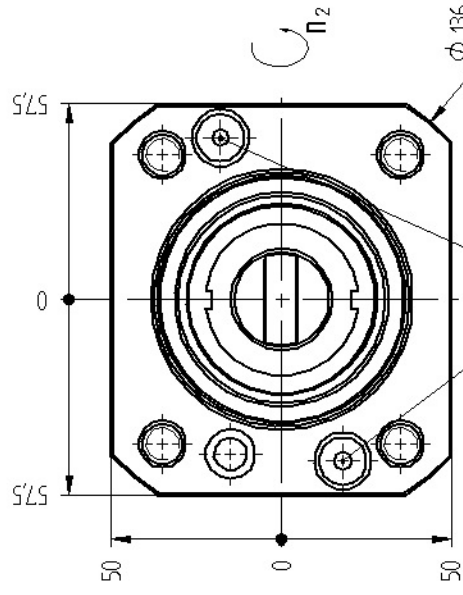
Dichtscheiben
sealings
joints

Spannzange
collets
les pinces

Bedienschlüssel
set of wrench
jeu de clés

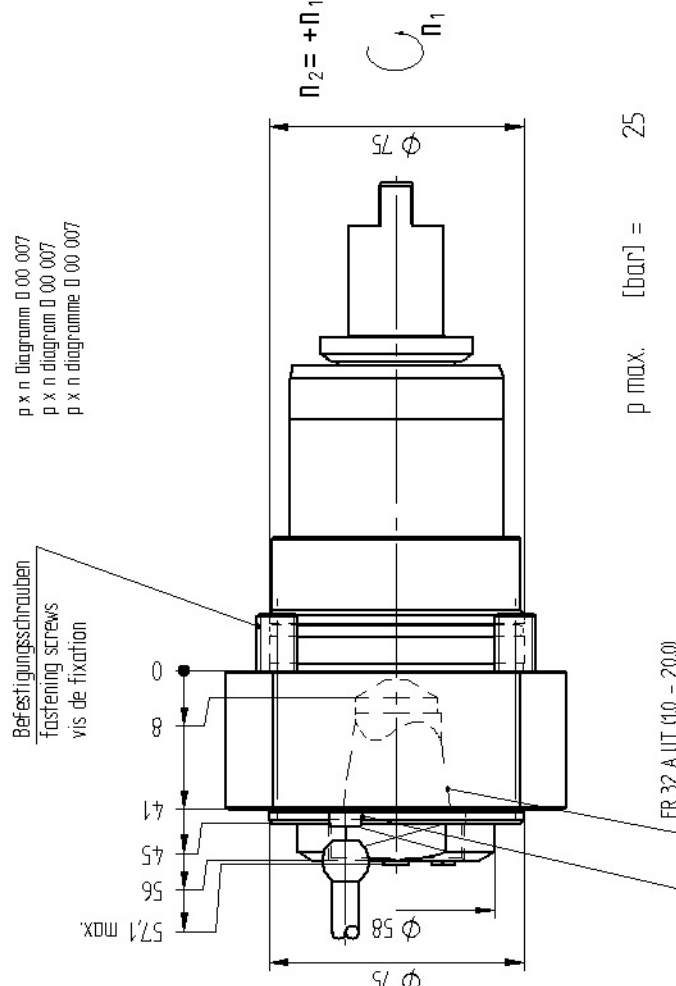


Wechselseinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

fastening screw
vis de fixation

Schraube zum Abdrücken
screw to push away
vis pour écarter

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



p max.	[bar] =	25
i	=	11
M_2 max.	[Nm] =	80
n_2 max.	[min ⁻¹] =	4000

Bestell - Nr.:

ref.no. / No.de cde.

8 010 66 059

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderungen vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques