

heimatec



Spannzangenaufnahme ER 25

Spannberich: 0.5-16.0

Einstecktiefe: 44

Mazak MP610/615

externe Kühlmittelzufuhr
verschießbar bei i.K.

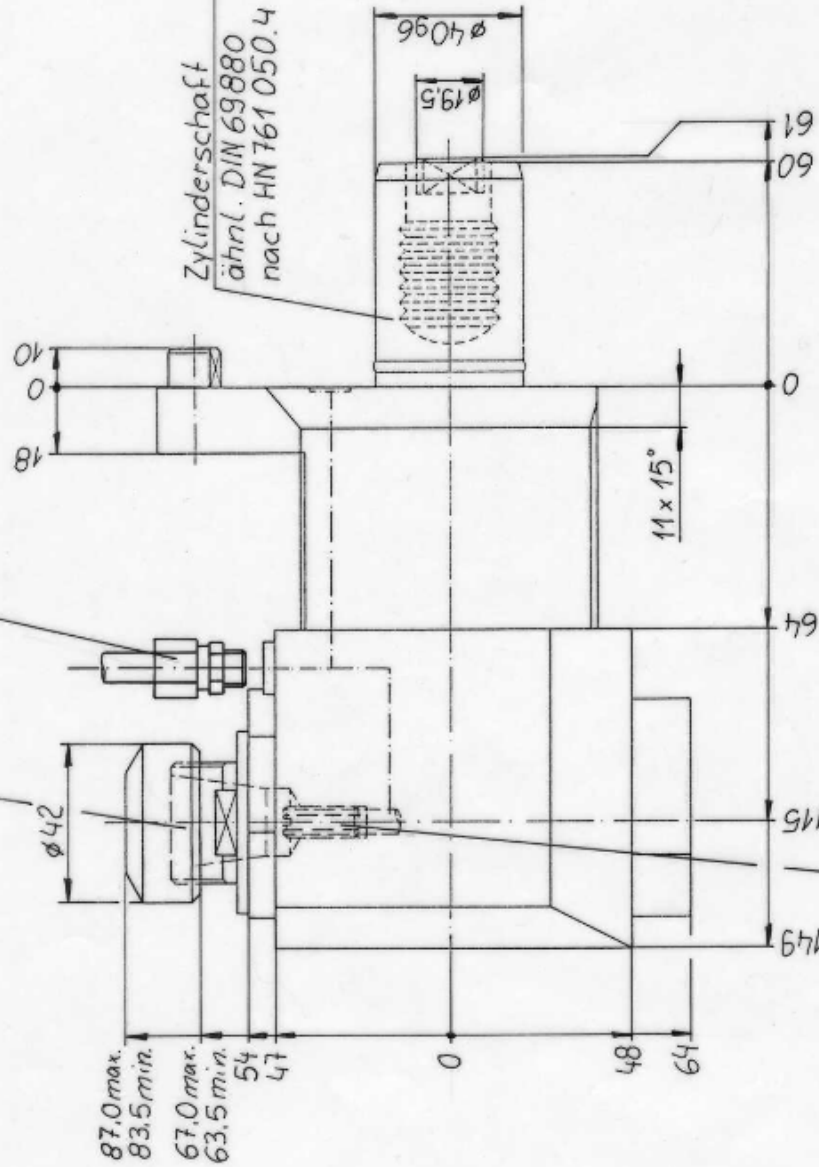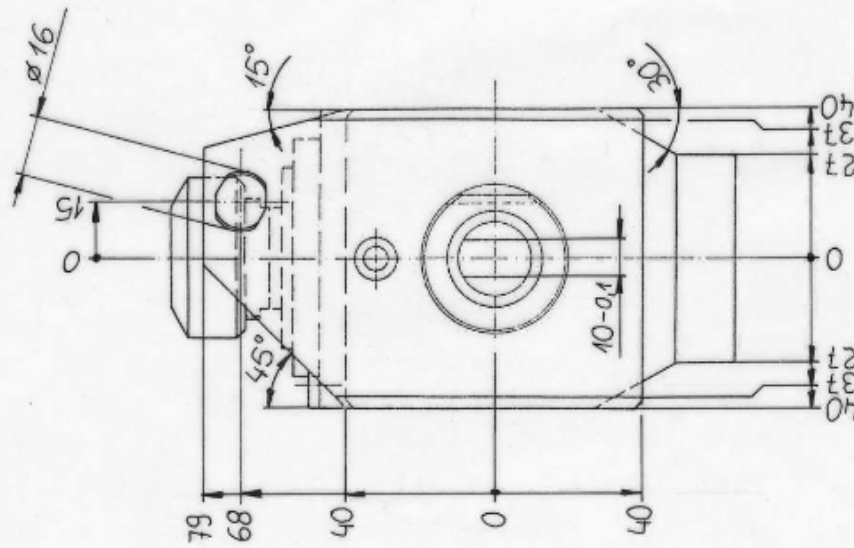

Zylinderschaft
ähnl. DIN 69880
nach HN 761 050.4

Trockenlauf bedingt möglich!
hierzu p_{xn}-Diagramm D00000

Drehmoment max. = 16 Nm

Übersetzung i = 1:2

Drehzahl max. 8000 min⁻¹

Drehrichtung-Antr. ≠ Drehrichtung-Abtr.

Winkel-Bohr- u. Fräskopf
ER 25

mit innerer und externer
Kühlmittelzufuhr

Bestell-Nr. 8 030 45 63

Zeichn.-Nr. 3 030 4 128.4