


ohne Kühlmittel ± 90° Schwenkbar
without coolant ± 90° swiveling
sans arrosage ± 90° pivotant

Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Winkelkopf 7 040 44 004
angle head 7 040 44 004
tête angulaire 7 040 44 004




360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation


Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client


Lose beigelegt, muss bei Erstmontage vom Kunden gemeinsam mit
Maschinenflansch abgebohrt und verstiftet werden!
at initial operation of the tool the stop bloc has to be dowelled with
the machine flange
à goupiller sur la machine lors de la première installation de l'outil

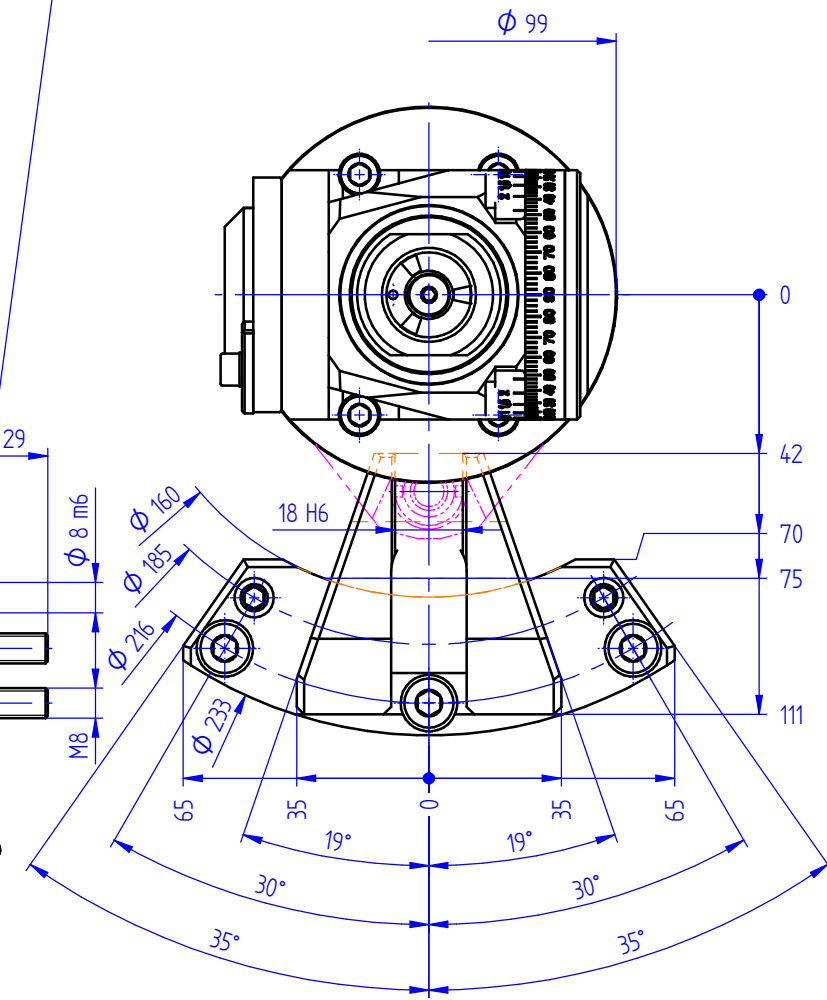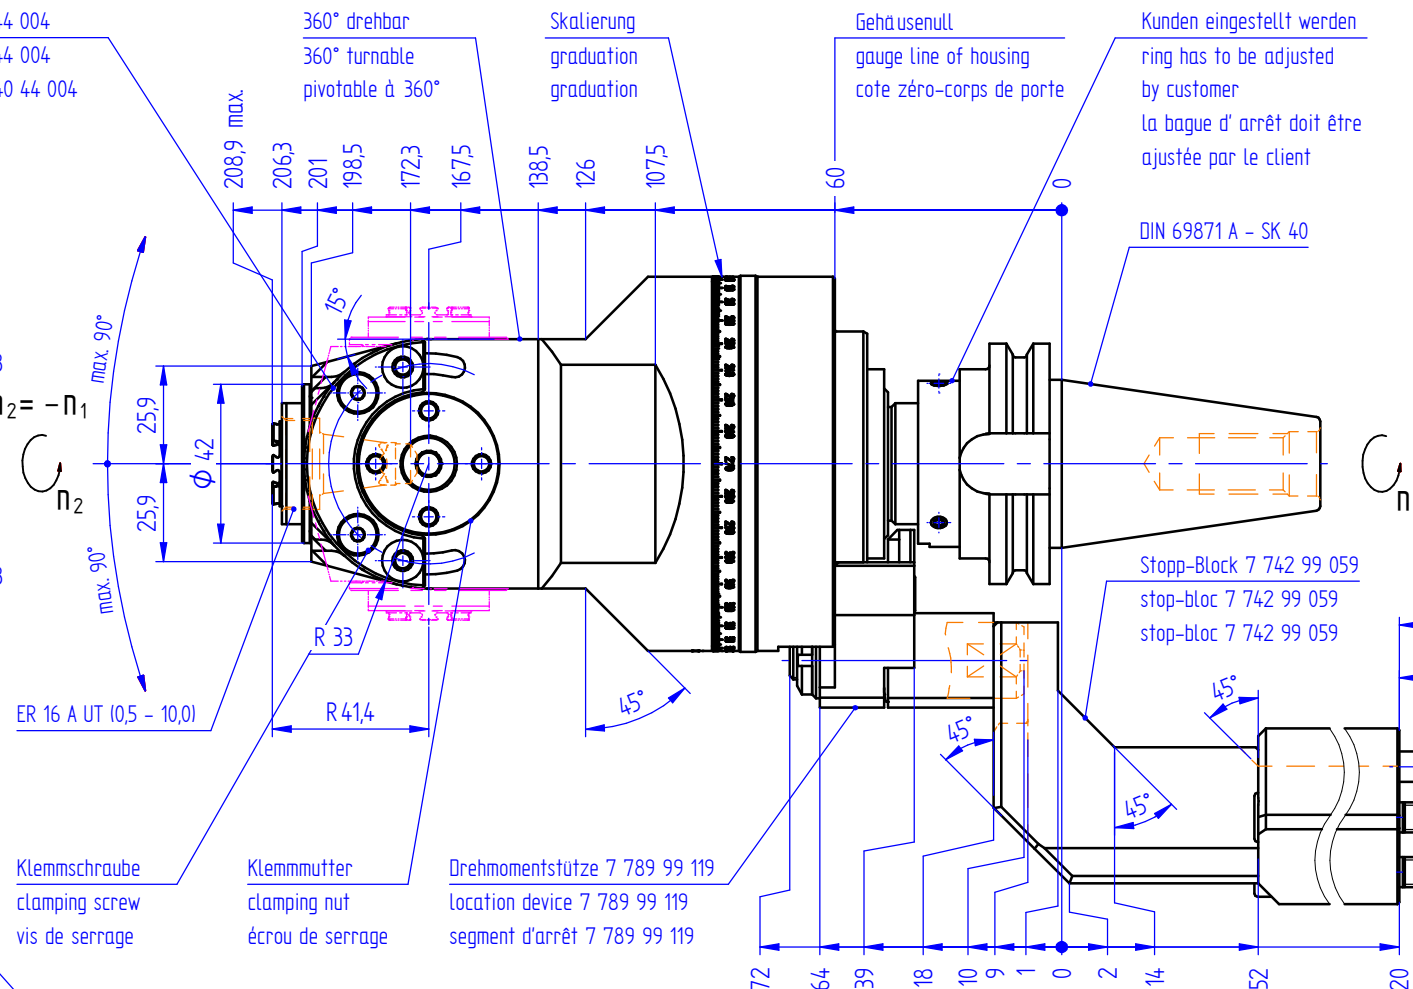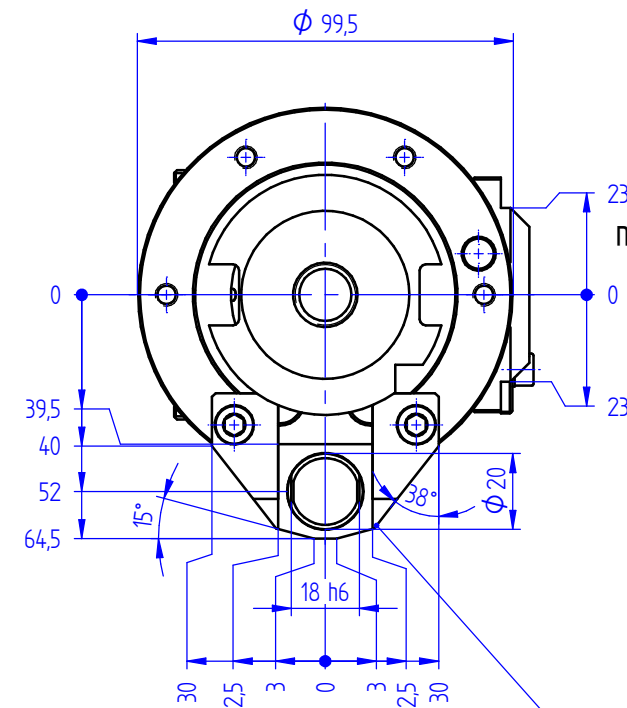

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

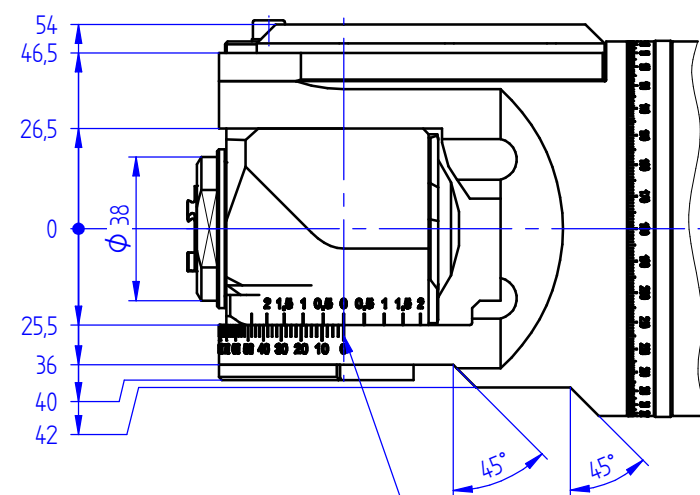

Skalierung
graduation
graduation

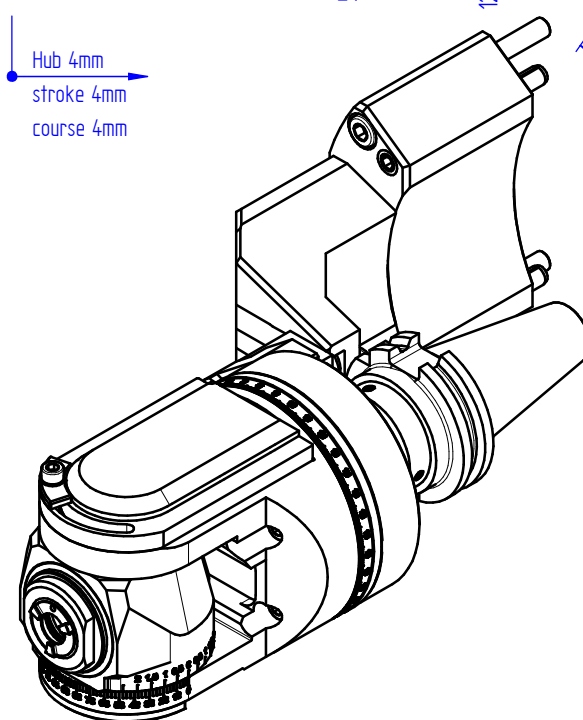

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i = 1:1
 M_2 max. [Nm] = 25
 n_2 max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 040 44 006

nous nous réservons toutes modifications techniques