


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

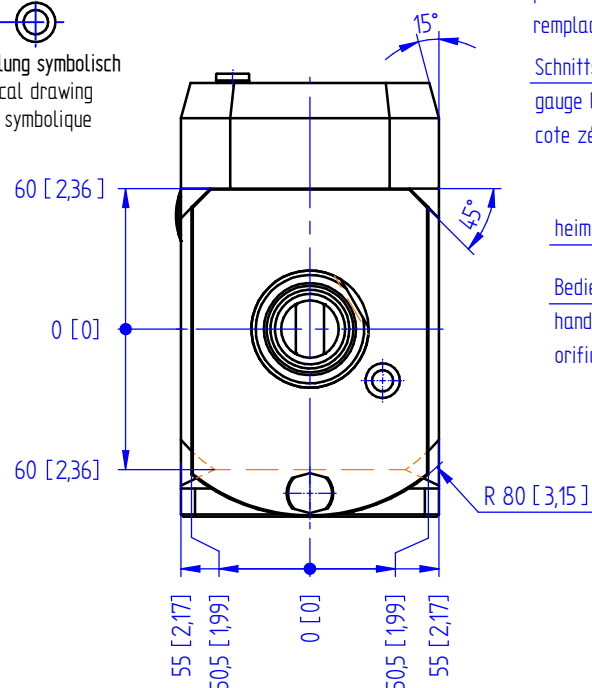

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube
durch Kühlrohr ersetzen


using external coolant supply,
please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe,
remplacez la vis par le tube fileté

Schnittstellennull

gauge line of interface
cote zéro de l'interface

heimatec Capto™ C 5

Bedienung
handling
orifice

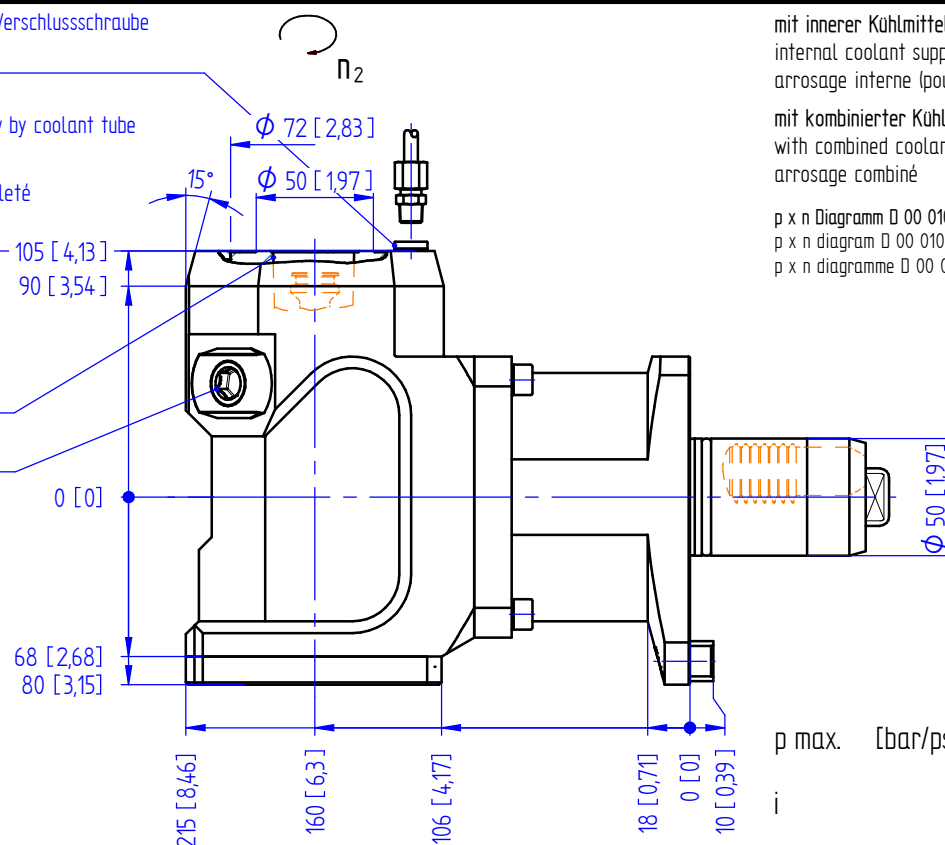

$n_2 = -n_1$



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010

p x n diagram D 00 010

p x n diagramme D 00 010

p max. [bar/psi] = 140 / (2030)

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 100

n₂ max. [min⁻¹] = 4000


Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 57 068

Optionen :
options :
options :




Bedienschlüssel
wrench
clé

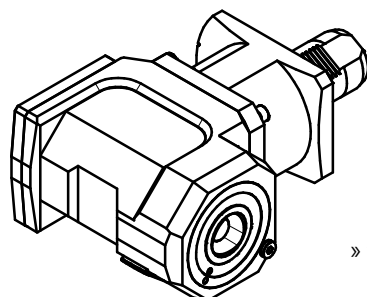

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

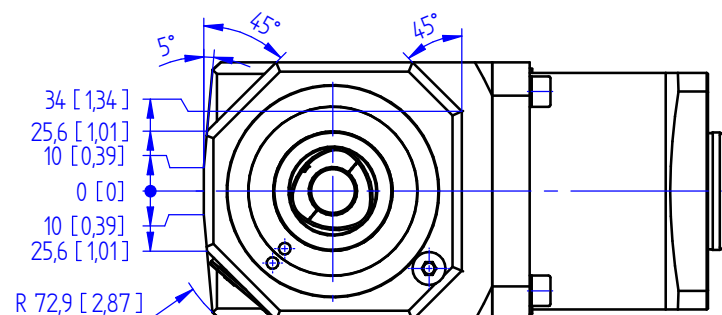

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques