
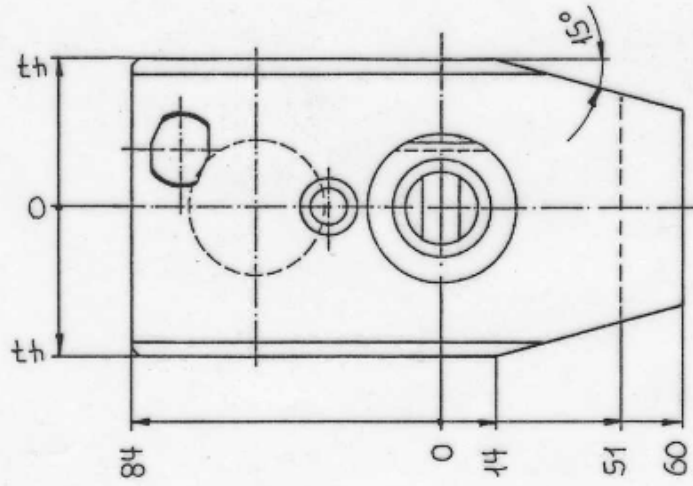


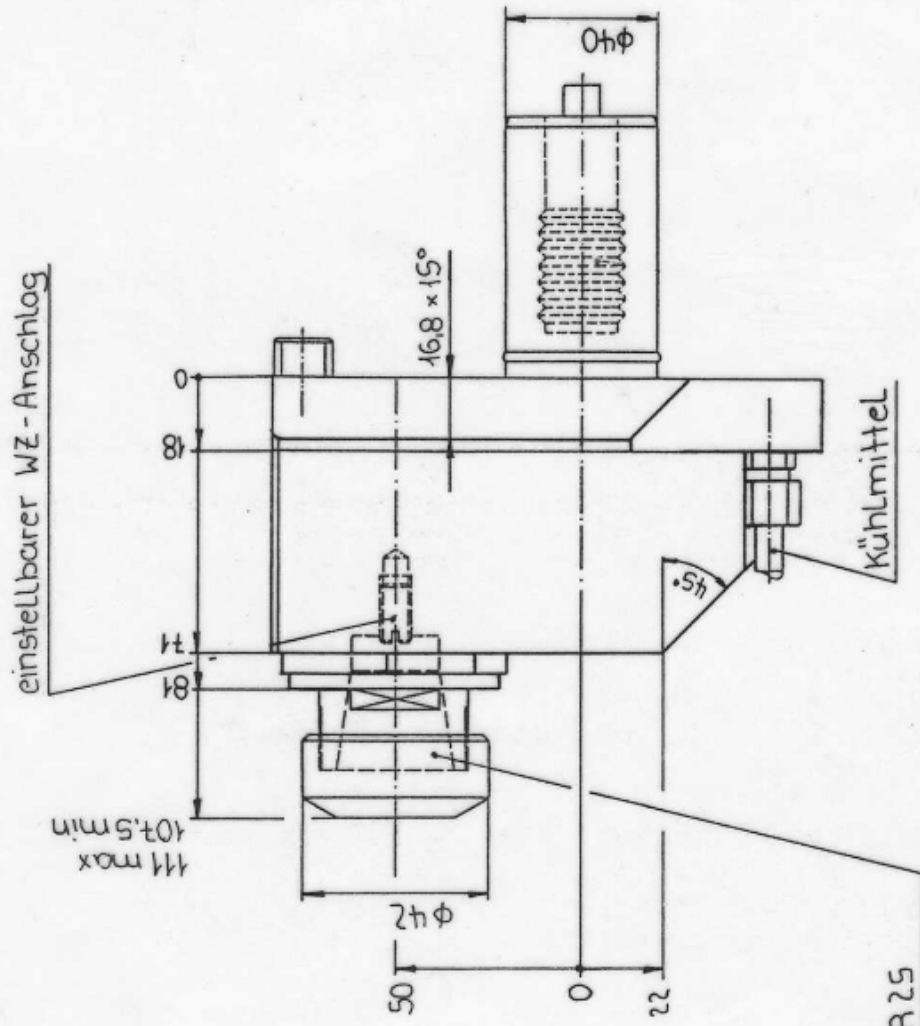

Spannzangenaufnahme: ER25

Spannbereich: 0,5-16

Eingestecktiefe: 44

Drehmoment max.(Nm) = 25
 Übersetzung i = 1:2
 Drehzahl max.(min⁻¹) = 12000
 Drehrichtung Anfr. ≠ Drehrichtung Abfr.

Bestell-Nr. 8 019 45 30

Zeichn.-Nr. 3 019 4 067.4

Axial-Bohr- und Fräskopf ER25
 achsversetzt