




Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

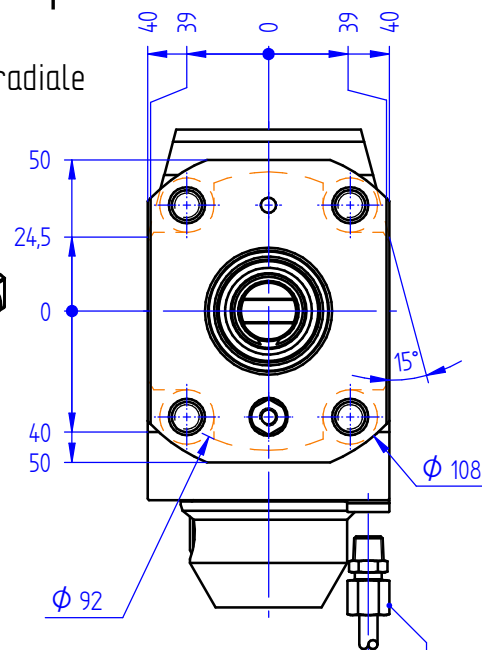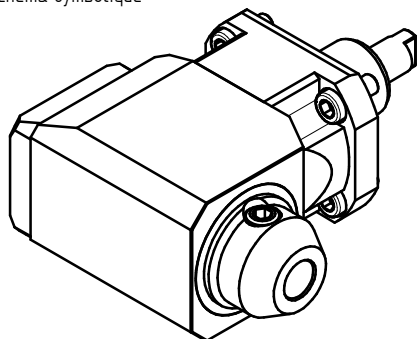

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Optionen :
options :
options :



Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction




Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

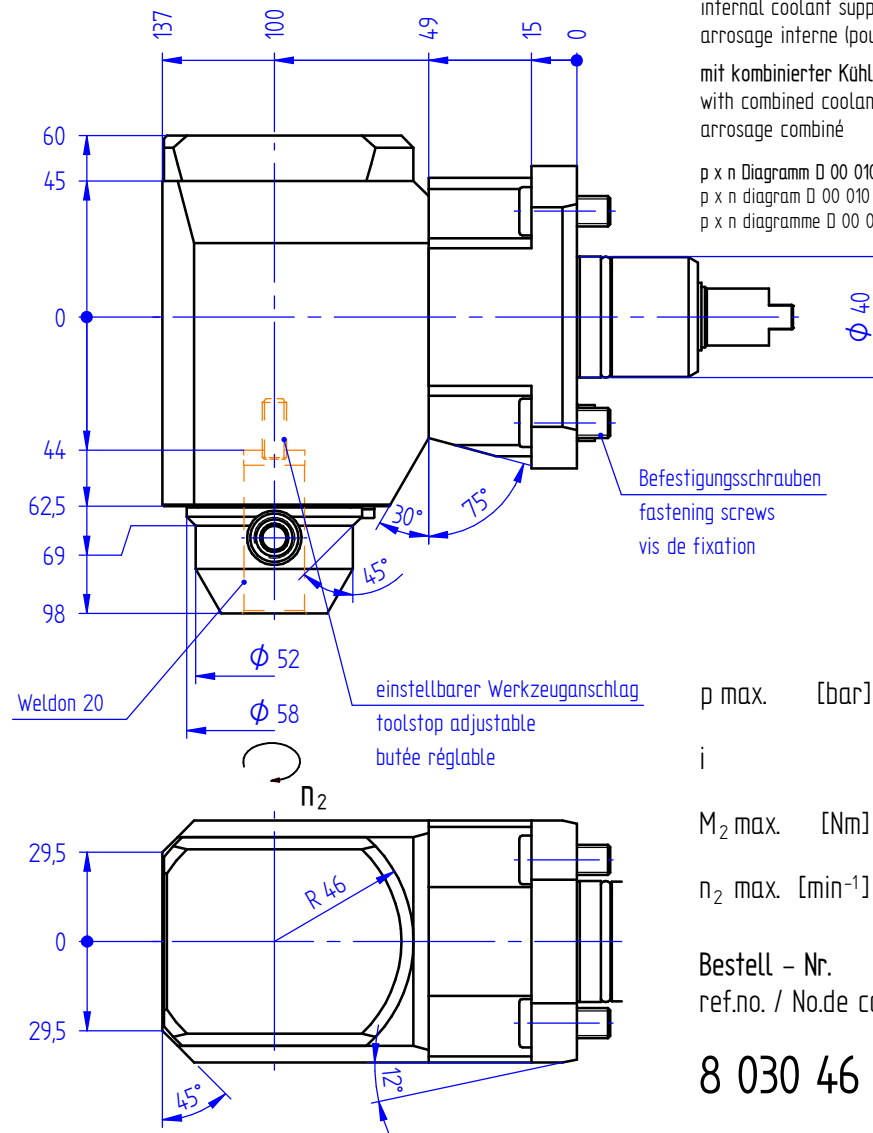

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = -n_1$$



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. [bar] = 140

$$i = 1:1$$

M₂ max. [Nm] = 50

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 6000$$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 46 532

nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand: 12.01.2018 / dab / 00
DIN-A4 12.01.2018 / ma / 000-024-826