


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

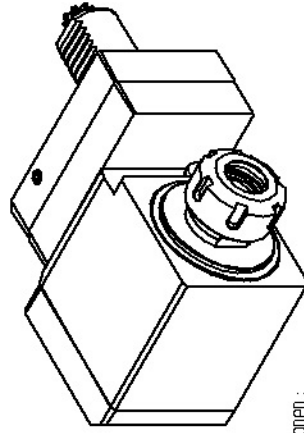

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces





Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

i ≠ 1

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

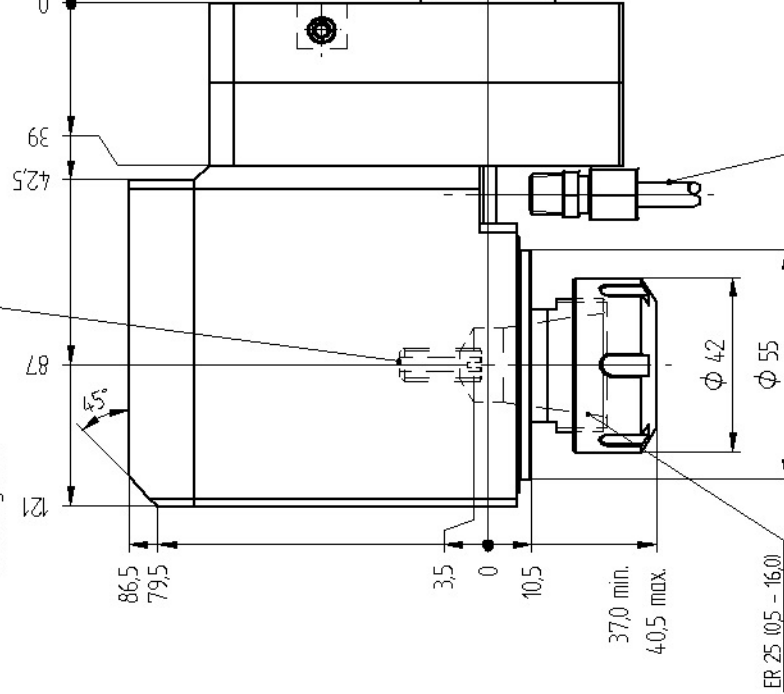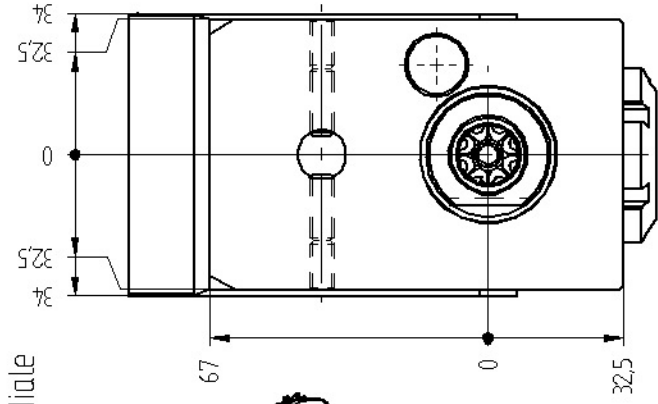

ER 25 10,5 - 16,0

bei externer Kühlmittelfuhr Verschlusschraube durch Kührohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

p max. = 25 bar
i = 2 : 1
M₂ max. = 32 Nm
n₂ max. = 3000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 033 25 021

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

nous nous réservons toutes modifications techniques