


Mehrspindelbohrkopf

Multispindle drilling head

Tête multibroche



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique





mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm 0 00 010

p x n diagram 0 00 010

p x n diagramme 0 00 010

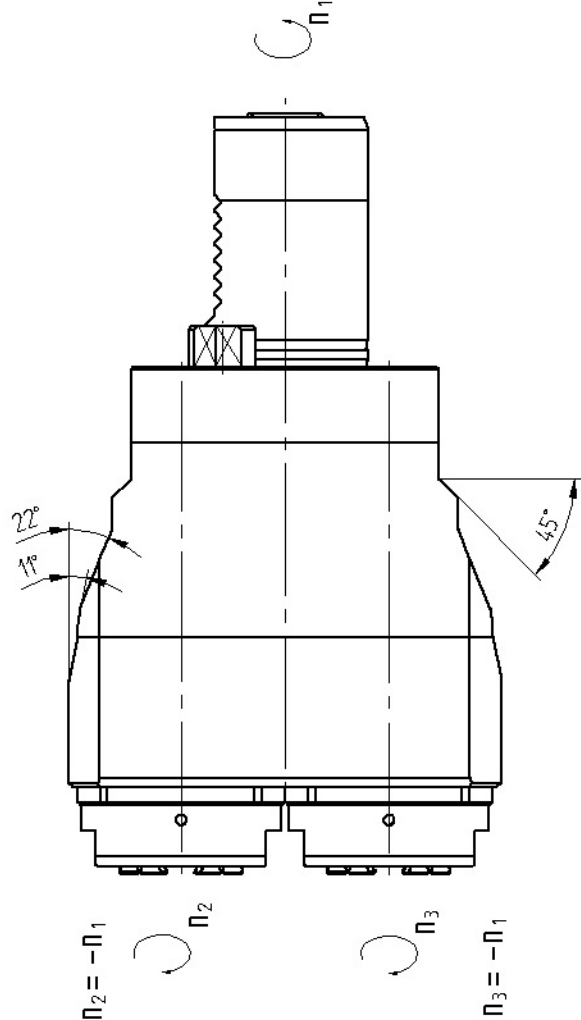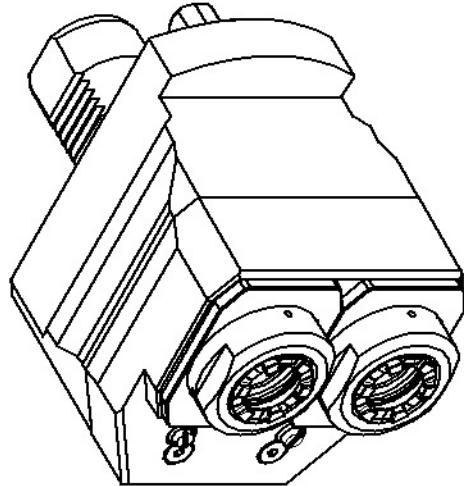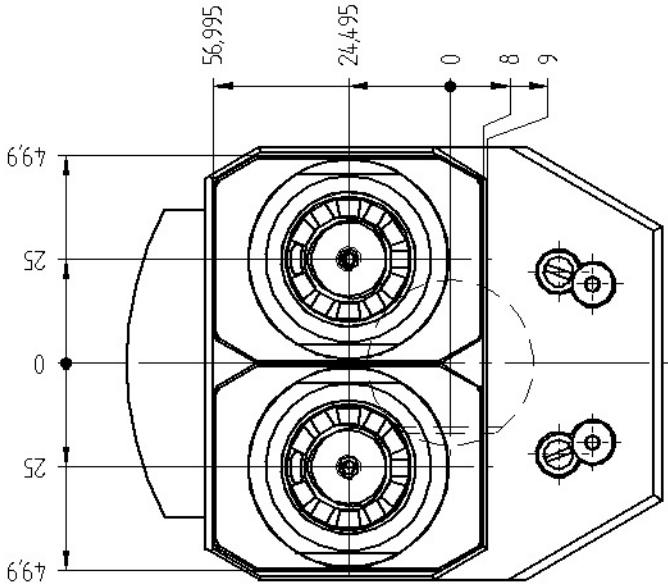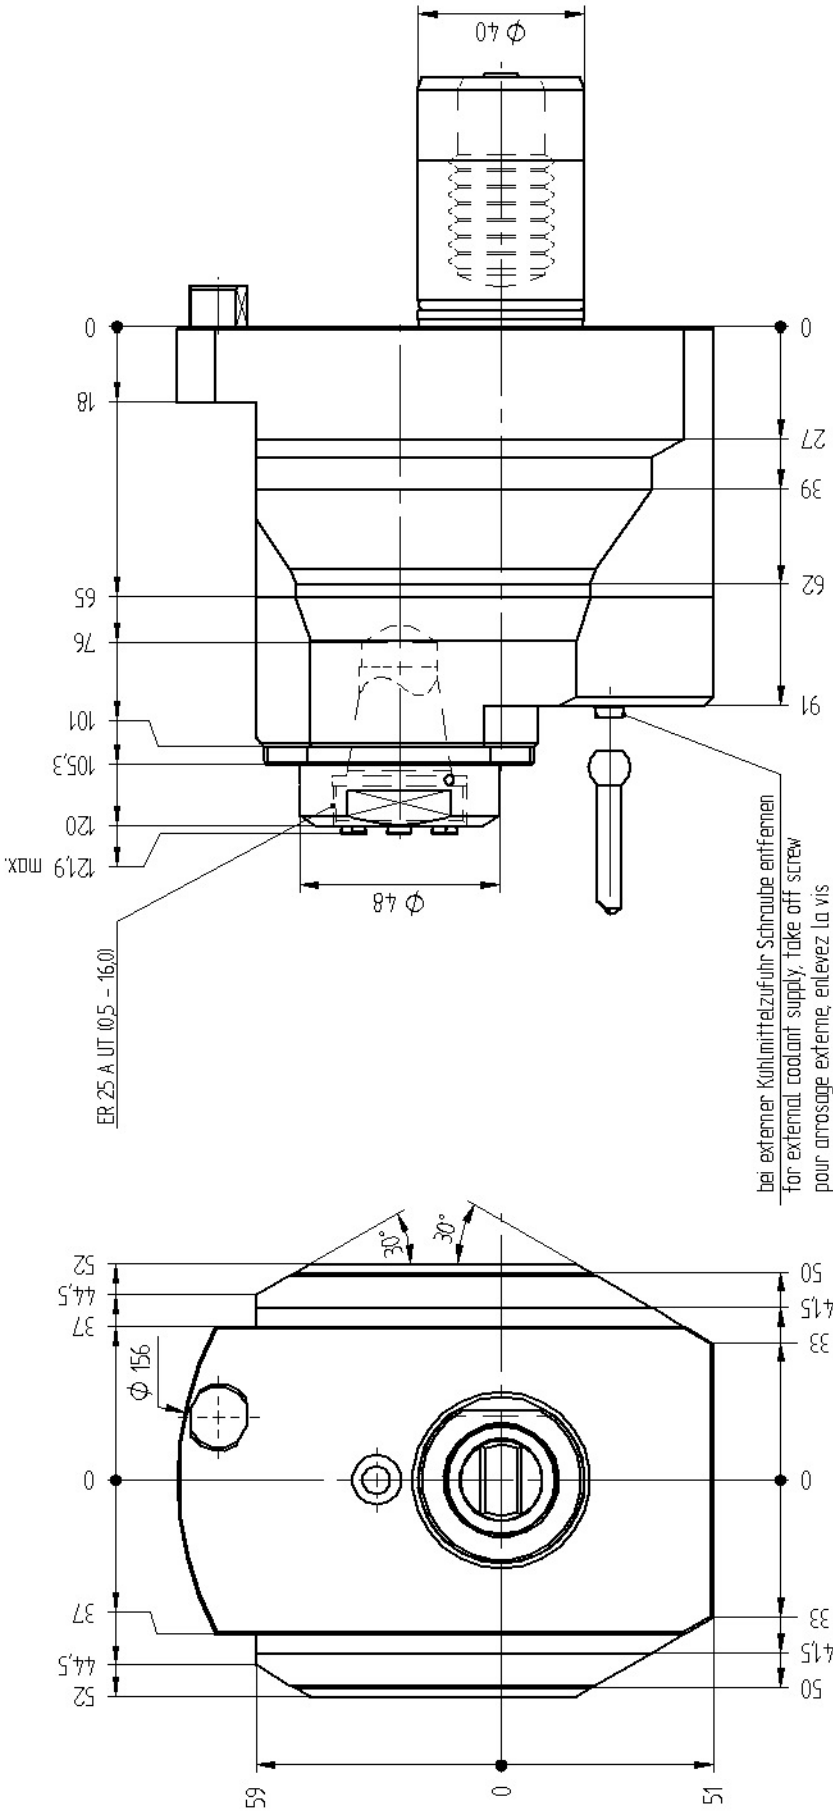

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pincers



Wechselersatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar] = 140
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 32
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 050 45 013

nous nous réservons toutes modifications techniques