


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

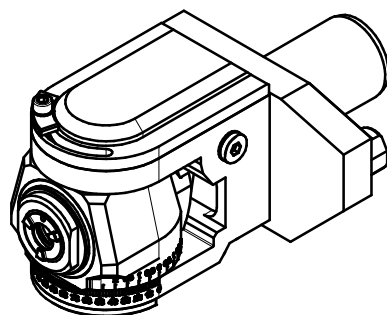

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

$i \neq 1$

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

p max. [bar] = 140

i = 1:2

M₂ max. [Nm] = 12

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 44 042

nous nous réservons toutes modifications techniques

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes