


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

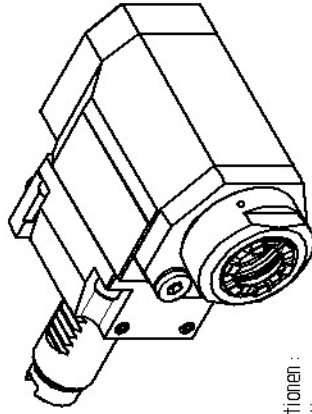

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen
clamps
Les pinces



Bedienhandsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlnr. ersetzen
using external coolant supply, please substitute lacking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



p max.	=	140 bar
i	=	1:1
M ₂ max.	=	25 Nm
n ₂ max.	=	6000 min ⁻¹

Bestell - Nr.
ref.no. / No de cde.

8 030 25 235

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques