


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

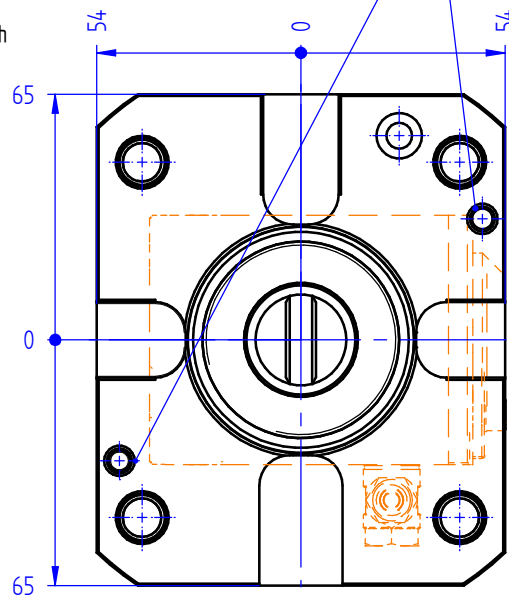

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

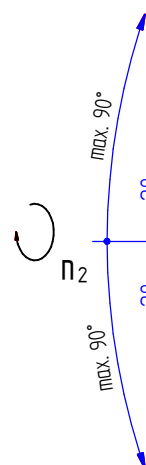


Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$n_2 = -n_1$

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

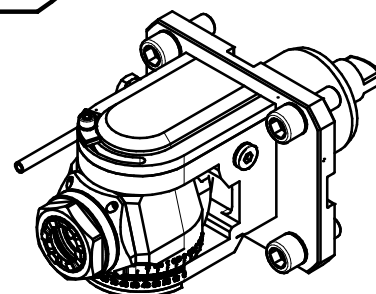

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
Les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 65 004

nous nous réservons toutes modifications techniques