


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

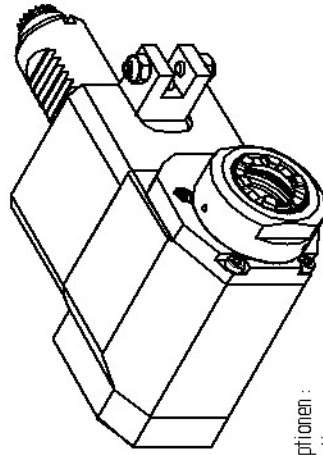

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints





Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechselsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

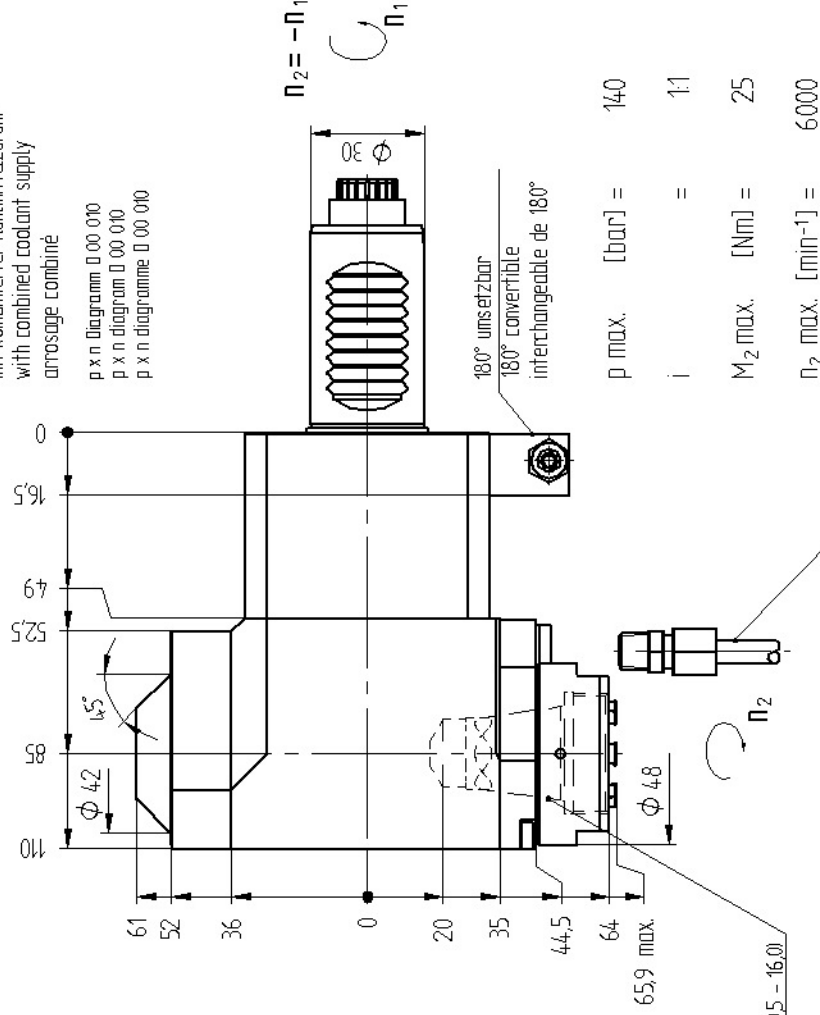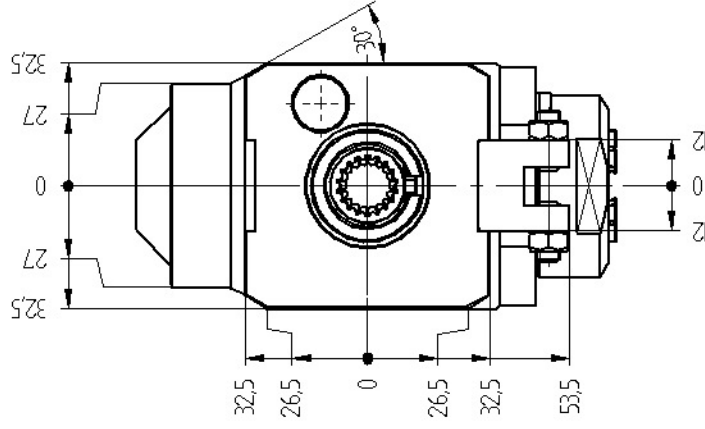

ER 25 A UT (0.5 - 16.0)

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 25 267

p max. [bar] = 140
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000