


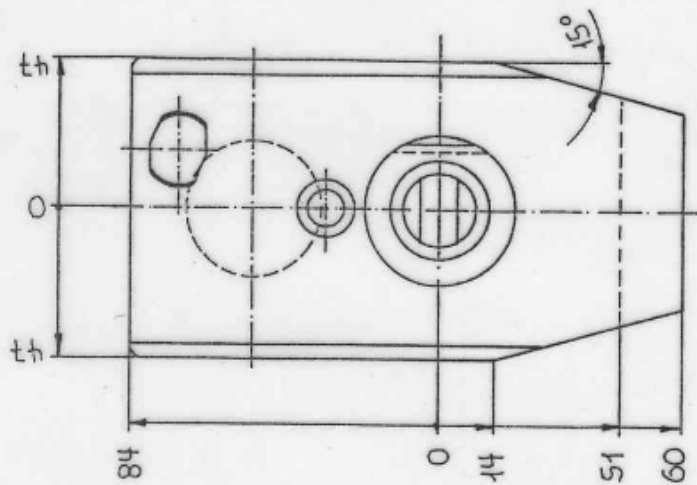


Spannzangenaufnahme: ER 25

Spannbereich: 0,5 - 16

Einstecktiefe: 44

Drehmoment max.(Nm) = 16
 Übersetzung $i = 4:3$
 Drehzahl max.(min⁻¹) = 18 000
 Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

einstellbarer WZ-Anschlag

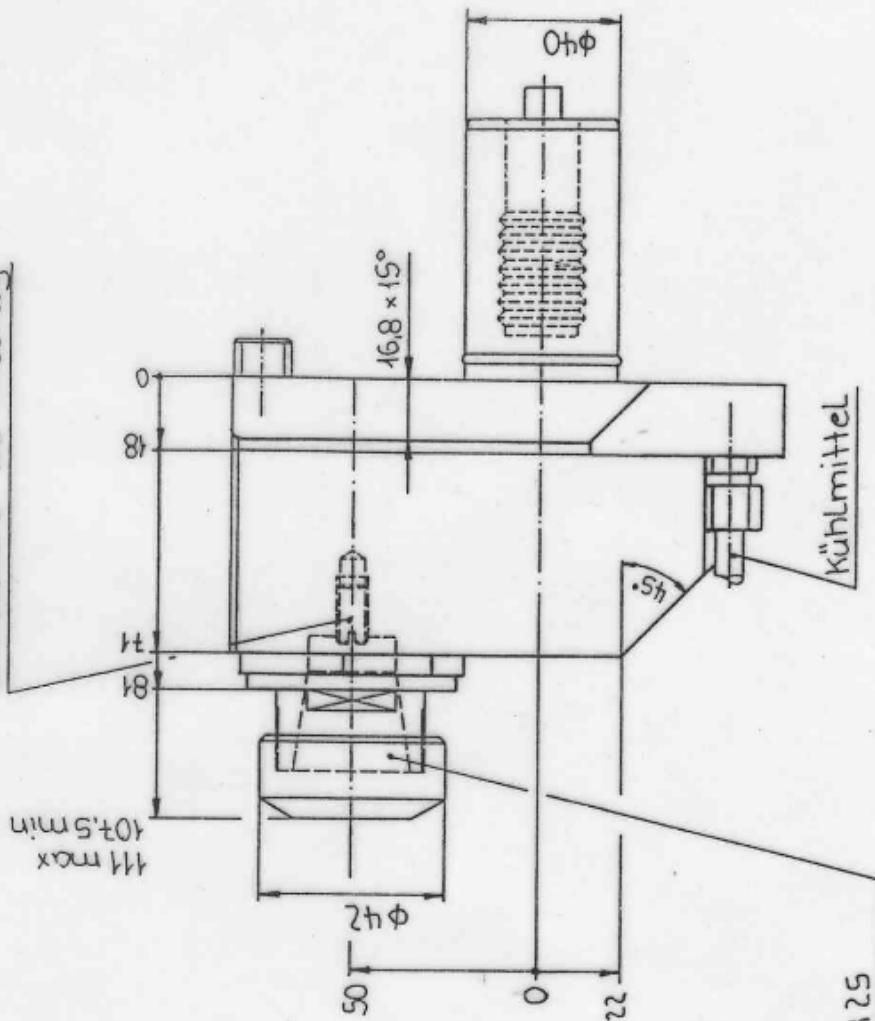

Kühlmittel

Bestell-Nr. 8 019 45 068

Zeichn.-Nr.

Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25
 achsversetzt