


heimatec

Traub TNS 30
Traub TND 300
Traub TND 350

Zusatzfixierung einstellbar

einstellbarer WZ-Anschlag

Zylinderschaft
ähnlich DIN 69880
nach HN 761 001.4

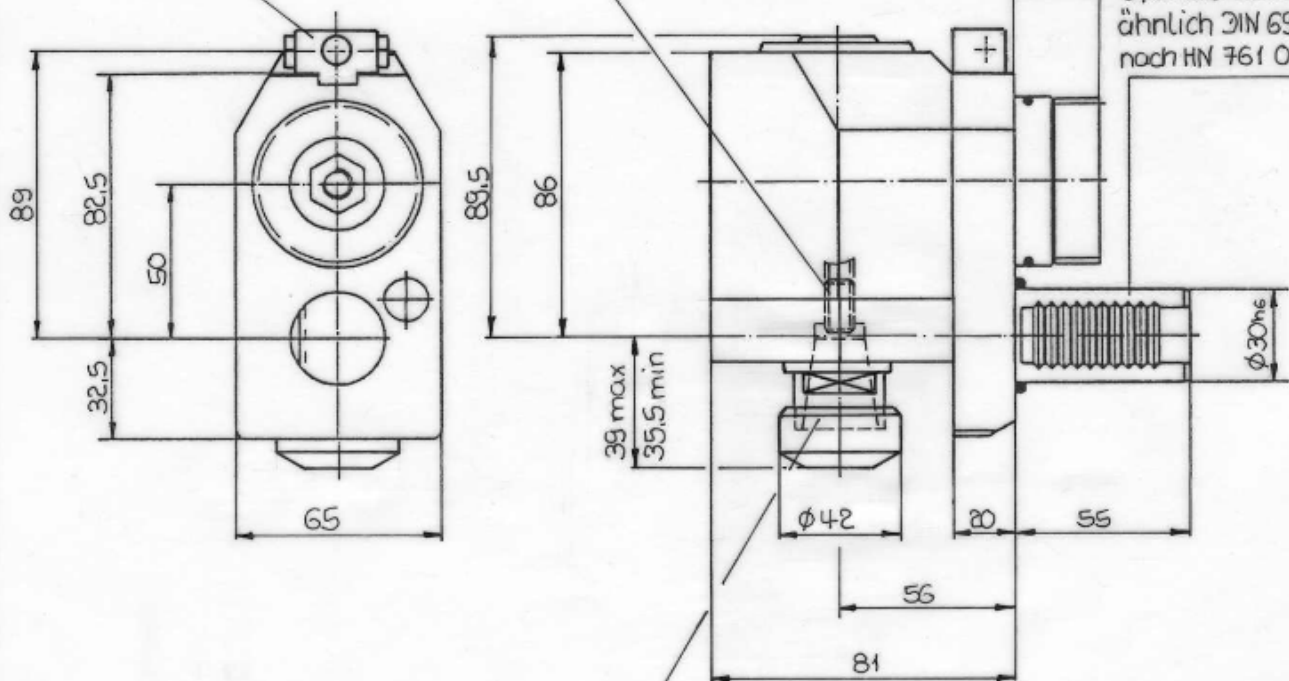

Spannzange: ER 25

Spannbereich: 1-16

Einstecktiefe: 44

Drehmoment max.(Nm) = 16
Übersetzung i = 1:1
Drehzahl max.(U/min) = 4000
Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

Winkel - Bohr - u. Fräskopf

Bestell-Nr. 8 073 25 00

Zeichn.-Nr. 3 073 2 008.4