



Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

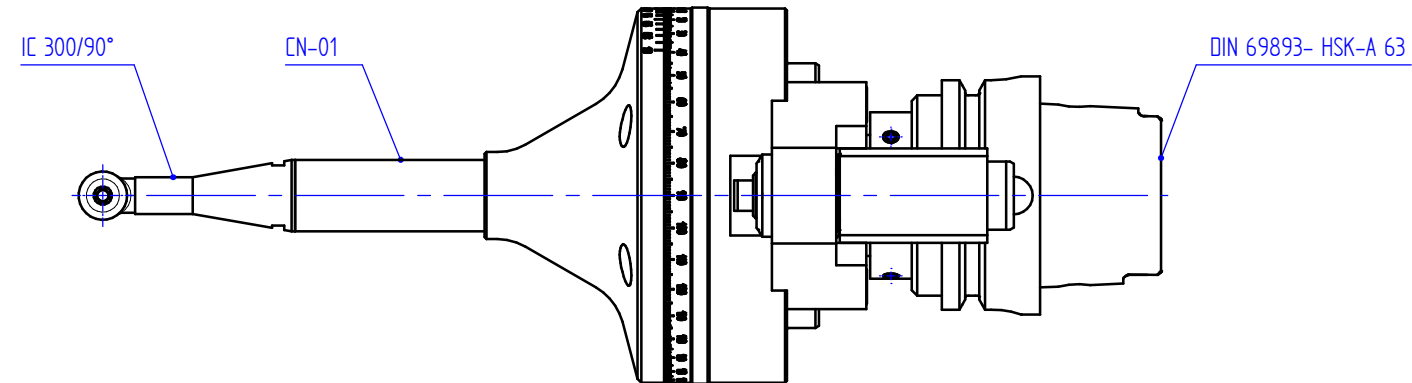


i ≠ 1 Größe 4

size 4
taille 4

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

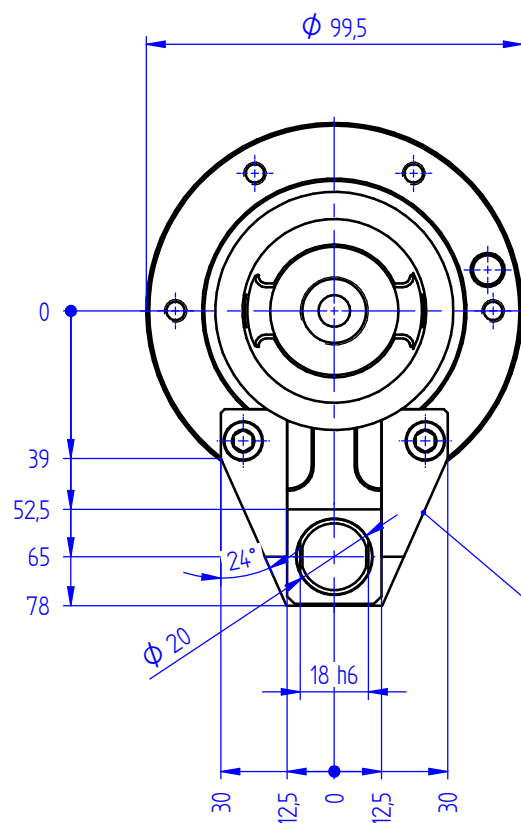


Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

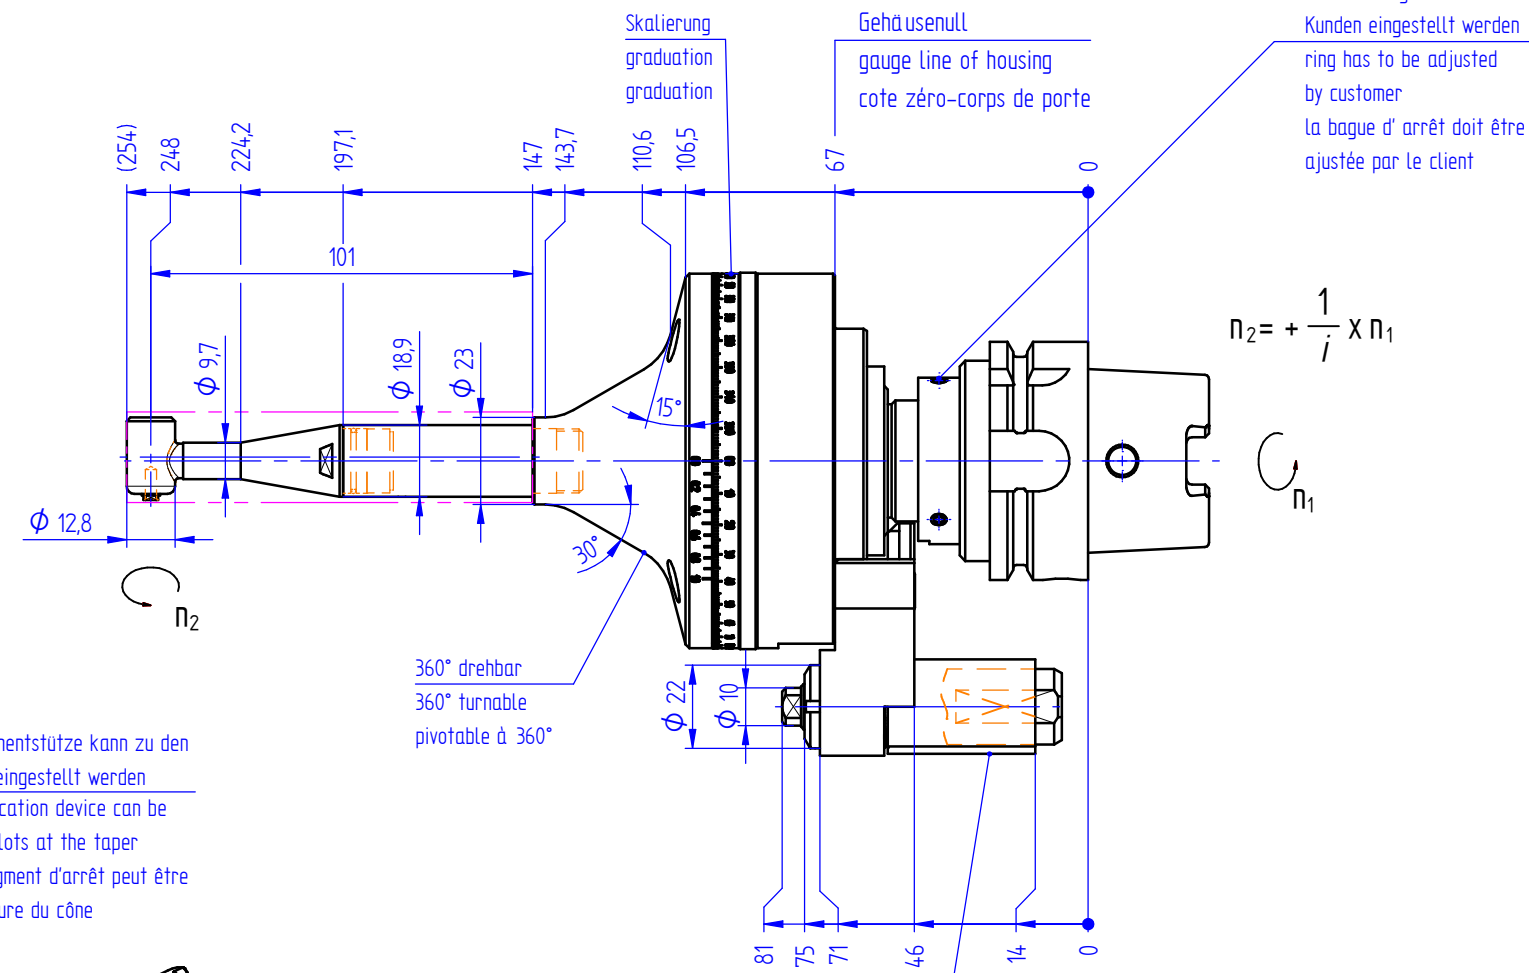

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°


Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
La bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

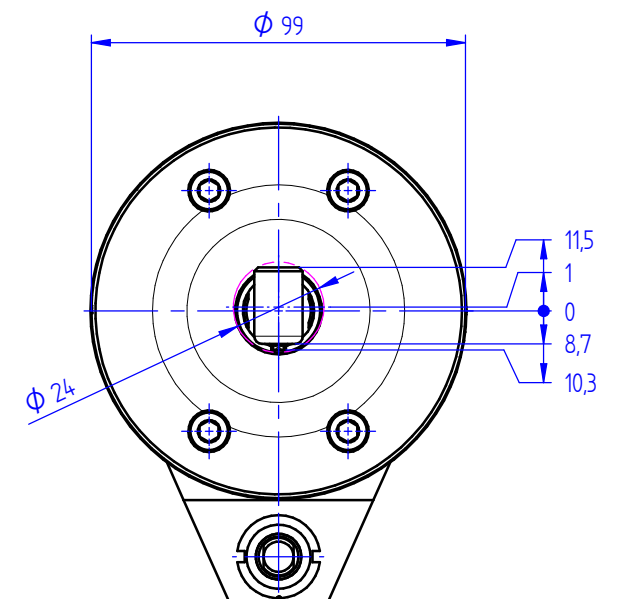

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

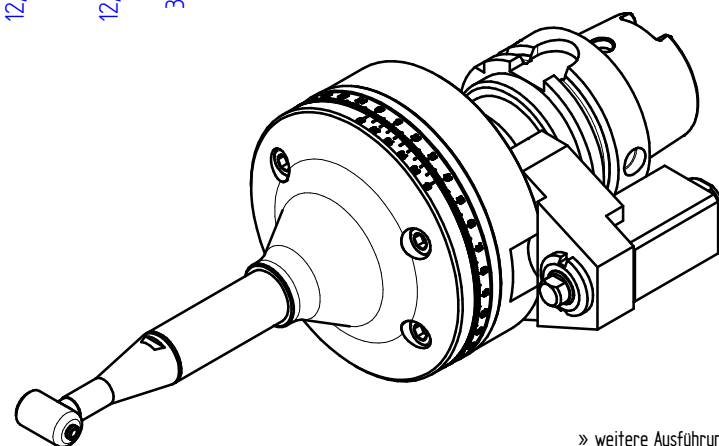

Drehmomentstütze 7 789 99 112
location device 7 789 99 112
segment d'arrêt 7 789 99 112

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Gewicht/weight/poids: ~ 4,1 kg
i = 1:0,75
n₂ max. [min⁻¹] = 15000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.
7 030 51 015

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques