

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

n_2

Weldan / Whistle - Natch 16

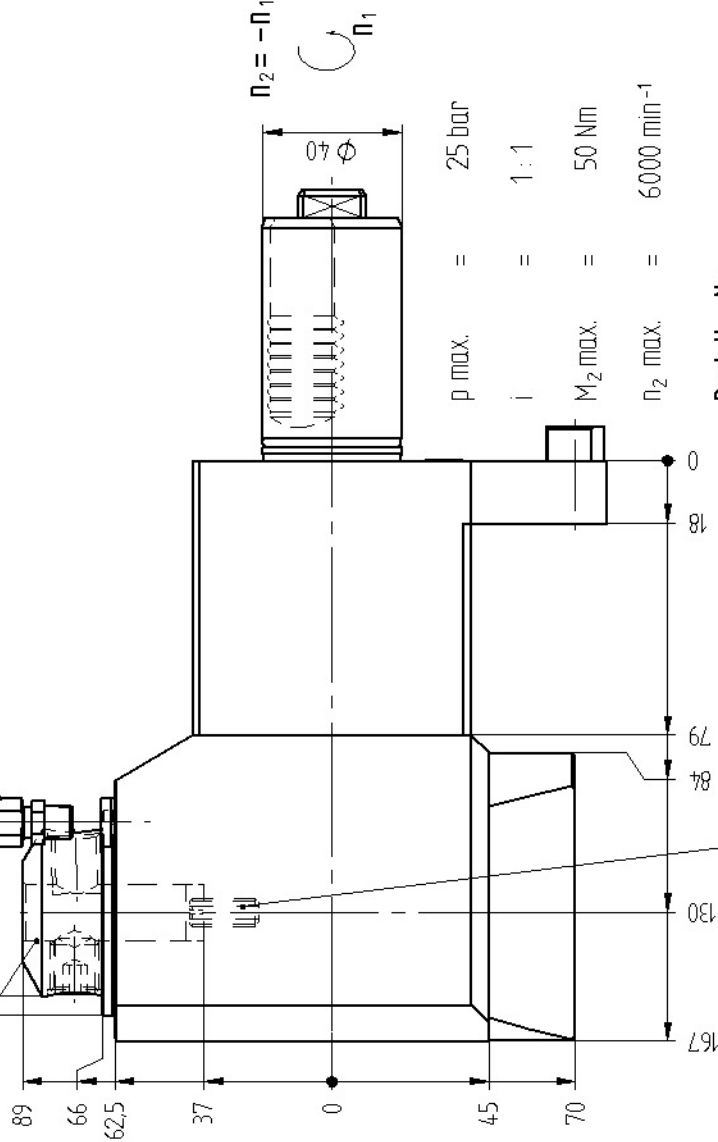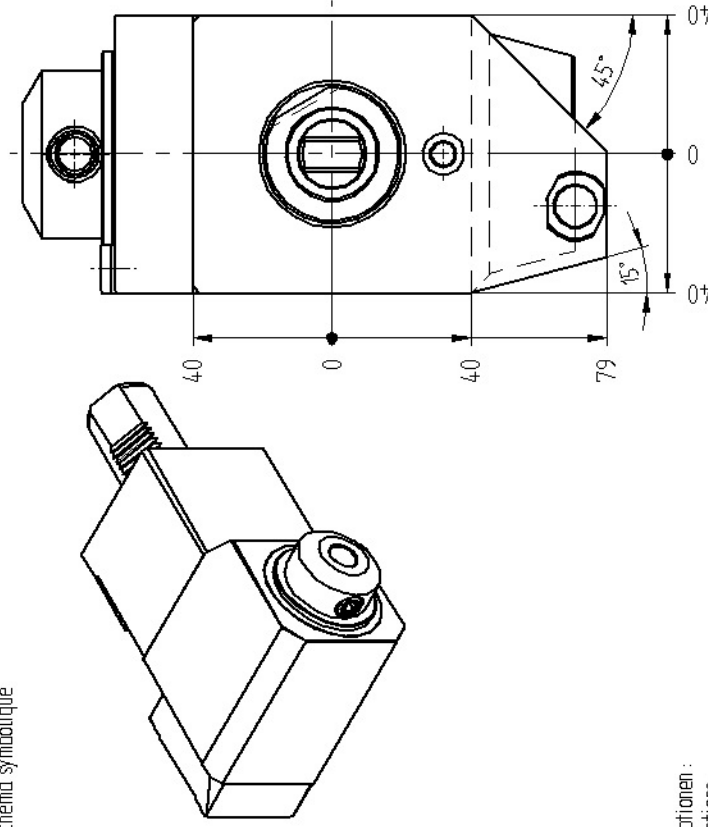

$p_{max.} = 25 \text{ bar}$
 $i = 1:1$
 $M_2_{max.} = 50 \text{ Nm}$
 $n_2_{max.} = 6000 \text{ min}^{-1}$

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 45 116

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
buree réglable

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
le clé

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques