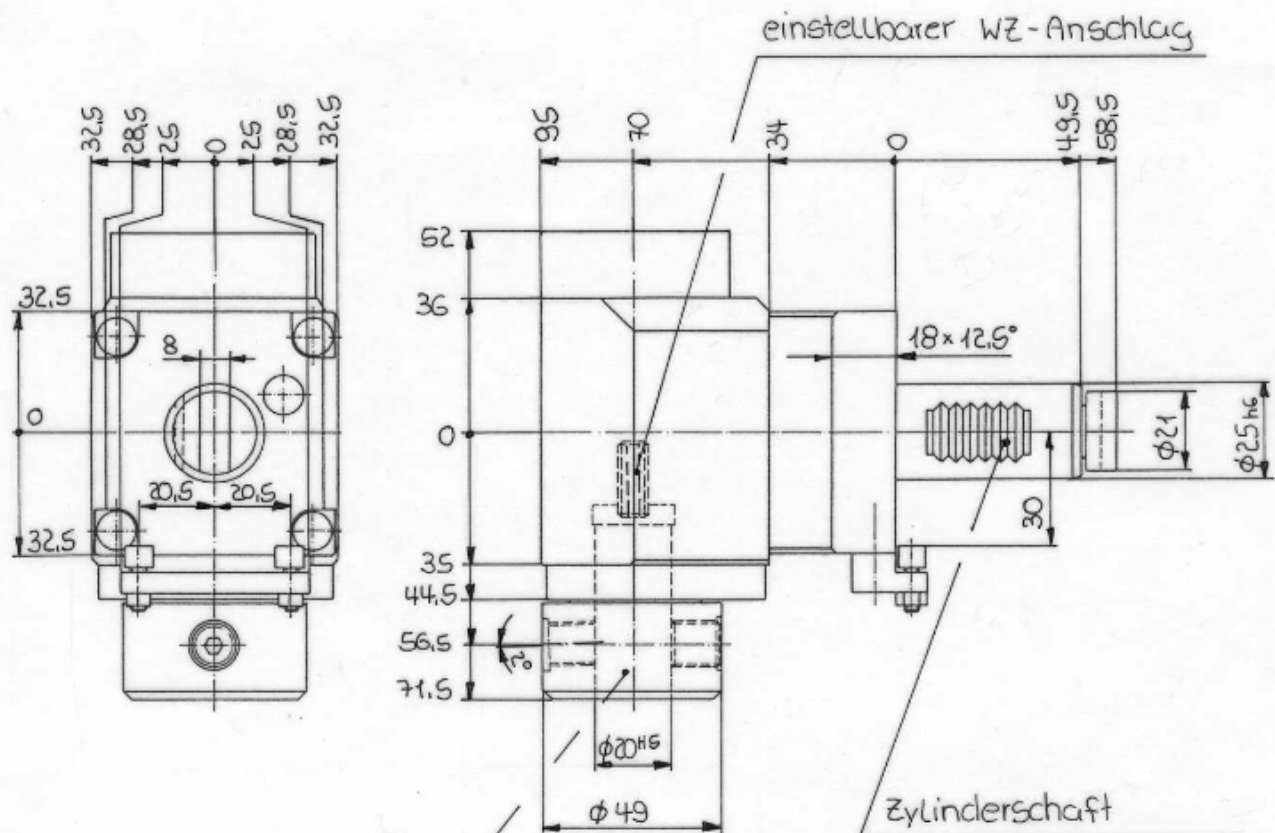



Weldon: $\phi 20$

Einstecktiefe: 52

Zylinderschaft

ähnlich DIN 69880
nach HN 761 035.4

Trockenlauf bedingt möglich!
 Hierzu p_{hn} Diagramm: 300 000
 Drehmoment max.(Nm) = 25
 Übersetzung i = 1:1
 Drehzahl max.(U/min) = 6000
 Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

Winkel - Bohr - u. Fräskopf
 Weldon $\phi 20$

Ausführung rechts
 mit innerer u. externer
 Kühlmittelzufuhr

Bestell-Nr. 8 030 26 07

Zeichn.-Nr. 3 030 2 098.4