


Kombi-Doppel-Drehstahlhalter


Universal double turning holder

Double porte-outil combiné


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


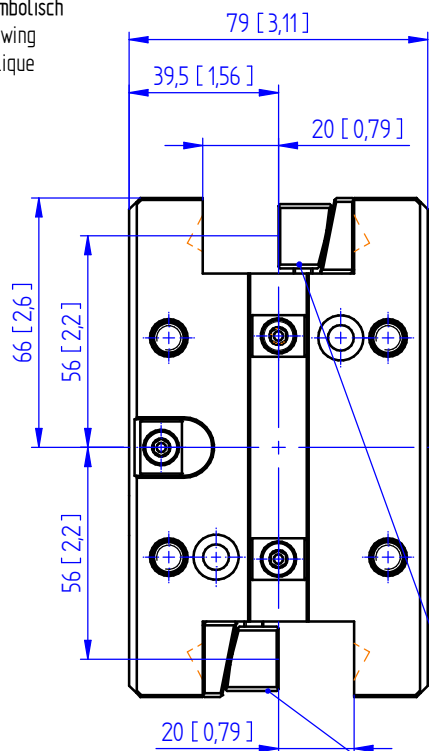


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

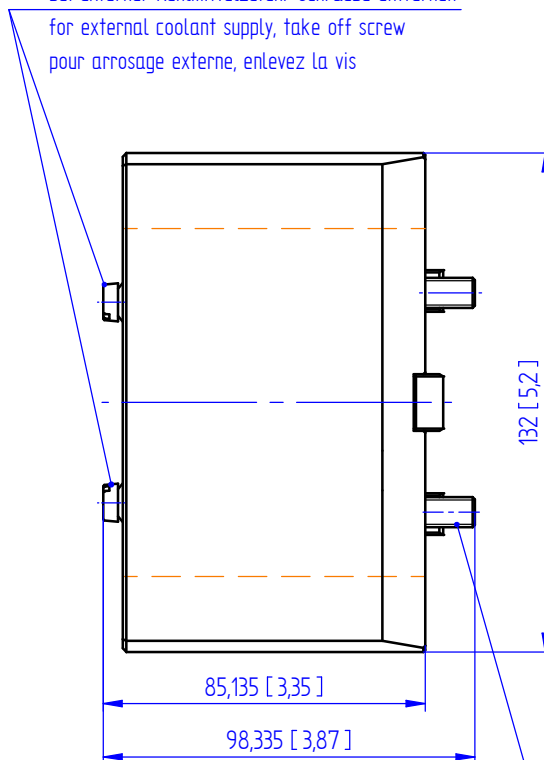

Leiste umsetzbar
fence useable on both sides
lardon interchangeable

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

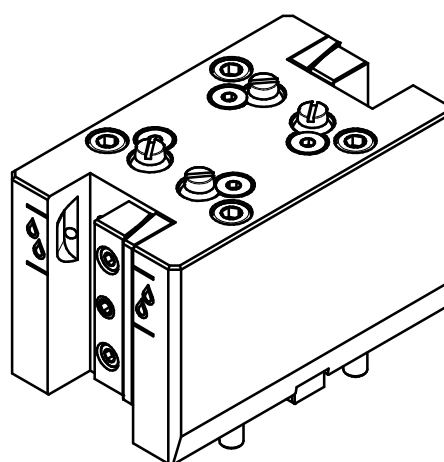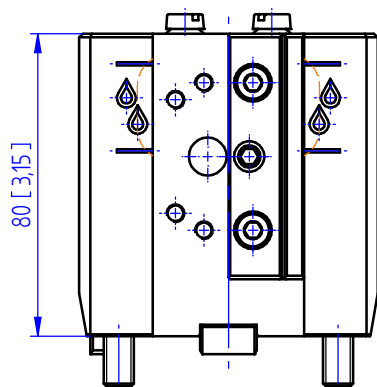

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

p max. [bar/psi] = 100 / 1450

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 251 04 070

nous nous réservons toutes modifications techniques