

Werkzeughalter, Kegelaufnahme

Morse taper holder

Porte outil à cône Morse

kombinierte Kühlmittelzufuhr

combined cooling supply

arrosage combiné

Form

F



DIN 69880



Darstellung symbolisch

symbolical drawing

schéma symbolique

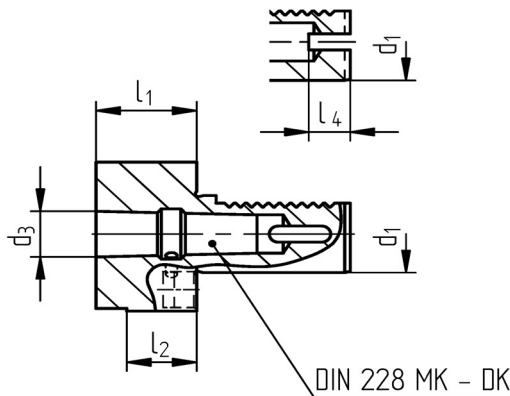

Bezeichnung type type	Bestell-Nr. ref.-no. no. de cde.	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	h ₁ [mm]	h ₂ [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	l ₄ [mm]	MK [mm]
20 – MK 1	8 210 11 000	20	50	12,065	–	–	23	23	–	7	1
20 – MK 2	8 210 12 002	20	50	17,780	–	–	23	55	–	–	2
25 – MK 1	8 210 21 001	25	58	12,065	–	25	25	23	–	–	1
25 – MK 2	8 210 22 003	25	58	17,780	–	25	25	27	–	–	2
30 – MK 1	8 210 21 000	30	68	12,065	–	28	30	27	–	–	1
30 – MK 2	8 210 22 000	30	68	17,780	–	28	30	27	–	14	2
30 – MK 3	8 210 23 000	30	68	23,825	–	28	30	45	–	–	3
40 – MK 1	8 210 41 000	40	83	12,065	55	32,5	–	36	22	–	1
40 – MK 2	8 210 42 001	40	83	17,780	55	32,5	–	36	22	–	2
40 – MK 3	8 210 43 002	40	83	23,825	58	32,5	–	36	22	14	3
40 – MK 4	8 210 44 007	40	83	31,267	68	32,5	–	80	22	–	4
50 – MK 2	8 210 52 000	50	98	17,780	55	35	–	36	30	–	2
50 – MK 3	8 210 53 000	50	98	23,825	58	35	–	36	30	–	3
50 – MK 4	8 210 54 003	50	98	31,267	68	35	–	50	30	18	4
50 – MK 5	8 210 55 002	50	98	44,399	75	35	–	168	30	–	5
60 – MK 2	8 210 62 000	60	123	17,780	58	42,5	–	36	30	–	2
60 – MK 3	8 210 63 000	60	123	23,825	58	42,5	–	36	30	–	3
60 – MK 4	8 210 64 003	60	123	31,267	68	42,5	–	50	30	–	4
60 – MK 5	8 210 65 002	60	123	44,399	98	42,5	–	63	30	32	5

weitere Ausführungen auf Anfrage

further versions on request

autres versions sur demande

Zylinderschaft DIN 69880

Shank DIN 69880

Queue DIN 69880

Technische Änderungen vorbehalten
subject to technical changes
nous nous réservons toutes modifications techniques

03.05.2006

heimatec® GmbH Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4 Tel. +49 78 43 / 94 66-0
D-77871 Renchen Fax. +49 78 43 / 94 66-66

heimatec®
Präzisionswerkzeuge