



Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

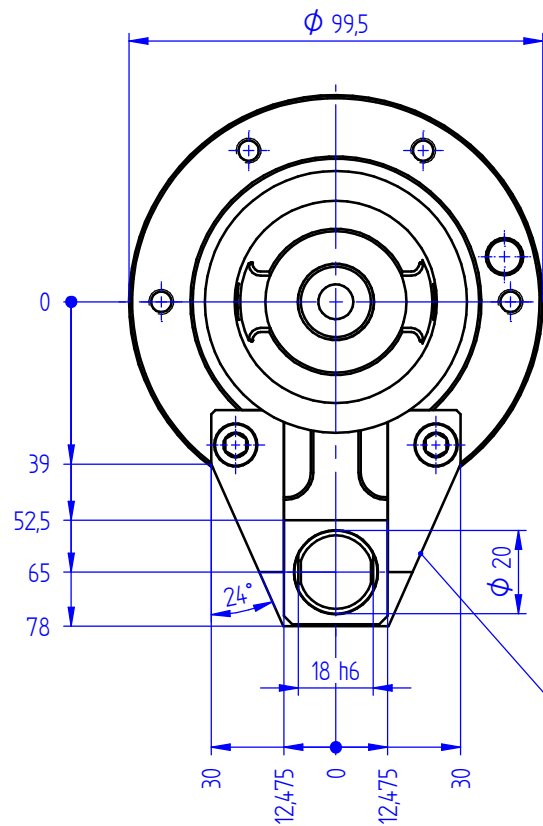

Winkelkopf 7 033 53 003
angle head 7 033 53 003
tête angulaire 7 033 53 003

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muss beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ER 11 A (0,5 - 7,0)


Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Drehmomentstütze 7 789 99 112
location device 7 789 99 112
segment d'arrêt 7 789 99 112

DIN 69893 - HSK 63 A

Stopp-Block 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

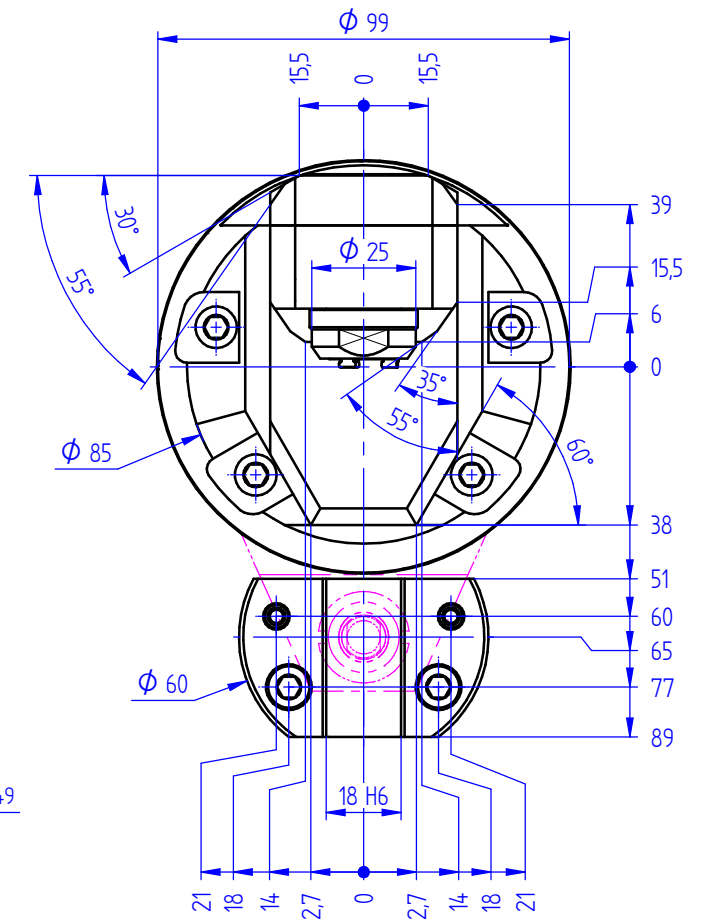

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces




Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

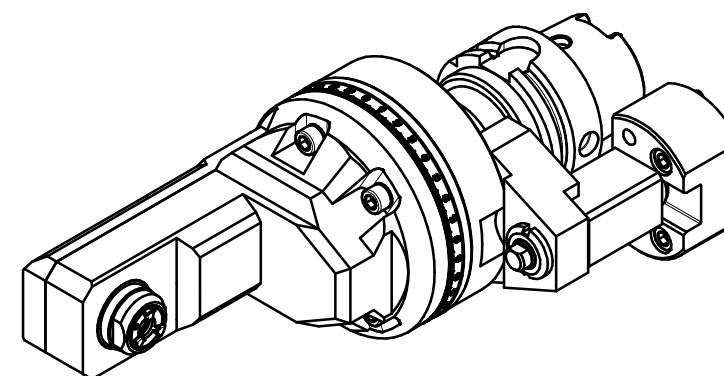

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 10
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 033 53 001

nous nous réservons toutes modifications techniques