


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

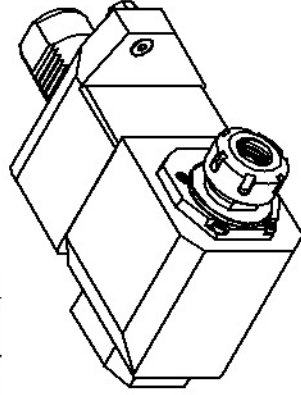

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER25 5 000)
collets (see ZB ER25 5 000)
Les pinces (voir ZB ER25 5 000)




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

$i \neq 1$

einstellbarer Werkzeuganschlag
Toolstop adjustable
butée réglable

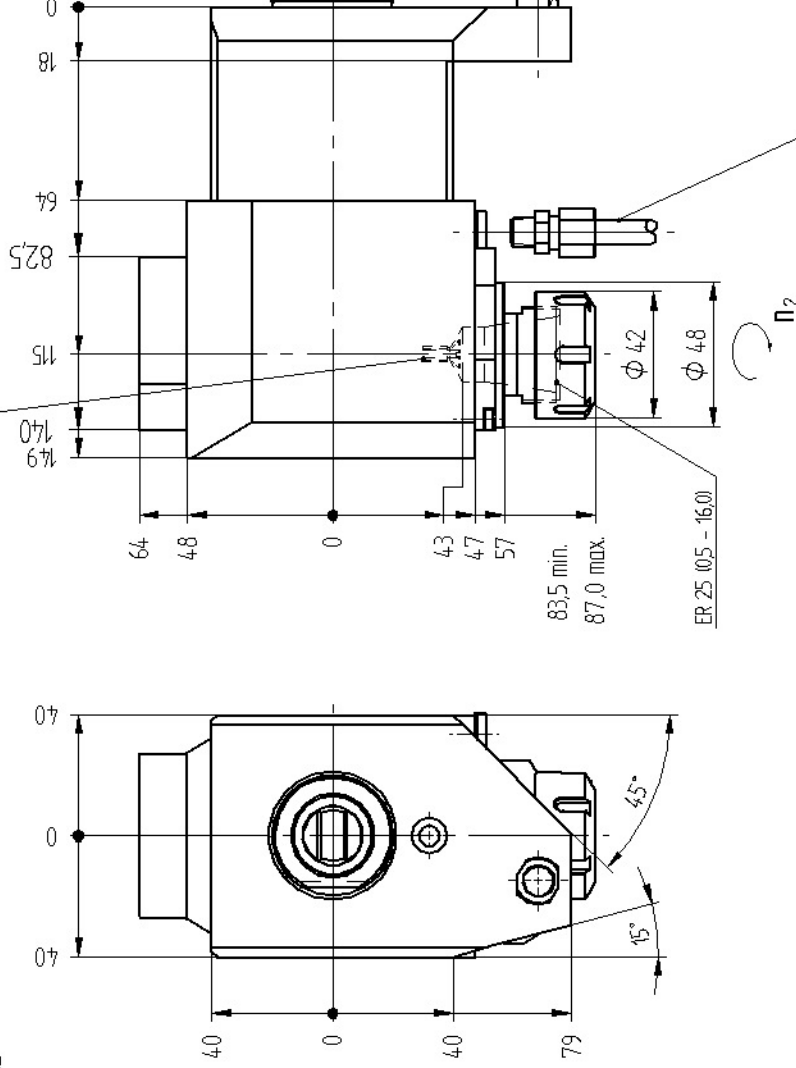

bei externer Kühlmittelfuhr Verschlusschraube durch Kühlmittel ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

p max. = 25 bar
i = 1:3
M₂ max. = 15 Nm
n₂ max. = 15000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 45 123

nous nous réservons toutes modifications techniques