


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés





Wechselseinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderungen vorbehalten

subject to technical changes

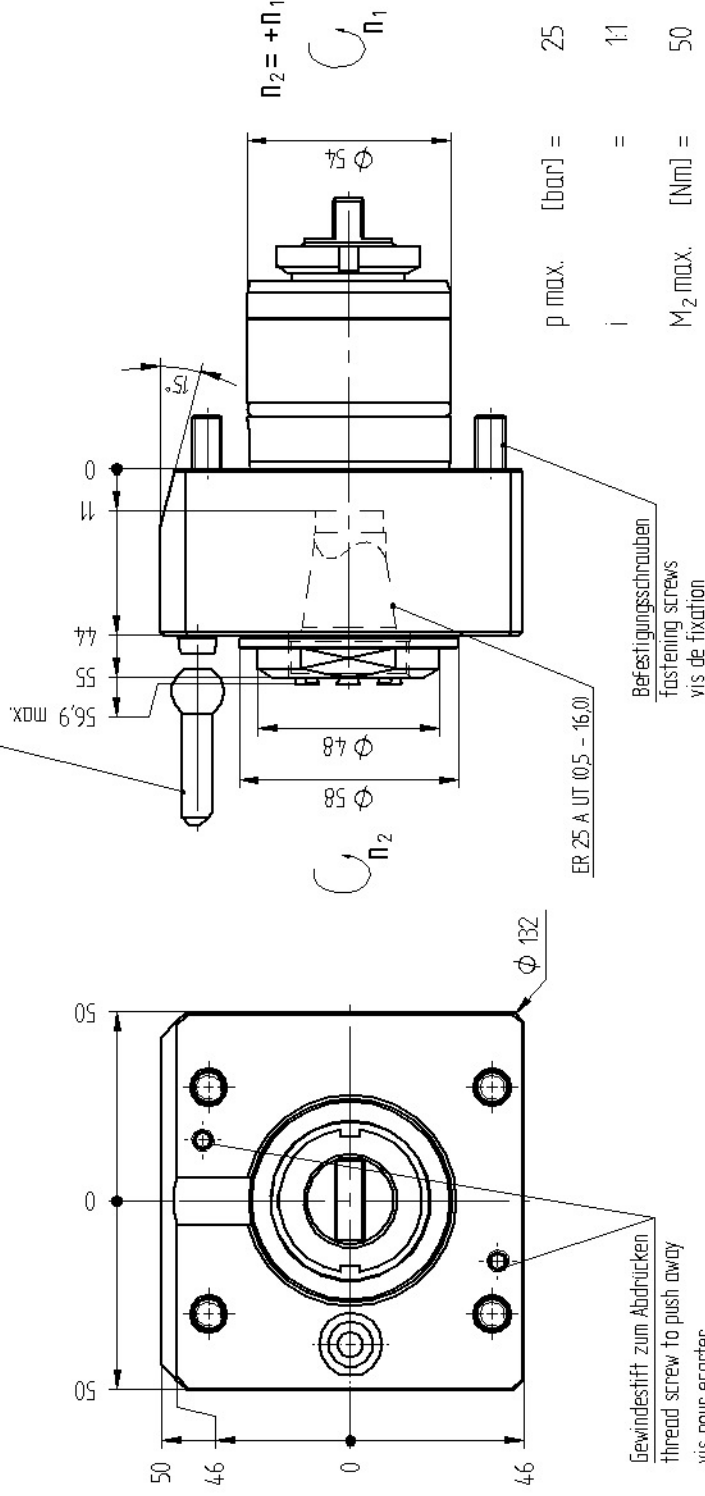

p max.	[bar]	=	25
i		=	11
M ₂ max.	[Nm]	=	50
n ₂ max.	[min ⁻¹]	=	6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 55 037