



# Abstechhalter höhenverstellbar

Cut-off holder with adjustable centre height

Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

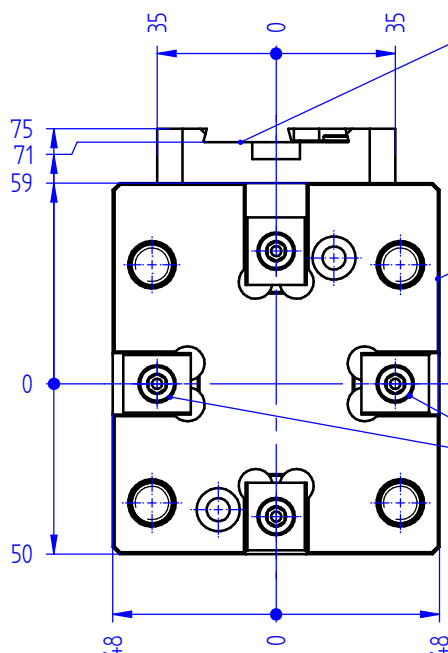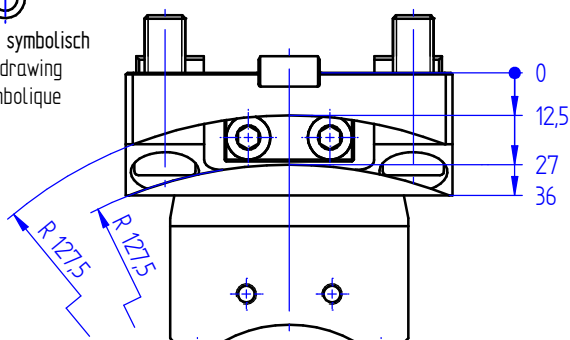

Aufnahme für Stechschwert 26 mm

interface for cut-off tool 26 mm

support pour lame de tronçonnage 26 mm

Schnittstelle FN 12

interface FN 12

point de coupe FN 12

180° umsetzbar

180° convertible

interchangeable de 180°

nicht benötigte Elemente entfernen

remove unneeded parts

retirez les éléments optionels

Stechschwertklemmung

umsetzbar für Überkopfbearbeitung

clamping for cut-off tool

convertible for overhead working

Fixation pour lame de tronçonnage


convertible pour version inversée

Höhenverstellung des Wechselhalters

height adjustability of infeed tool holder

réglage du support

±1 mm

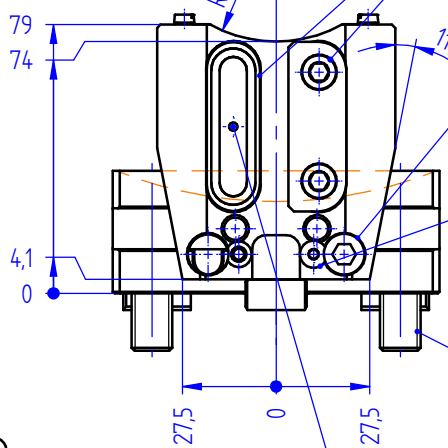

Exzenter zur Höhenverstellung

excentric pin for height adjustability

pige excentrique pour réglage de la hauteur

(zum Umsetzen des Stechschwertes,

Schraube herausschrauben, Schraube und Exzenter umsetzen)

(for converting the cut-off tool;

screw out the screw, convert the screw and the excenter)

(pour convertir la lame de tronçonnage ;

déviser la vis, convertir la vis et l'excentre)

Befestigungsschrauben

fastening screws

vis de fixation

Kühlmittelfuhr  
coolant supply  
arrosage

» weitere Ausführungen auf Anfrage

other models on request

autres modèles sur demande



subject to technical changes

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen

for external coolant supply, take off screw

pour arrosage externe, enlevez la vis

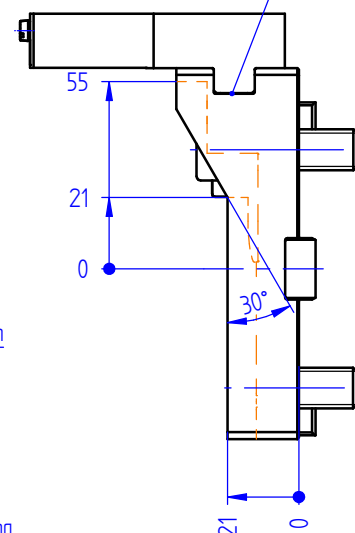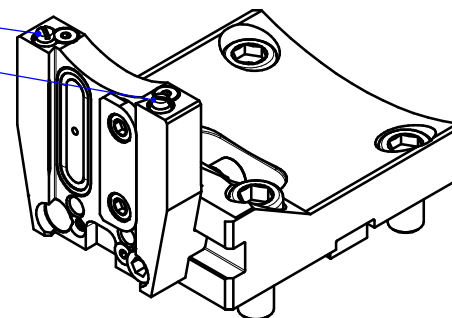

Optionen :  
options :  
options :



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 320 12 017