


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

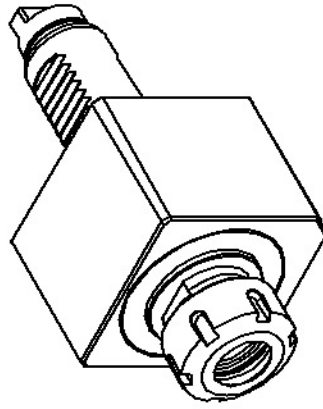


Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

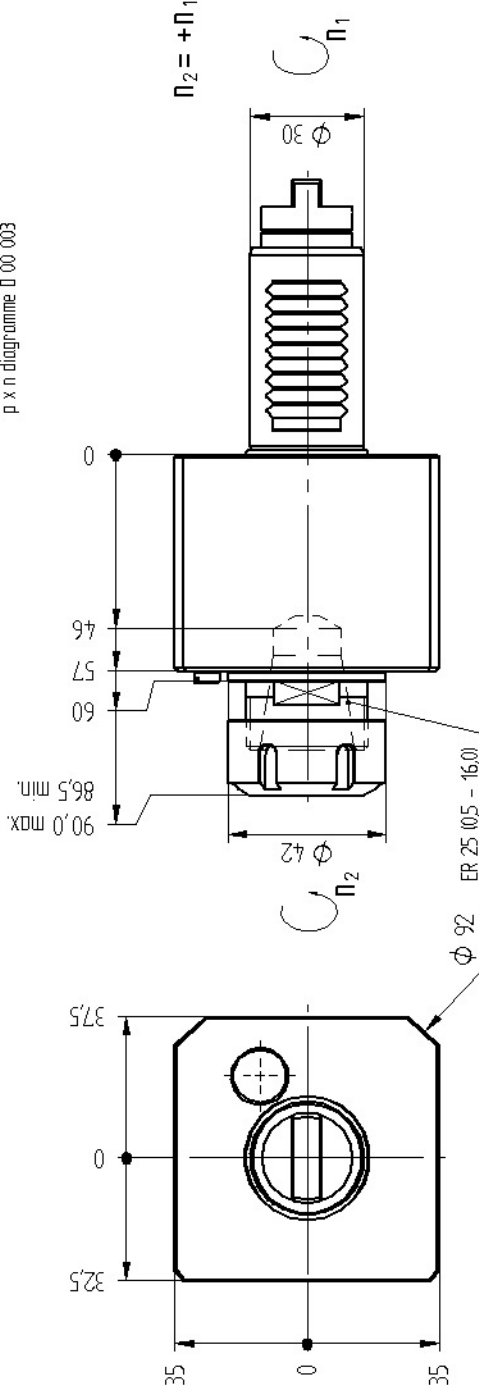

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 32
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No de cde.

8 010 25 127

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques