


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

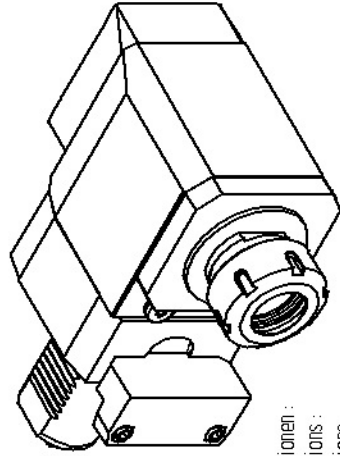

Options:
options:
options:



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER32 6 000)
collets (see ZB ER32 6 000)
les pinces (voir ZB ER32 6 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés


Technische Änderungen vorbehalten

No

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kuhlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

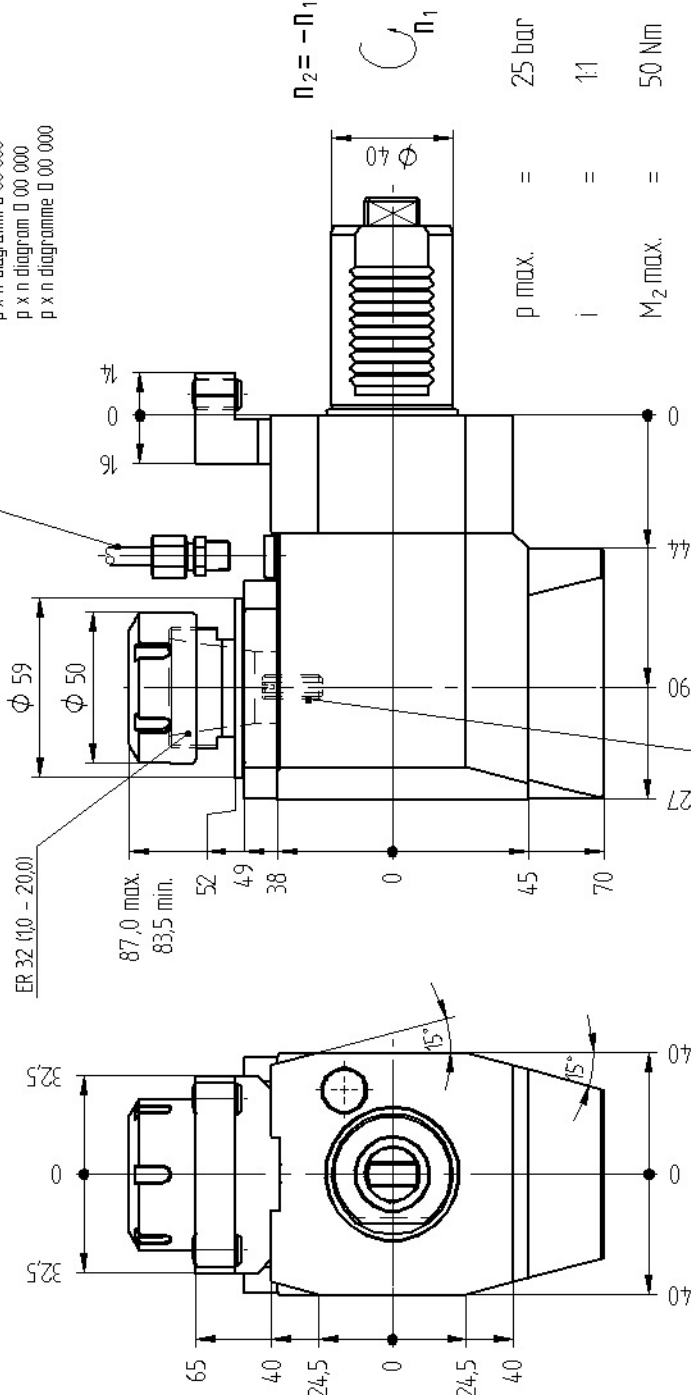

einstellbarer Werkzeuganschlag
 toolstop adjustable
 butée réglable

p max.	=	25 bar
i	=	1:1
M ₂ max.	=	50 Nm
n ₂ max.	=	6000 min ⁻¹

Bestell - Nr.:

ref.no. / No.de cde.

8 030 46 144

nous nous réservons toutes modifications techniques