


# Abstechhalter höhenverstellbar

Cut-off holder with adjustable centre height

Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable




Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

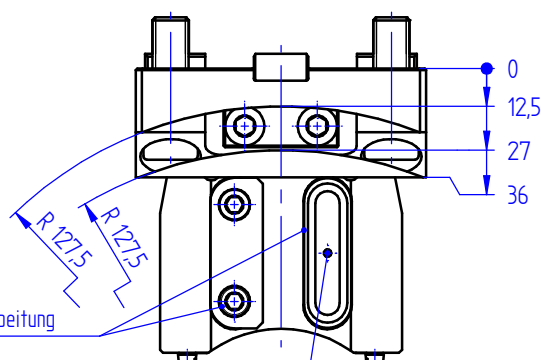


Stechschwertklemmung  
umsetzbar für Überkopfbearbeitung  
clamping for cut-off tool  
convertible for overhead working  
Fixation pour lame de tronçonnage  
convertible pour version inversée

Aufnahme für Stechschwert 32 mm  
interface for cut-off tool 32 mm  
support pour lame de tronçonnage 32 mm

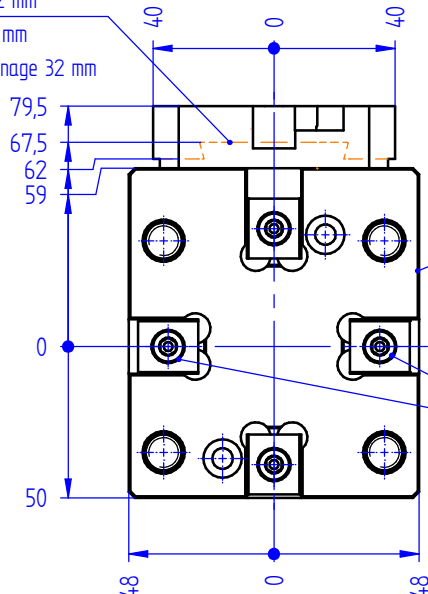


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis

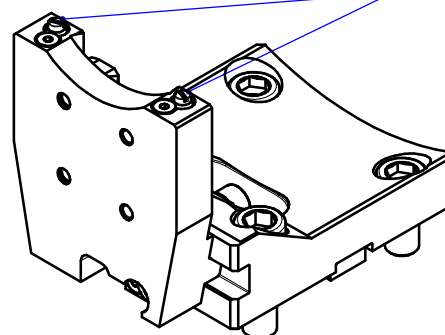

Kühlmittelzufuhr  
coolant supply  
arrosage

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation


Schnittstelle FN 12  
interface FN 12  
point de coupe FN 12

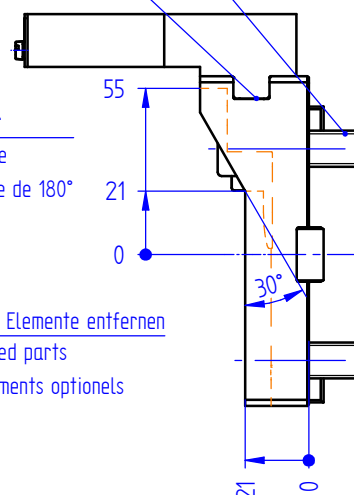

180° umsetzbar  
180° convertible  
interchangeable de 180°

nicht benötigte Elemente entfernen  
remove unneeded parts  
retirez les éléments optionels

Höhenverstellung des Wechselhalters  
height adjustability of infeed tool holder  
réglage du support

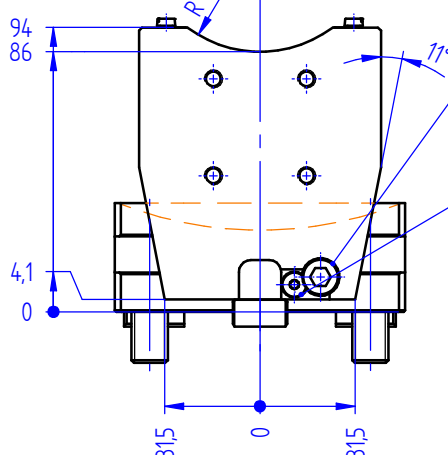

Exzenter zur Höhenverstellung  
excentric pin for height adjustability  
pige excentrique pour réglage de la hauteur

(zum Umsetzen des Stechschwertes,  
Schraube herausrauben; Schraube und Exzenter umsetzen)  
(for converting the cut-off tool;  
screw out the screw, convert the screw and the excenter)  
(pour convertir la lame de tronçonnage ;  
déviser la vis, convertir la vis et l'excentrel)

Optionen :  
options :  
options :



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 320 13 020