


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joint's



Spannzangen (siehe ZB ER4.0 7 000)
collets (see ZB ER4.0 7 000)
Les pinces (voir ZB ER4.0 7 000)




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
le jeu de clés


Technische Änderung vorbehalten

bei externer Kühlmittelfuhr
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

ER 40 (20 - 30.0)
 n_2

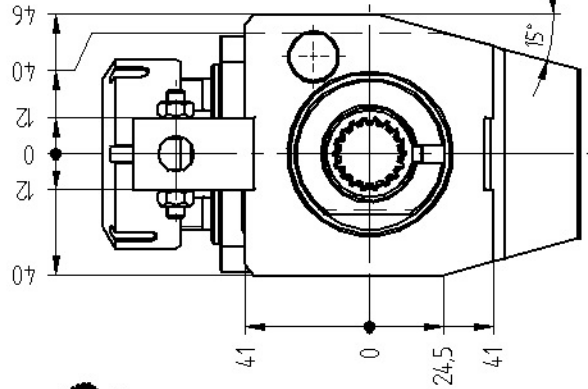

einstellbarer Werkzeugschlag
tool stop adjustable
butée réglable

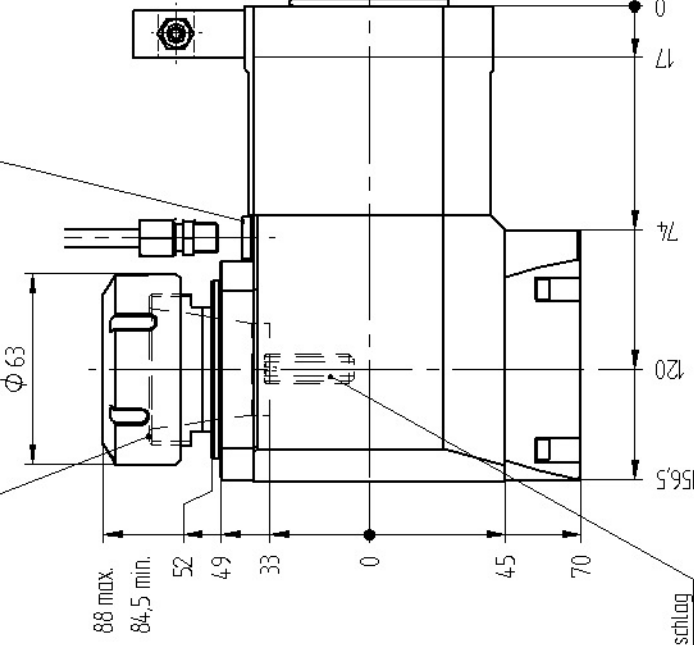

$n_2 = -n_1$

n_1

$i = 1:1$

$M_2 \text{ max.} = 50 \text{ Nm}$

$n_2 \text{ max.} = 4000 \text{ min}^{-1}$

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 57 040

nous nous réservons toutes modifications techniques