

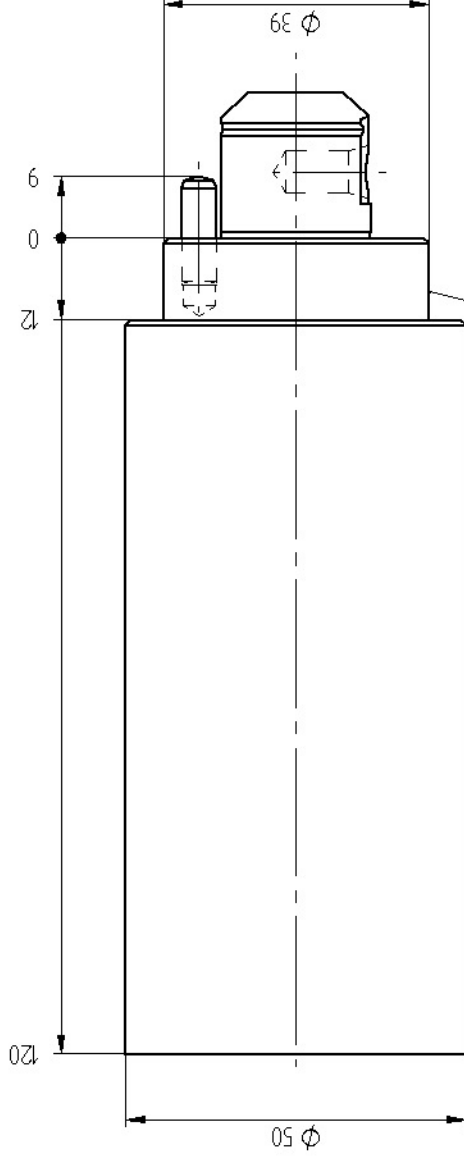


Wechseleinsatz für easy-quick System

insert for easy-quick system
insert pour easy-quick système

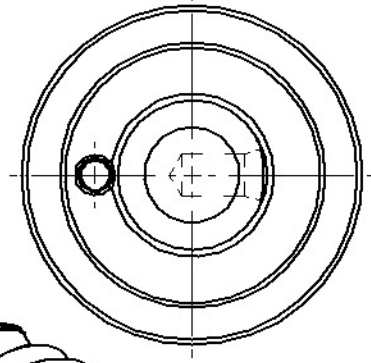

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

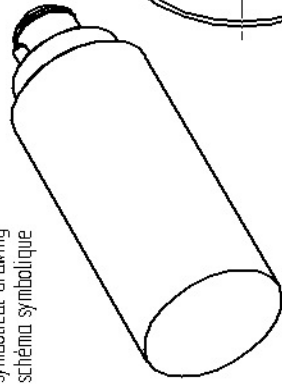

HT-Schnittstelle gehärtet und geschliffen
HT-interface hardened and grinded
HT-interface endurcir et rectifier

Rohling

blank
ébauche

Werkstoff: C60

Falls partielles Härten erforderlich: Induktionshärten möglich.

material: C60

partial hardening if necessary: induction-hardening is possible

material: C60

si nécessaire: partiellement durcir: durcité à induction possible

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 779 69 002

nous nous réservons toutes modifications techniques