



Doppel-Bohrstangenhalter

double boring bar holder
double porte-foret


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

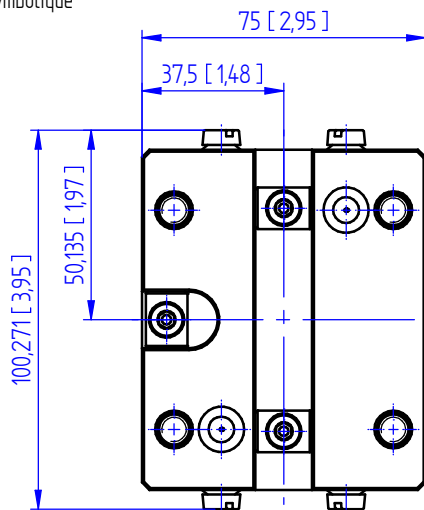


bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu' à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

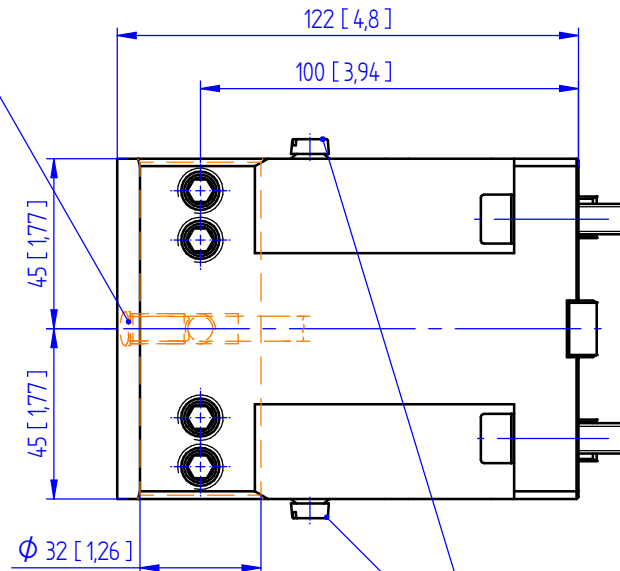


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

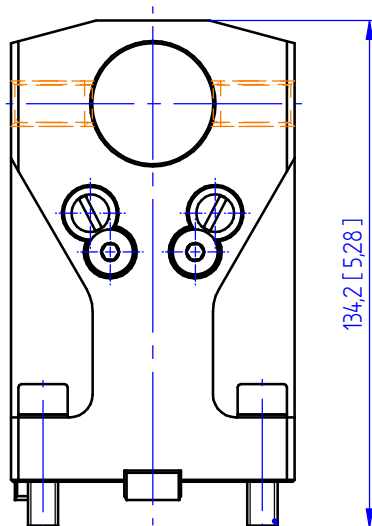

Optionen :
options :
options :



Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces




Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

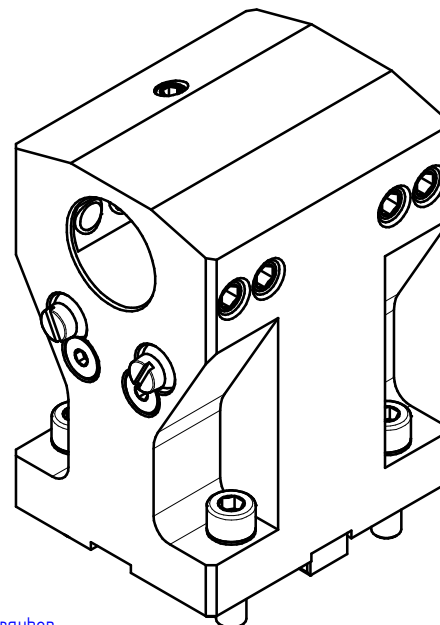

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 249 08 005

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques