



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

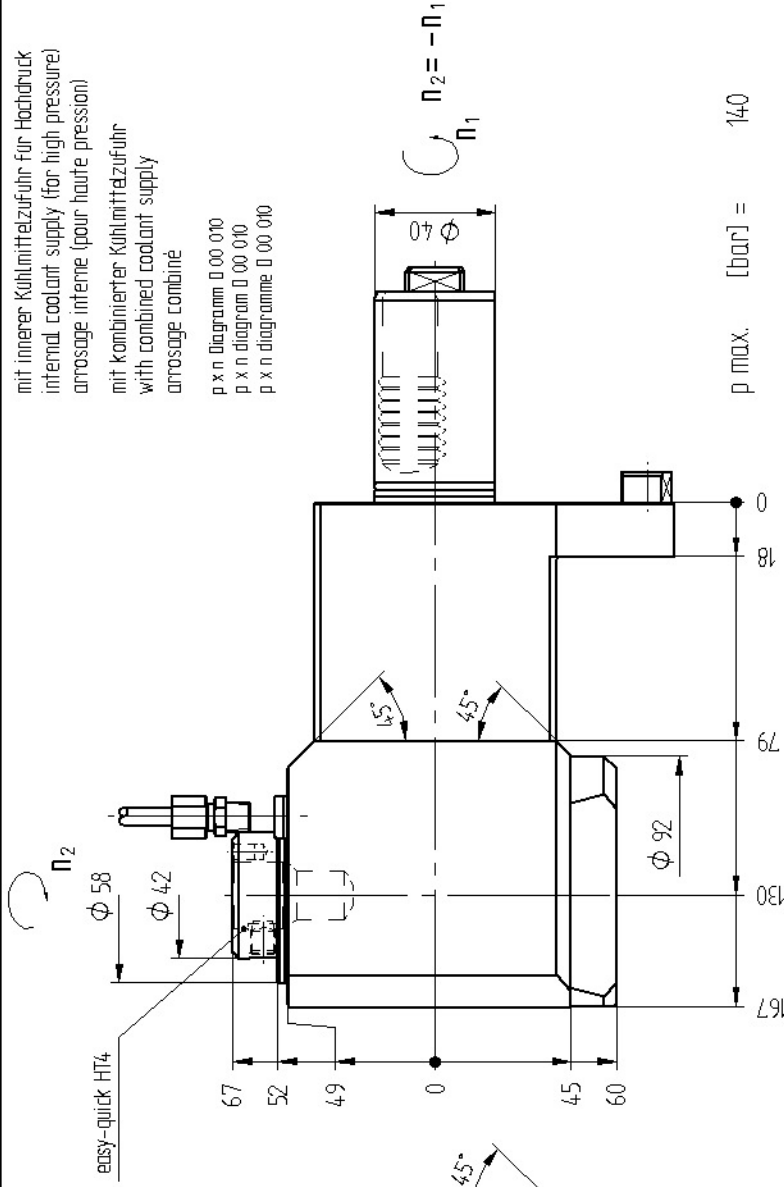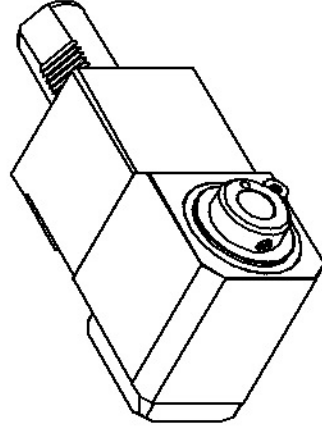

Optionen :
options :
options :



Wachseinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienchlüssel
wrench
clé

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlussschraube durch Kühlnr. ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques

p max. [bar] = 140
 i = 1:1
 M_2 max. [Nm] = 50
 n_2 max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 46 401