


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Optionen :
options :
options :



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage




Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

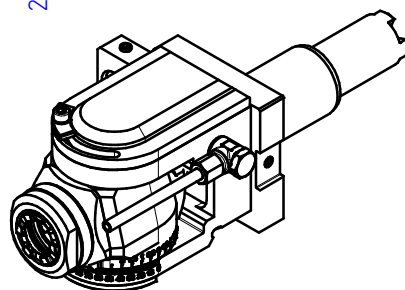



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

absteckbar unter 15°

possibility to fix the inclination at
possibilité de fixer l'inclinaison à

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

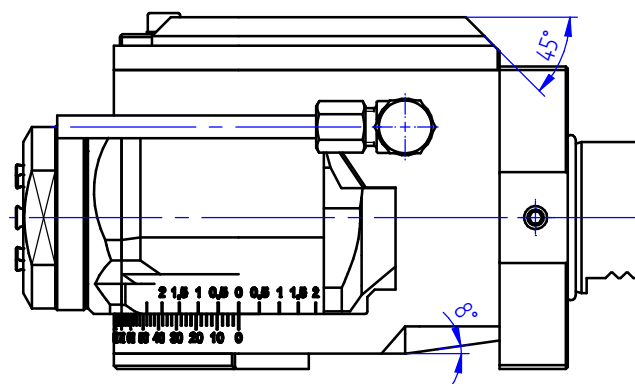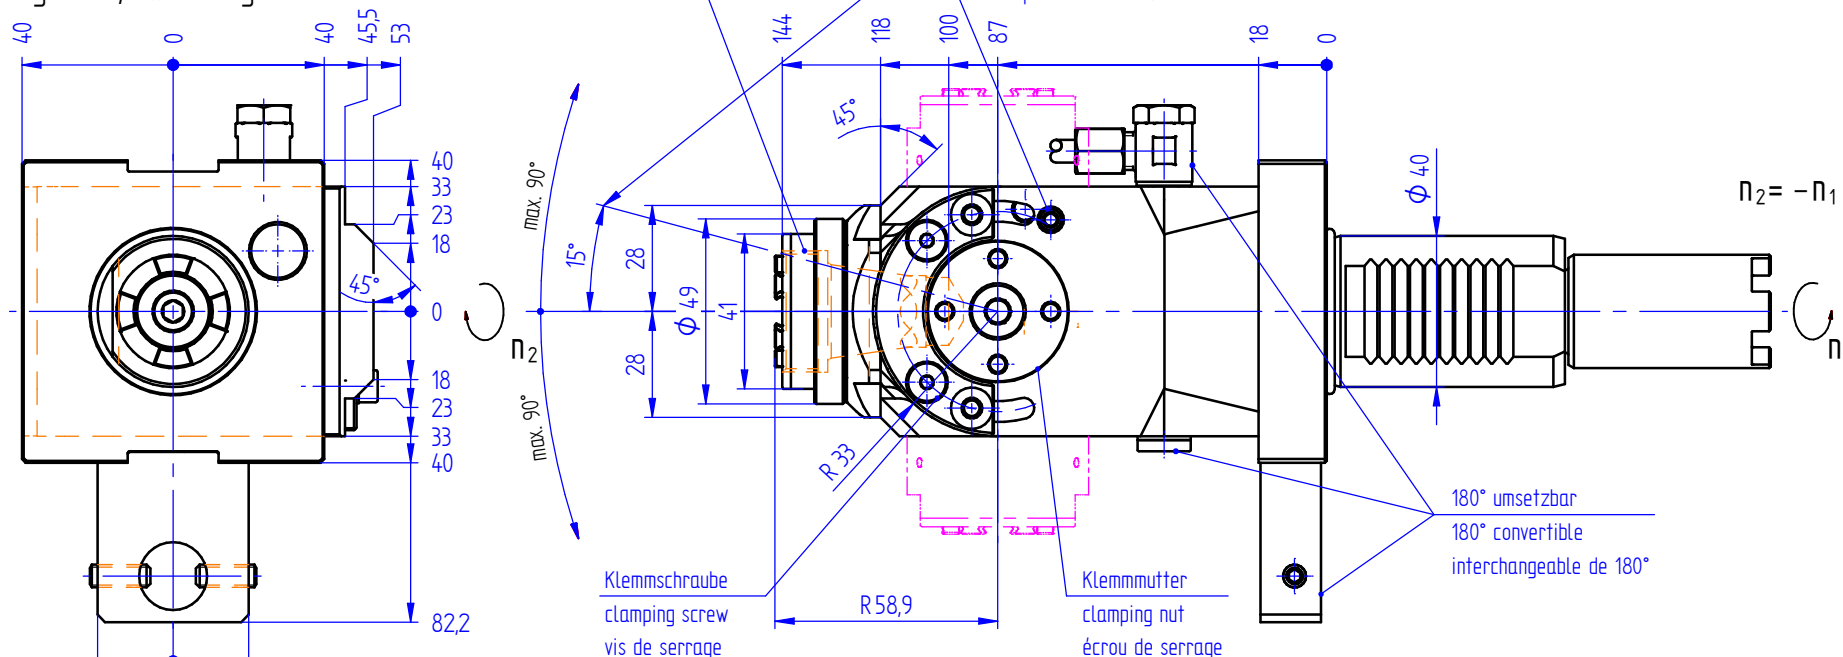

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 45 052

nous nous réservons toutes modifications techniques