
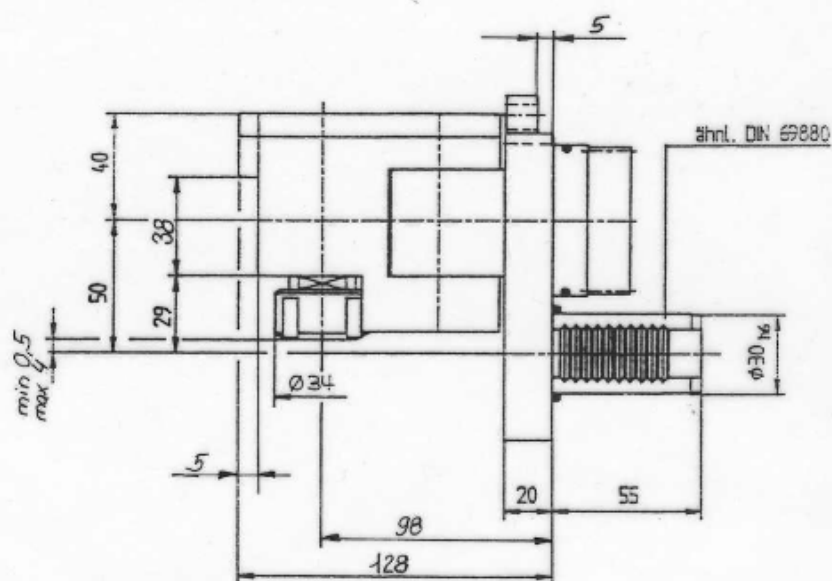
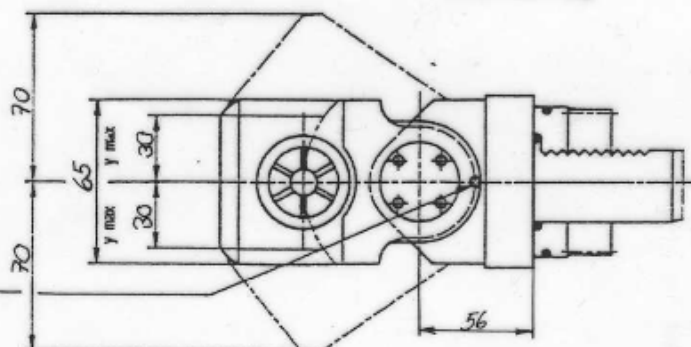


heimatec

Traub TND 300 ; TND 350
TNS 30/42

Positionstbohrung (Option)
boring for fixing the angle (option)
forure pour d  tacher l'angle (option)

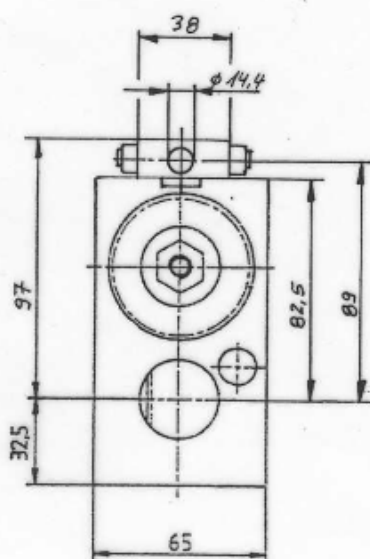

Spannzangen-
system Spannbereich
ER/ESX 20 M1 - M12

$$\gamma = 42 \cdot \sin(\text{eingestellter Winkel})$$

Drehmoment max.(Nm) = 16
 bersetzung i = 1
Drehzahl max.(U/min) = 5000
Drehrichtung Anfr. = Drehrichtung Abtr.

Winkel - Bohr - u. Fr  skopf
mit Y - Verstellung

Bestell-Nr. 8 078 24 00

Zeichn.-Nr. 3 078 2 001.4