



Querfräskopf

offset milling head

tête de fraise transversale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

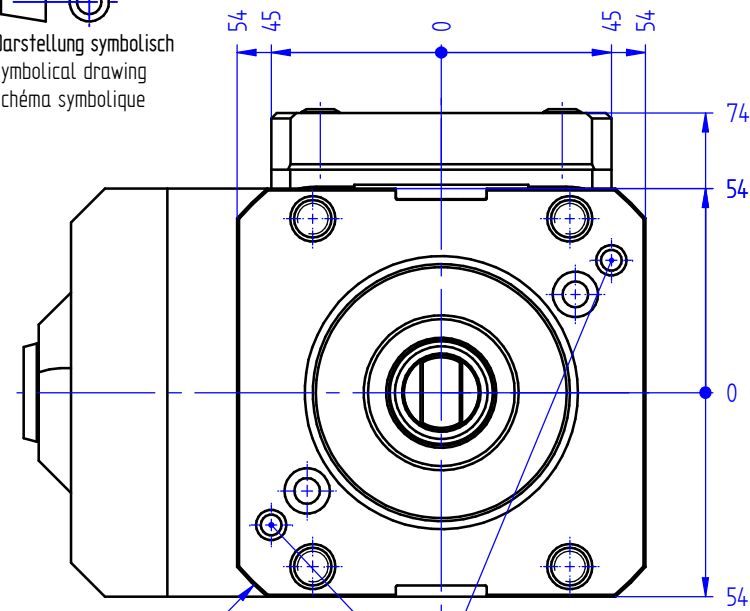



Ø 142

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

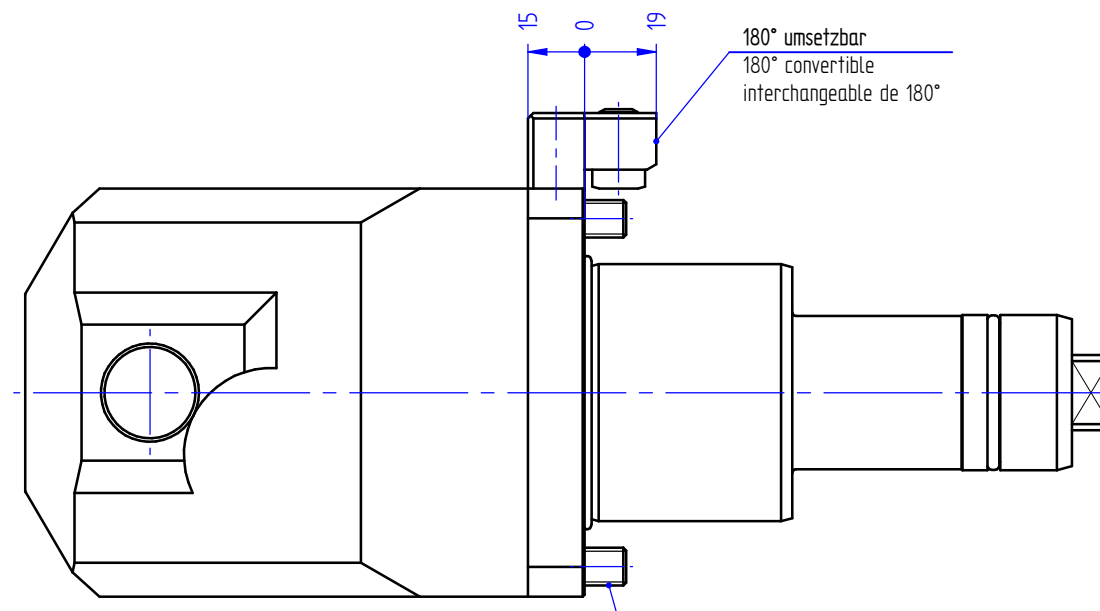


180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

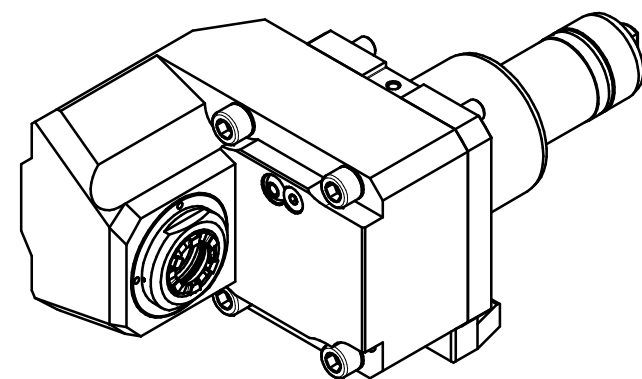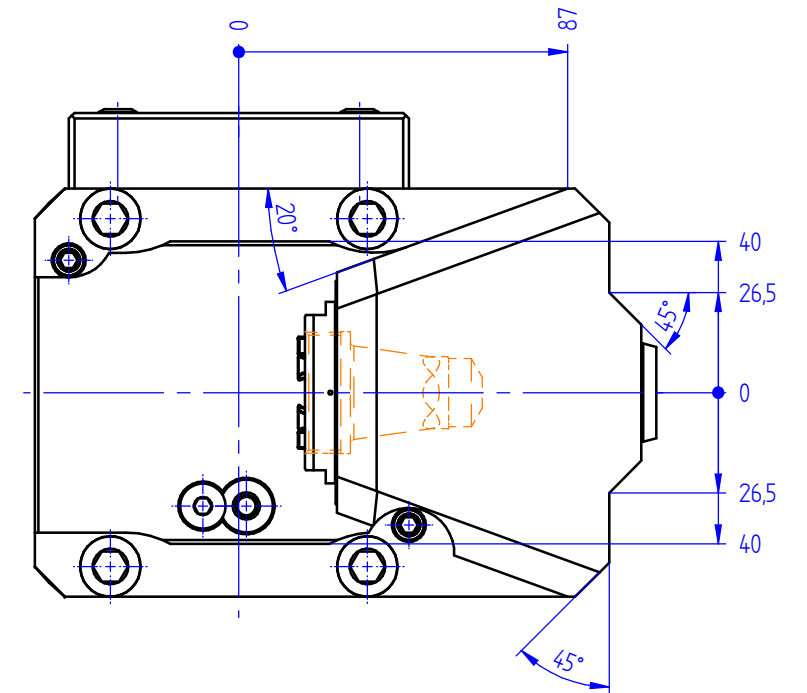

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

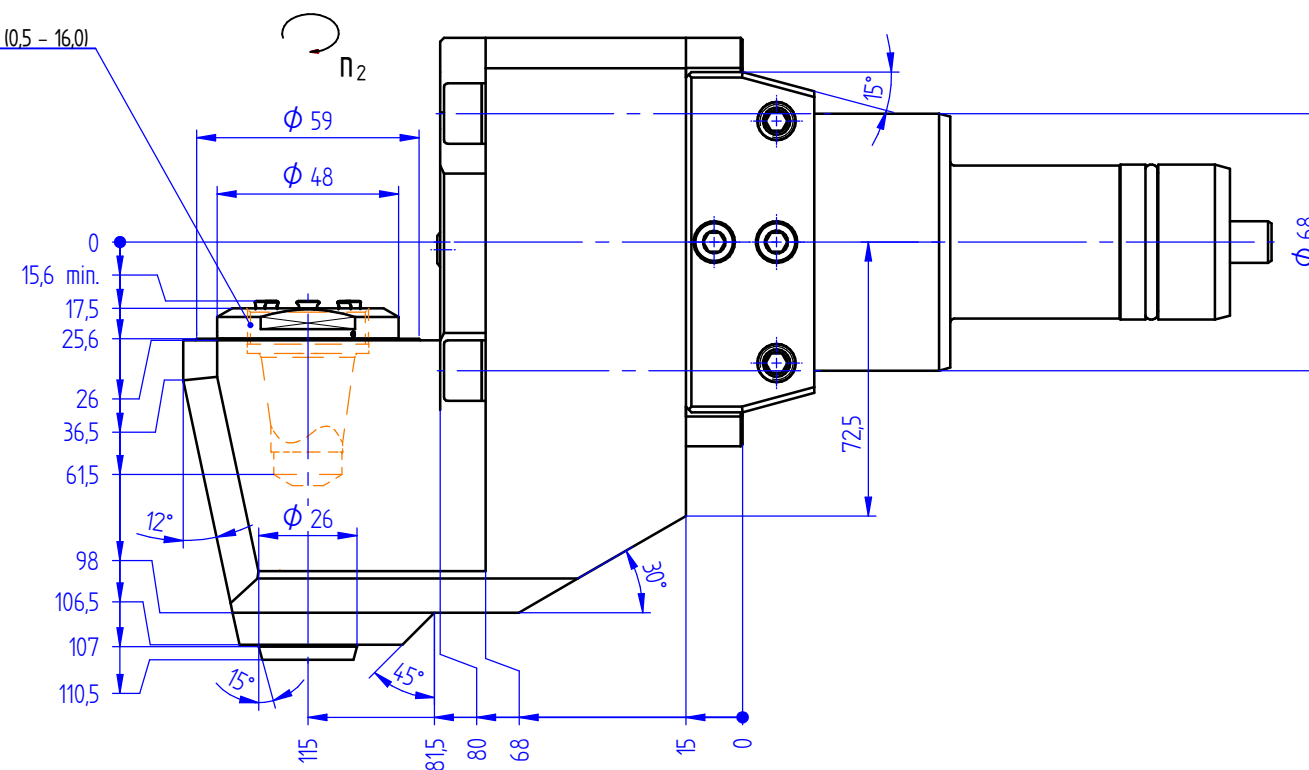

$n_2 = -n_1$

Optionen :
options :
options :




Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 40

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 037 65 021

nous nous réservons toutes modifications techniques